


Spinnennetz


COR22202


KOMPAN
Let's play

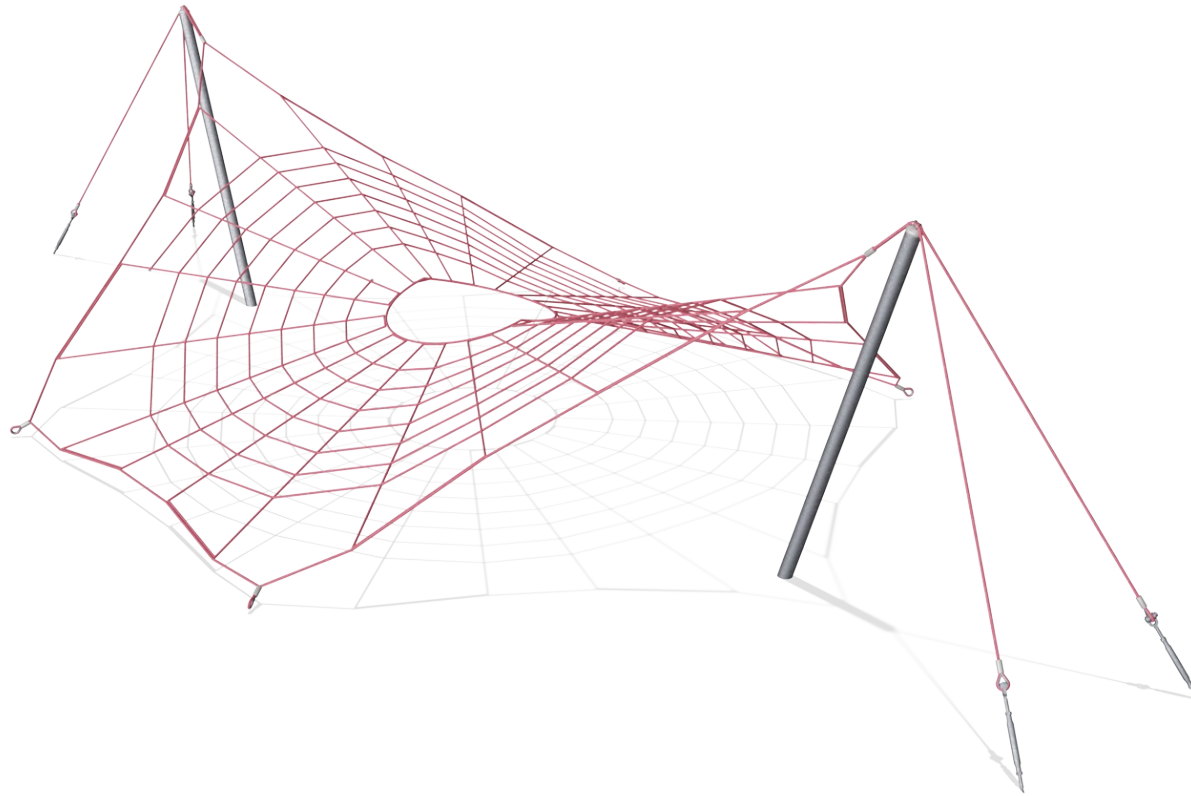

Produktnummer COR222021-1101

Allgemeine Produktinformation


Maße L x B x H	1417x742x300 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	33
Farbauswahl	

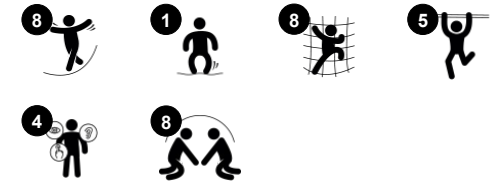

Das Spinnennetz regt die Phantasie der Kinder an und gibt ihnen die Möglichkeit, ein spinnenähnliches Klettererlebnis im grossen Massstab zu erleben. Die Seile des Outdoor Kletternetzes bewegen sich und reagieren auf die Bewegungen der Kindern. Sie federn, wenn Kinder oder Erwachsenen in das Spinnennetz eintreten und dabei die Seilstruktur von einer Seite zur anderen oder vom Rand zur Mitte


erkunden. Diese kindlichen Erfahrungen auf dem Spinnennetz entwickeln nicht nur körperliche Fähigkeiten wie Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination, sondern fördern auch die Ausdauer, da die Kinder sich immer wieder selbst herausfordern. Das sorgfältige Design des Outdoor Kletternetzes ermöglicht ein wetteiferndes Spiel, bietet aber auch eine vorsichtiger Herangehensweise.

Ausserdem bietet das Kletternetz den Kindern die Möglichkeit, sich im Netz auszuruhen, während es ihre Körper in einer liegenden Position unterstützen kann. Diese einfache Spinnennetz Struktur ermutigt zum Verweilen und Spielen, zur Nutzung der Phantasie und zur Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten.

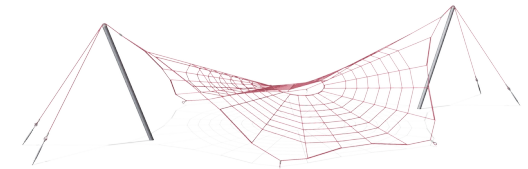

Spinnennetz

COR22202

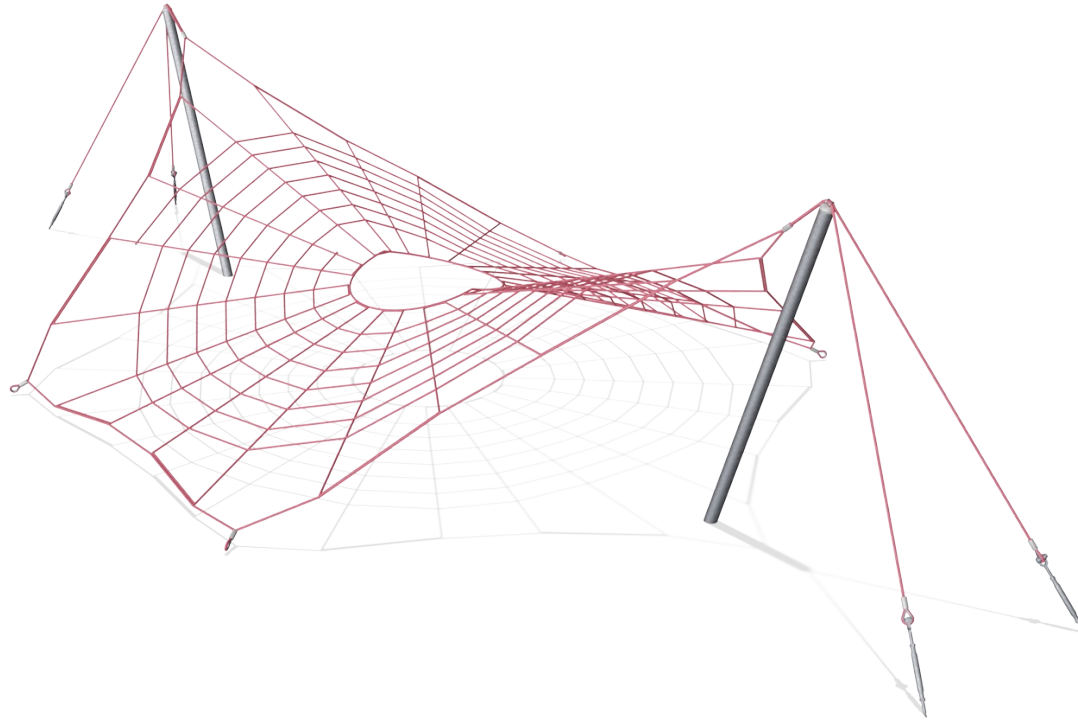

Runde Mittelsprosse

Physisch: An den Armen zu hängen, trainiert die Oberkörpermuskulatur. **Sozial-Emotional:** Mit Freunden an den Armen zu hängen fördert die Ausdauer: Wer hält länger aus? Es bietet aufregende Erlebnisse.



Geneigtes Spinnennetz

Physisch: beim Klettern an den schrägen Netzen und den Stahlstangen werden Muskelkraft, Kreuzkoordination und räumliches Vorstellungsvermögen trainiert. **Sozial-Emotional:** hier können mehrere Kinder zusammen sitzen und sich den Platz teilen.

Spinnennetz

COR22202



Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äusserst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Die Stahlstruktur ist vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Aussenumgebungen und macht diese wartungsarm.



Die Corocord-Seilspielgeräte können je nach Kundenwunsch angepasst werden und sind in acht verschiedenen Seilfarben erhältlich. Die Auswahl reicht vom schlichten, ausdrucksstarken Schwarz über natürliche, gedeckte Grüntöne bis hin zu einer Palette aus auffälligen Signalfarben.

Produktnummer COR222021-1101


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	230 cm
Fläche des Fallraums	123,1 m ²
Gesamt-Montagezeit	11,5
Erforderlicher Erdaushub	9,33 m ³
Betonbedarf	5,94 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	110 cm
Versandgewicht	547 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Corocord-Seil	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
S-Klemmen	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



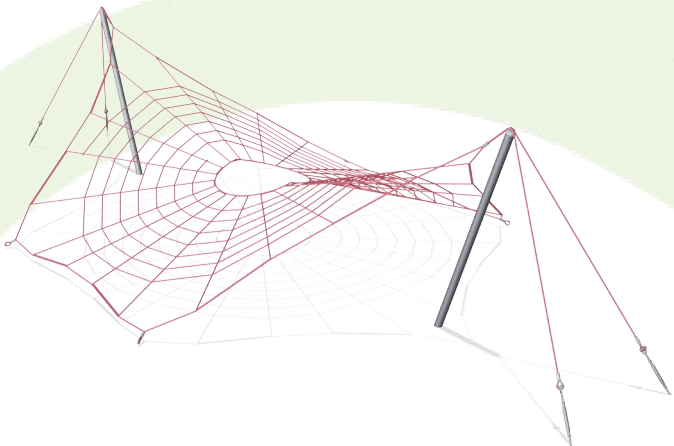

Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%


COR222021-1101	1.293,00	2,99	54,00
----------------	----------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Corocord

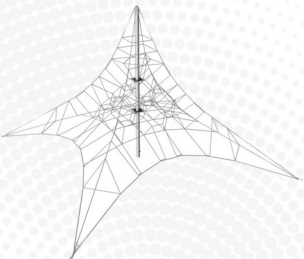

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Spinnennetz

COR22202

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

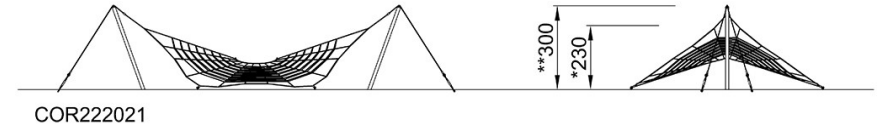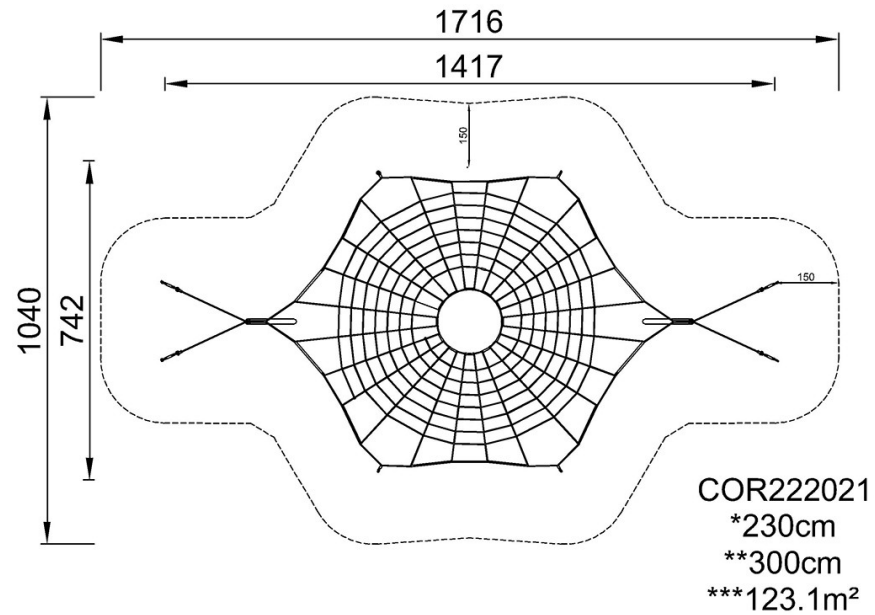

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)