


Mini Twister

COR20310


KOMPAN
Let's play

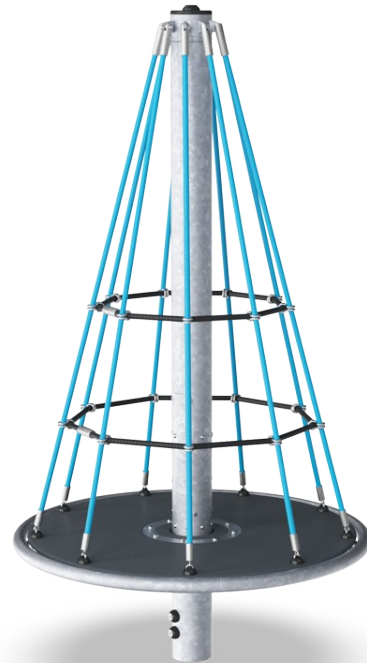

Mini Twisterin pystyköysi houkuttelee lapset leikkimään, pyörimään ja kiipeämään huipulle, ja pyörimisen hauskuus saa heidät palaamaan kerta toisensa jälkeen. Twister tarjoaa leikkejä eri-ikäisille lapsille kannustaen sosiaaliseen leikkiin eri ikäryhmissä. Kiivetessään huipulle, alas ja työntämällä ja vetämällä twisteriä ympäri ja sitten hyppäämällä pois, lapset


kehittävät motorisia taitojaan: tasapainoa, lihasvoimaa ja luuntiheyttä. Yhteistyö ja neuvottelemine siit , kuka tekee mit kin py ritt  kseen twister-verkkoa, harjoittaa sosiaalisemotionaalisia taitoja, kuten vuorovaikutusta, suvaitsevaisuutta ja empatiaa. T m  on leikkis  tapa harjoitella t rkeit  el m ntaitoja.

| Tuotenumero COR203101-1112 | |
|----------------------------|---|
| Tuotetiedot | |
| Mitat PxLxK | 125x125x225 cm |
| Ik ryhm  | 3+ |
| Leikkikapasiteetti | 7 |
| V rivaihtoehtot |     |




Mini Twister

COR20310




Kiipeilyverkko

Fyysinen: verkko mahdollistaa kiipeämisen ja ryömimisen, tukien asento- ja liikeaisita, ristikkäiskoordinaatiota ja tilatietoisuutta. Kiipeäminen vaatii lihasvoimaa, sekä työntö- ja vetovoimaa ylös pääsemiseksi. **Sosiaalis-emotionaalinen:** useampi lapsi mahtuu istumaan yhdessä.

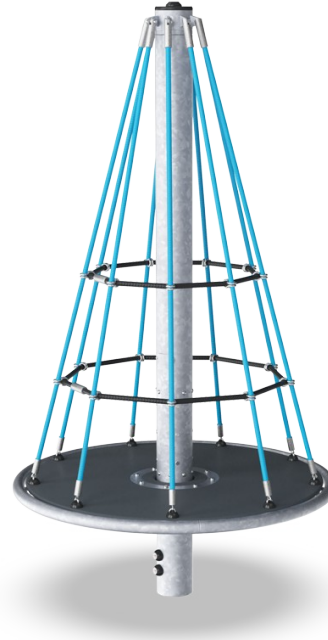

Isot verkot

Fyysinen: isoissa verkoissa voi kiivetä ja ryömiä, mikä tukee asento- ja liikeaistia, ristikkäiskoordinaatiota ja tilatietoisuutta. Kiipeily vaatii lihasvoimaa, käsien työnnettä ja vedetään ylöspäin pääsemiseksi. **Sosiaalis-emotionaalinen:** mahdollistaa useamman lapsen istumisen yhdessä, jakamisen.



Pyöriminen

Fyysinen: työntämällä tai vetämällä liikkeelle, lapset käyttävät lihasvoimaansa ja vahvistavat sydäntä. Pyöriminen kehittää tasapainon ja tilan tunnetta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kuuntelemalla ja neuvottelemalla siitä, kuinka hitaasti tai nopeasti mennään, lapset kehittävät empatiaa ja yhteistyötaitoja.

Mini Twister


COR20310



Köydet ovat UV-stabiloituja PES-köysisäikeitä, joissa on teräsvaijerivahvike. Polyesterinyöri on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista, ja se sulatetaan jokaiseen yksittäiseen säikeeseen. Köydet ovat kulutuksen ja ilkvallan kestäviä, ja ne voidaan tarvittaessa vaihtaa paikan päällä.



Corocordin S-kiinnikkeitä käytetään Corocord-tuotteiden yleiskiinnikkeinä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, 8 millimetrin paksuiset pyöreäreunaiset tangot puristetaan köysien ympärille hydraulisella erikoispuristimella, mikä tekee niistä erinomaisia kiinnikkeitä. Ne ovat turvallisia, vahvoja ja ilkvallaa kestäviä ja sallivat samalla köysirakenteiden tyypillisen liikkeen.

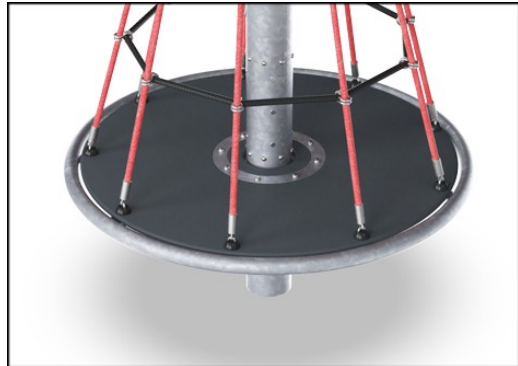

Useita tukia ja kiinnikkeitä sisältävä ainutlaatuinen teräsrakenne tukee kaikkia tasoja. 17,8 mm paksuisten HPL-tasojen kulutuksenkesto on erittäin hyvä. Niissä on myös KOMPANin ainutlaatuinen luistamaton pintarakenne.



Terästolppien sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Raskaaseen käyttöön suunniteltu laakerijärjestelmä, jossa on yksiriviset urakuulalaakerit kumitiivisteillä. Täysin umpinainen laakerirakenne on kestopvoideltu ja huoltovapaa. Laakerijärjestelmässä on integroitu vastusjarru maailmanlaajuisten turvastandardien mukaisesti.

Tuotenumero COR203101-1112

Asennustiedot

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Putoamiskorkeus enintään | 125 cm |
| Turva-alue | 21,6 m ² |
| Asennusaika | 6,2 |
| Kaivanto | 1,10 m ³ |
| Betonivalu | 0,70 m ³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 110 cm |
| Lähtötyksen paino | 333 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Syväper. ✓ |

Takuutiedot

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Corocord-köysi | 10 vuotta |
| Sinkitty teräs | Elinikäinen |
| HPL-tasot | 15 vuotta |
| Liikuteltavat osat | 2 vuotta |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |



Kestävän kehityksen data

COR20310



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| COR203101-1112 | 549,10 | 2,74 | 42,50 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Mini Twister


COR20310

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

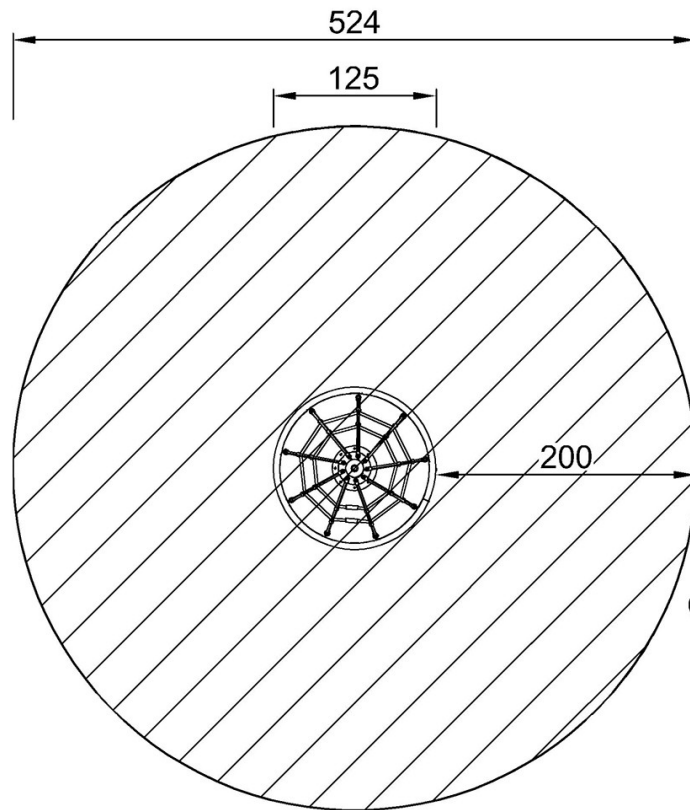

COR203101
*125cm
**225cm
***21.6m²

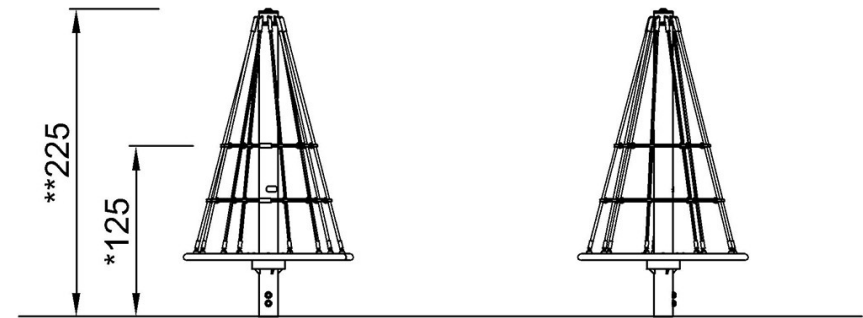

COR203101

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)