




| Produktnummer COR105111-0403 | |
|------------------------------|--|
| Produktinformasjon | |
| Mål LxBxH | 423x423x446 cm |
| Aldersgruppe | 5+ |
| Antall brukere | 31 |
| Fargevalg | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |

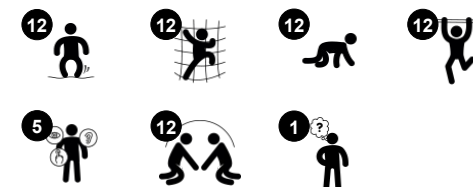

Medite med lekemembraner er et tredimensjonalt taumiljø der barna kan bevege seg fritt i alle retninger og sikre timevis av lek. Inne i konstruksjonen kan barna bevise sine klatreferdigheter i nettet, mens rammene passer perfekt til hending. Muskelstyrke, koordinering på tvers av kroppen og romfølelse blir trent. Disse ferdighetene er grunnleggende



f.eks. når du skal vurdere avstander og håndtere trafikk sikkert. i tillegg til fysisk stimulering, tillater membraner barn å sitte og snakke, sosialisere. Tauene er konstruert med en bløt overflate og med innebygget stålkjerne. Samlinger i aluminium og "S"-krok i rustfritt stål sikrer taukonstruksjoner i enestående kvalitet.





Høyde


Sosioemosjonell: barn utvikler mot og selvregulering når de befinner seg i høyden. Dette har en positiv innvirkning på selvtilliten.

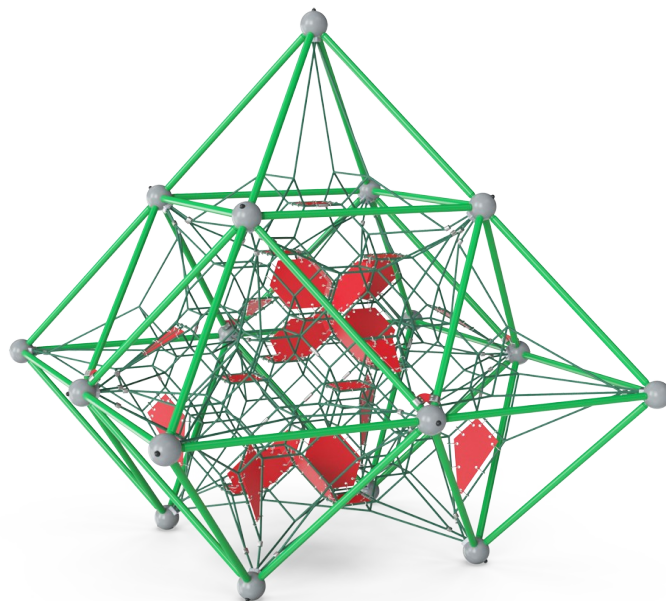

Store masker


Fysisk: de store maskene gjør det mulig å klatre og krype, støtter kroppsforståelse, krysskoordinering og romlig bevissthet. Å klatre her krever muskelstyrke, å skyve og trekke armer for å komme oppover.

Sosioemosjonell: la flere barn sitte sammen og dele plass.




Tilkoblede nett

Fysisk: de tilkoblede nettene får klatrerne til å føle bevegelsene til de andre klatrerne, og gir en dimensjon av morsom og krevende konsentrasjon når man må holde fast i tauet. Alle muskelgrupper blir trent, samt krysskoordinering. **Sosioemosjonell:** bevegelsene til klatrerne påvirker de andre klatrerne, slik at hensyn og turtaking styrkes.



Membransti

Fysisk: en raskere vei opp grunnet den ekstra støtten fra membranen. **Sosioemosjonell:** en fin plass for sosial samvær og mulighet for å trekke seg tilbake.



Åpenhet

Sosioemosjonell: åpenheten muliggjør samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



Nettets aluminiumsbytter er dobbeltkonisk med avrundede ender og er så små som sikkerhetsstandarden tillater. Det overordnede nettdesignet tar sikte på å holde metalleder innenfor nettet til et absolutt minimum, både i størrelse og antall, for å gi en best mulig klatreopplevelse.



Corocord-membranet består av et friksjonssikkert gummiert materiale av høy kvalitet med god UV-motstand. Testet og i samsvar med REACH-kravene mtp. PAH. Innebygd er en firelags armering laget av vevd polyester. Pansringen og de overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7,5 mm.




Metalledene er laget av høykvalitets stål, varmgalvanisert med blyfri sink. På utsiden er det et ekstra lag med pulverbelegg. Dette sikrer både utmerket korrosjonsmotstand og fargerikt designuttrykk.



LUNA



MARS



SOLARIS



VENUS



TERRA



NEPTUNE

COROCORD Frame Nets er tilgjengelig i 6 galaktiske fargetemaer. Temaene trekker på lyse farger som appellerer til barn i alle aldre. De kan endres i konfiguratoren.

Produktnummer COR105111-0403


Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Maksimal fallhøyde | 165 cm |
| Sikkerhetssone | 51,7 m² |
| Total monterings tid | 29,6 |
| Utgraving | 1,76 m³ |
| Betong | 0,98 m³ |
| Forankringsdybde (standard) | 110 cm |
| Forsendingsvekt | 1.029 kg |
| Forankring | In-ground ✓ |

Garanti

| | |
|------------------------|----------|
| EcoCore HDPE | Livstids |
| Corocord tau | 10 år |
| Galvanisert stål | Livstids |
| Membran | 2 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |



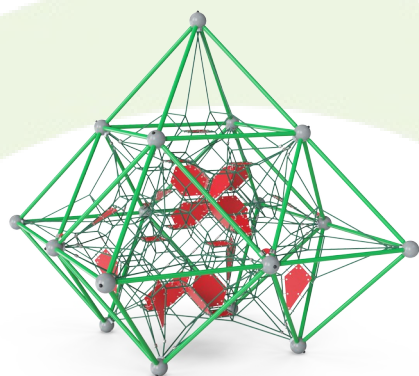

Krybbe til port A1-A3

| Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |

| | | | |
|-----------------------|----------|------|-------|
| COR105111-0403 | 2.715,70 | 3,80 | 42,30 |
|-----------------------|----------|------|-------|

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

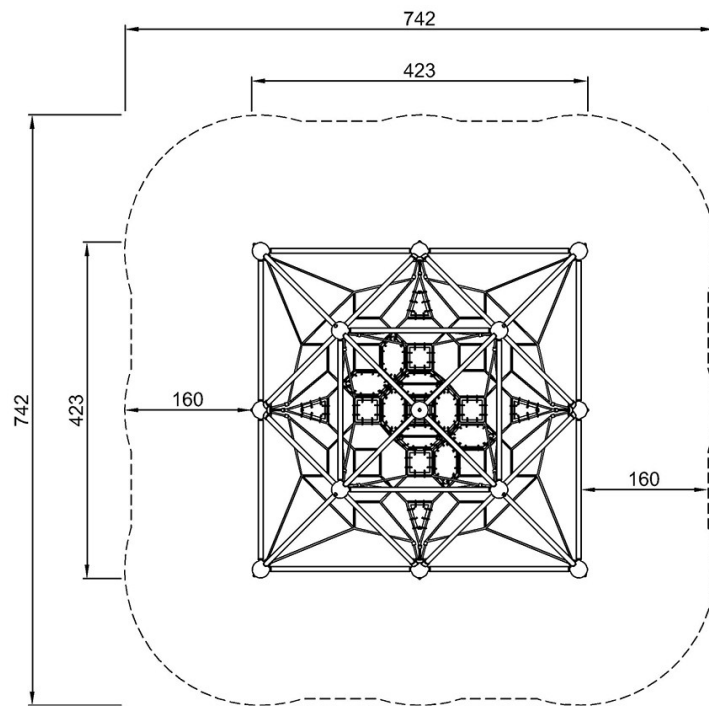

COR10511
*165cm
**446cm
***51.7m²

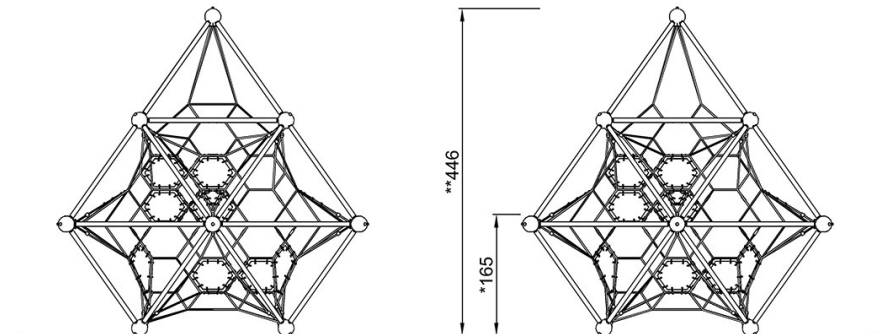

COR105111

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)