






Lekhus med klassiskt tak. Inne i lekhuset finns ett par hörmbänkar och en liten disk. Produkten finns tillgänglig i tre versioner, obehandlat Robinia-trä, oljad brun eller en kombination av färgat och obehandlat trä. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Artikelnr. NRO404-0621

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	200x182x256 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	6
Färgalternativ	  



Lanthandel

NRO404



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Fönster

Socioemotionell: uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.



Hus med utomhusbord

Socioemotionell: huset med utomhusbord uppmuntrar social interaktion och samarbete.

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Bänk

Socioemotionell: fin mötesplats och ett utrymme att både förvara saker eller sitta

Lanthandel

NRO404



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).




Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.



Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.

Artikelnr. NRO404-0621	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	19,3 m²
Total installationstid	10,5
Grävdjup (volym)	0,17 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	607 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
Information om garanti	
Robiniaträ	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år

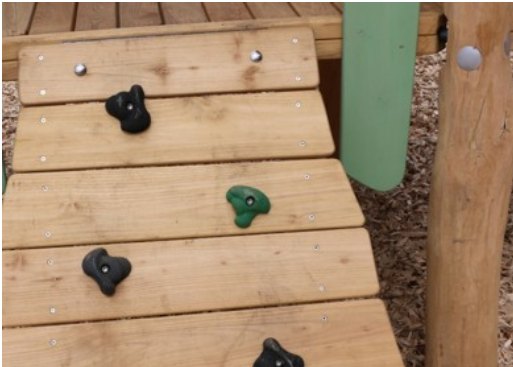

Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.



Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO404-0621	112,60	0,22	1,60

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Nature play**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

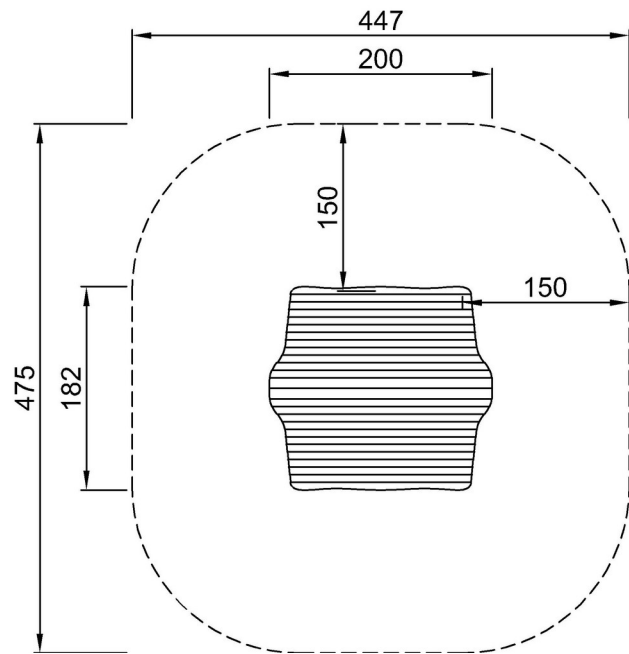

NRO404
**256cm
***19.3m²

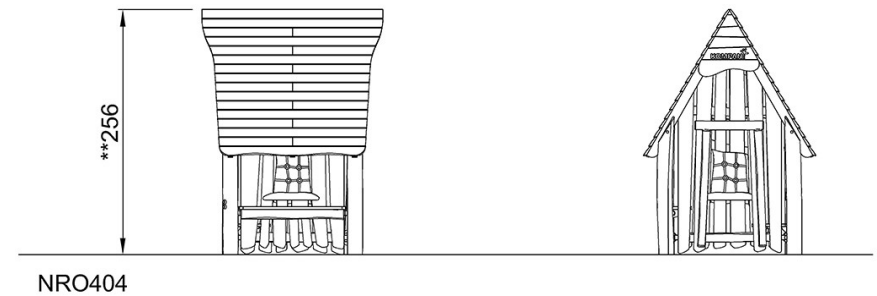

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)