



# Köysiriippumatto

COR20502

**KOMPAN**  
Let's play

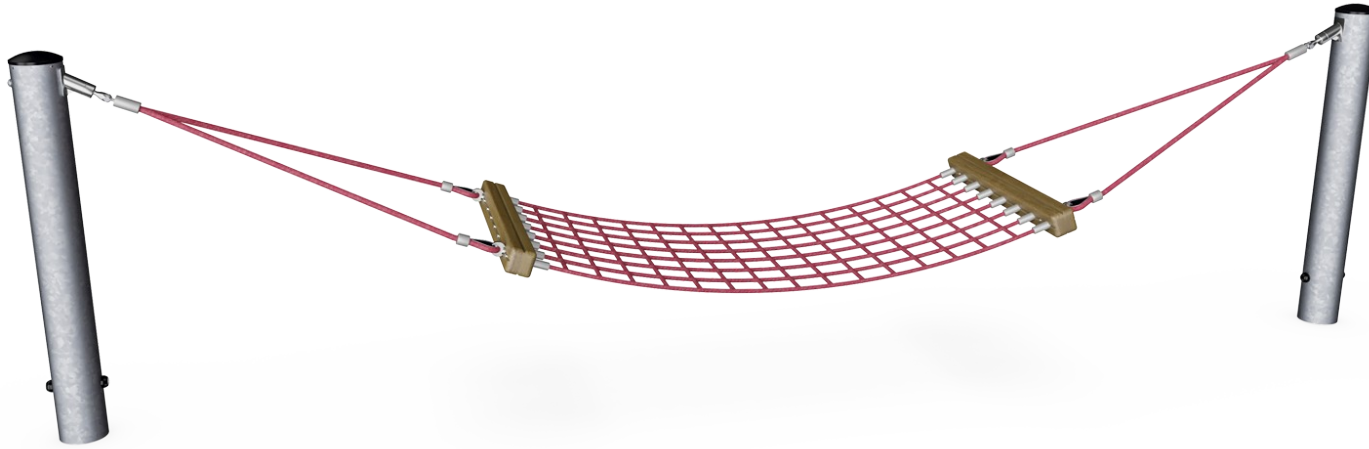


Tuotenumero COR205021-1101	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	534x100x140 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	4
Värivaihtoehdot	

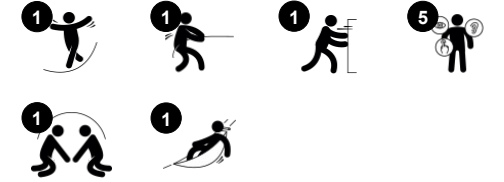

Köysiriippumatossa lapset voivat keinua rauhallisesti tai villisti maaten, istuen tai jopa seisten. Kaikenkykyiset lapset iloitsevat riippumaton reagoinnista liikkeisiin ja siinä tapahtuvasta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Ystävien työntäminen ja vetäminen puolelta toiselle on hauskaa ja vahvistaa myös käsivoimaa. Heiluva liike tukee tärkeiden


motoristen taitojen, kuten tasapainon ja tilanhahmotuskyvyn, kehittymistä. Rytmiset liikkeet tukevat rytmin ymmärtämistä. Yhdessä nämä kolme taitoa auttavat lasta liikkumaan turvallisesti ympäristössä, esimerkiksi etäisyyksien ja nopeuden arvioinnissa liikenteessä. Tasapaino on olennainen osa kaikkia muita motorisia taitoja ja auttaa lapsen

motorista vakautta: se ennaltaehkäisee kaatumisia ja auttaa lasta istumaan paikallaan pidempään.

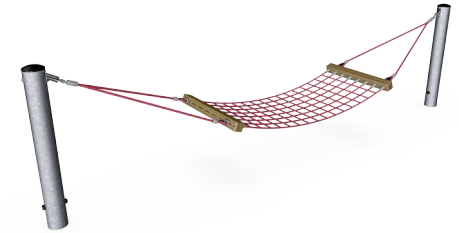

# Köysiriippumatto

COR20502

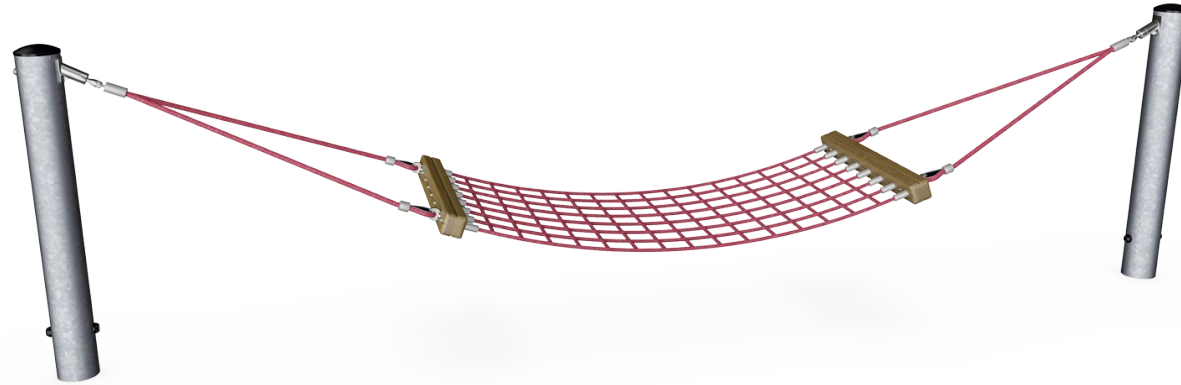

## Riippumatto

**Fyysinen:** edestakaisin keinuminen harjoittaa tasapainoa ja paikkatietoisuutta, jotka ovat tärkeitä etäisyyksien arvioimisessa ja itsevarmassa liikkumisessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** ystävien kanssa keinuminen, jakaminen ja tapaaminen. Vuorottelutaidot silloin kuin päätetään kenen vuoro on keinua ja kuka antaa vauhtia.




## Tuplaköydet

**Fyysinen:** toisten työntäminen ja vetäminen. Köysistä pitäminen kehittää käsilihasia.

# Köysiriippumatto

COR20502

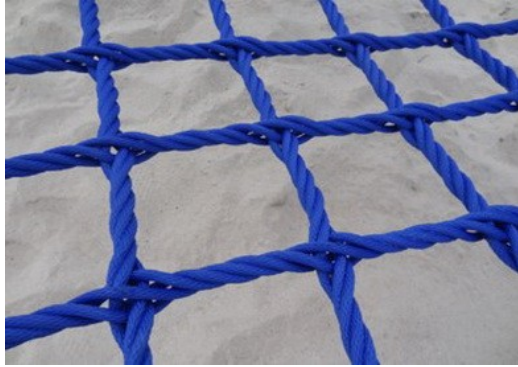

Riippukeinujen verkot on valmistettu 16 millimetrin paksuisista Corocord-köysistä. Köydet on liitetty toisiinsa käsin, jotta makuualueella ei olisi kovia kohtia. Verkko on niin tiheä, että sen läpi ei pääse putoamaan.



Verkon alumiiniliittimet ovat kaksoiskartiomaisia ja niiden päät on pyörästetty. Ne ovat niin pieniä kuin on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä. Verkon suunnittelussa on pyritty pitämään metalliosien määrä ja koko mahdollisimman pienenä parhaan mahdollisen köysikiipeilykokemuksen tarjoamiseksi.



Teräsrakenteiden sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.




KOMPANin varianttitiimi tarjoaa köysille seitsemän eri väri vaihtoehtoa ratkaisusi räätälöimiseksi. Tarjolla on laaja väri valikoima aina tyylikkäästä ja ilmaisuvoimaisesta mustasta sekä luonnollisesta ja hillitystä hiekasta erilaisiin houkutteleviin ja katseen vangitseviin huomioväreihin.

Tuotenumero COR205021-1101	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	130 cm
Turva-alue	33,0 m <sup>2</sup>
Asennusaika	4,4
Kaivanto	2,20 m <sup>3</sup>
Betonivalu	1,40 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	110 cm
Lähetysten paino	164 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓
Takuutiedot	
Corocord-köysi	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

COR20502

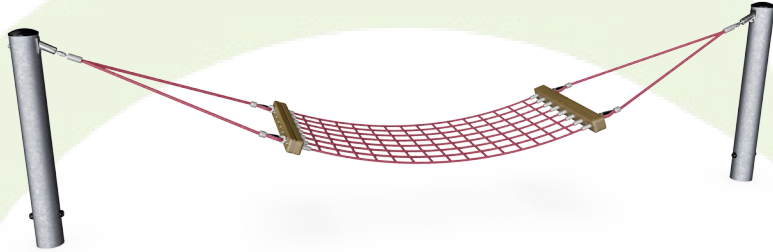

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR205021-1101</b>	367,70	2,30	35,10

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Köysriippumatto

COR20502

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

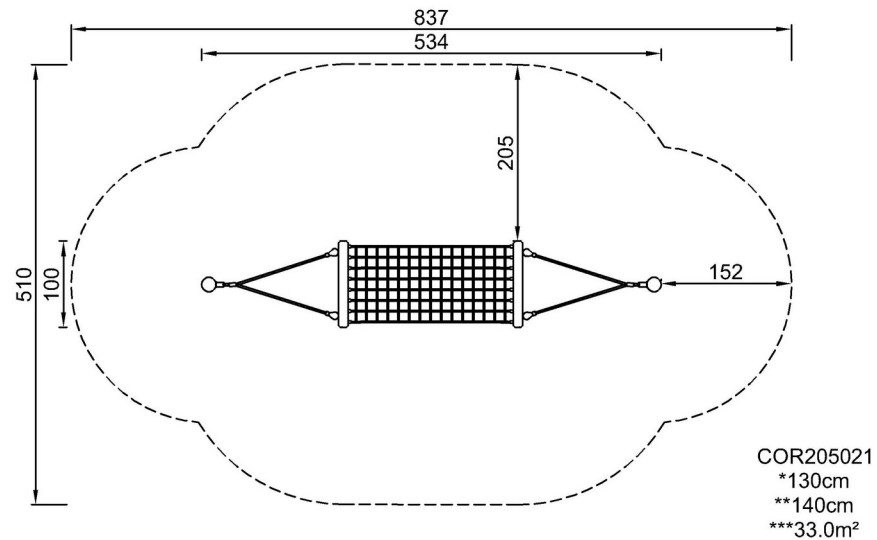

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)