

Agora-penkki

PAR4050

KOMPAN
Let's play



| Tuotenumero PAR4050-0621 | |
|--------------------------|--------------|
| Tuotetiedot | |
| Mitat PxLxK | 170x35x50 cm |
| Ikäryhmä | - |
| Leikkikapasiteetti | - |
| Värivaihtoehdot | |



Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisössämme, sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista ilmapiiriä tarjoten paikan kokoontumiseen, seurusteluun ja leppäämiseen. Aina esteetön. AGORA noudattaa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD), joka edellyttää kaikki huomioivaa suunnittelua julkisissa

tiloissa. AGORA-kalusteet mahdollistavat muutakin kuin esteettömyysvaatimusten täyttämisen. AGORA-penkki tarjoaa istumismahdollisuuden useille käyttäjille, ja siihen voi päästä istumaan joka puolelta.



Agora-penkki

PAR4050



Laudat on valmistettu kestävästi tuotetusta eurooppalaisesta saarnipuusta. Saarni on lämpökäsitelty CEN/TS 15679 -standardin mukaisesti, kestävyysluokka 2 EN350-2 -standardin mukaisesti.



Laudat on valmistettu kestävästä eurooppalaisesta mäntypuusta. Puu on painekyllästetty standardin EN335:2013 luokan 3 mukaisesti (vastaa NTR-luokkaa AB). Ne voidaan toimittaa pyynnöstä FSC®-sertifioituina (FSC® C004450).



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta. Maalatut teräsosat on kuumasinkitty ennen jauhemaalauksia.

| Tuotenumero PAR4050-0621 | |
|----------------------------|---------------------------|
| Asennustiedot | |
| Asennusaika | 0,4 |
| Kaivanto | 0,11 m³ |
| Betonivalu | 0,08 m³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 60 cm |
| Lähetyksen paino | 27 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Pinta-as. ✓ Syväper. ✓ |
| Takuutiedot | |
| Mänty | 10 vuotta |
| Ashwood | 10 vuotta |
| Sinkitty teräs | Elinikäinen |
| Maalattu pintakerros | 10 vuotta |
| Ruostumattomat teräsosat | Elinikäinen |



Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatuksen pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen paksuus on 70–120 µm.



Agora-mallistossa on vakiovaihtoehtoina 2 puulajia ja 9 eri runkoväriä, joiden avulla voit sovittaa ne leikki-, urheilu- tai kuntoilupaikan värimaailmaan.



KOMPANin ulkokalusteita on saatavana sekä pinta-asenteisina että maa-ankkuroitavina versioina. Pinta-asennus tehdään kiinnittämällä ne pohjarakenteeseen ja maa-ankkurointi joko suoraan maahan tai kuumasinkittyjen teräskannattimien avulla.

Kestävän kehityksen data

PAR4050



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PAR4050-0621 | 31,40 | 1,31 | 23,90 |


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park

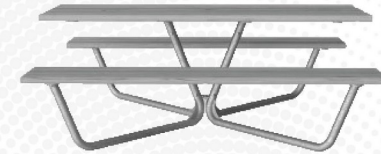

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

