

# Combi 3 Junior


FPW103

**KOMPAN**  
Let's play



Combi 3 Junior er den komplette street workout-opplevelsen, som inneholder alle viktige elementer samtidig som den inviterer brukere til kreativt å finne veien fra den ene siden til den andre. Som sådan er Combi 3 Junior perfekt for parkour, og gir mulighet for et uendelig bevegelsesområde. Horizontal ladder er bred og høy for å sikre at alle kan henge og

bevege seg fritt. For å være sikker på at alle kan komme til stigen er det 4 trappeputer i forskjellige høyder. Pull Up stangen er laget av solid stål og har en diameter på Ø32 mm, en ideell størrelse for både menn, kvinner og barn for å ha et godt grep. Siden stangen henger i en høyde på 233 cm vil alle kunne henge fritt og bruke stangen til en rekke Pull Up-øvelser.

Produktnummer FPW10300-0900	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	725x434x240 cm
Aldersgruppe	8+
Antall brukere	8
Fargevalg	



# Combi 3 Junior


FPW103



Stolpen er laget av Ø101,6 x 2 mm, pre-galvanisert karbonstål og pulverlakkert, en god beskyttelse under alle forhold.



Kontaktene er laget av støpt aluminium, spesielt leget for utendørs miljøer og tung bruk. Skruene som fester kontaktene er rustfritt stål og beskyttet av sinkskiver.

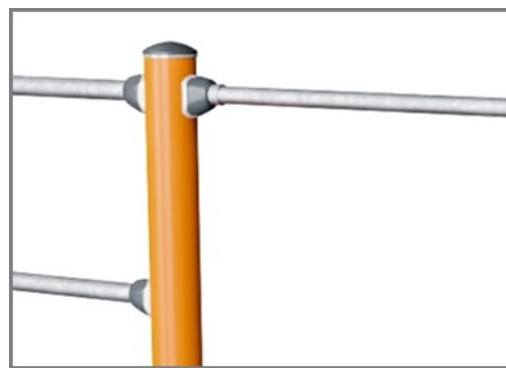

Alle stenger, som er beregnet for pull-ups, er laget av solide Ø32mm x 138m, varmgalvaniserte, S235JR, stålstenger. Denne diameteren gir riktig greb for alle.



Push-up bars (produktnummer FSW209) er tre 38x2mm trykkstenger i tre høyder på henholdsvis 38cm, 58cm og 133cm.



Corocord 16 mm tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig ståltrådkjerne. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes på hver tråd ved induktiv smelting. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på lekeplassen om det er nødvendig.

Produktnummer FPW10300-0900

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	233 cm
Sikkerhetssone	54,3 m²
Total monterings tid	7,7
Utgraving	1,31 m³
Betong	0,67 m³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	397 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Koblinger	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Stolpe	10 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>FPW10300-0900</b>	866,10	3,56	47,70

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Combi 3 Junior

FPW103

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde

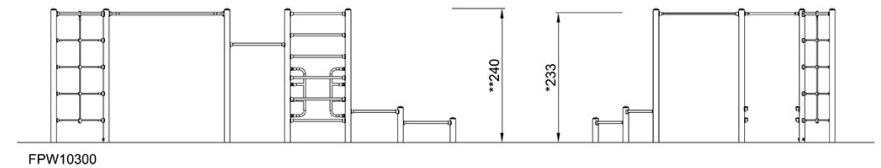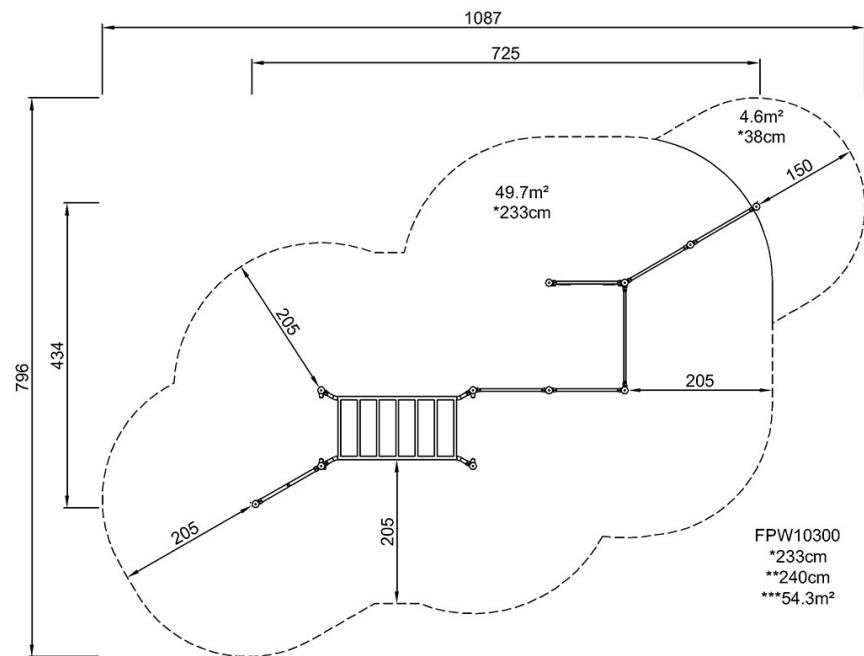

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)