

Surfer, Hangout


COR29950

KOMPAN
Let's play



Wow! Surfer är en gungande möteplats med två hangout-kapslar, en grön och en blå – för två eller fler barn. Gummimaterialen ger en mjuk och bekväm känsla när barnen varsamt gungar. Rörelsen tränar sinne för balans – en fundamental färdighet för alla andra rörelser. Även koncentrationsförmågan främjas av god balans. Surfer har också stort social-

emotionellt värde: här kan barnen ta en paus och umgås, sitta, stå, ligga eller hänga medan de långt gungar tillsammans. Det här är en plats att träffa nya vänner.

Artikelnr. COR299501-0406	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	414x191x247 cm
Åldersgrupp	5+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	



Surfer, Hangout

COR29950



Hangoutkapsel

Fysisk: njuta av att gunga, sittande och liggande, stimulerar sinne för balans.

Socioemotionell: mötas och ta en paus. Att turas om tränar förmåga att undvika konflikter.



Surfer, Hangout

COR29950



Hangout Pod är utformad med en svetsad ram av två varmgalvaniserade samt pulverlackerade stålringar. Membranet består av ett friktionssäkert gummidmaterial av samma kvalitet som transportband och med utmärkt UV-motstånd.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.



Corocord aluminiumklämmor fungerar som sammankoppling mellan stålstolpar och rep. Två aluminiumgjutningar skruvas ihop. Höjden på klämmorna varierar därför.



Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Markankarkedjor är tillverkade av 6 mm tjockt varmförzinkat stål.

Artikelnr. COR299501-0406

Installationsinformation

Max. fallhöjd	34 cm
Säkerhetsområde	28,1 m ²
Total installationstid	6,6
Grävdjup (volym)	2,11 m ³
Betong (volym)	1,20 m ³
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	363 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



Hållbarhetsdata

COR29950



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR299501-0406	889,00	2,75	45,20

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Surfer, Hangout


COR29950

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

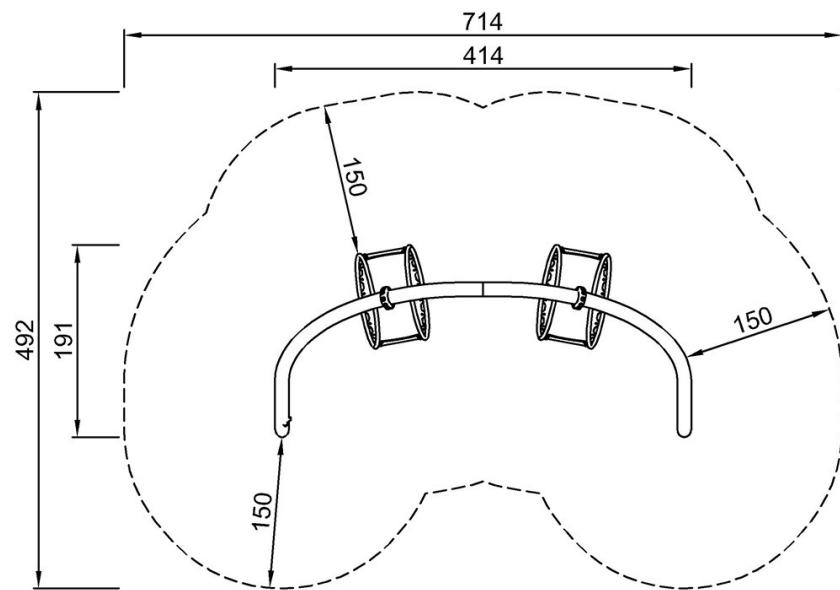

COR299501
*34cm
**247cm
***28.1m²

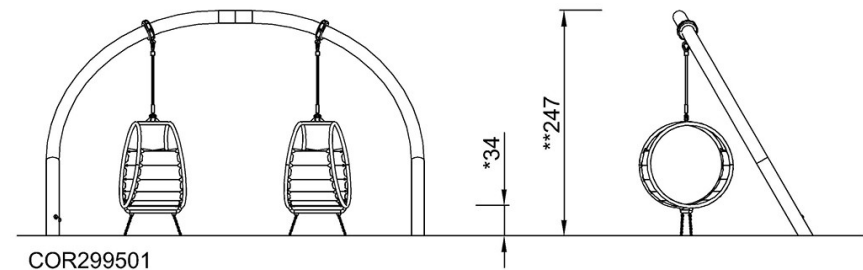

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)