

Truck

KPL502

KOMPAN
Let's play



Der Truck lockt Säuglinge und Kleinkinder immer wieder an. Die niedlichen abgerundeten Formen und die leuchtenden Farben begeistern die Kinder und das manipulierbare Lenkrad, das Getriebe und die gelben Scheinwerferkugeln können immer wieder angefasst und gedreht werden. Der Truck hat drei Abteile, von denen die beiden nach vorne

und hinten relativ offen sind. Beide bieten reichlich Sitzgelegenheiten, im hinteren Bereich befinden sich zudem zwei Basteltische. Die Themen Verkehr und Auto sind den Kleinkindern bekannt. Sie nehmen einen Ausgangspunkt in der Welt der Kleinkinder und eröffnen Spielräume in die weite Welt. Dramatische Spielszenarien wie

der Besuch bei der Familie werden im Truck immer wieder durchgespielt. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Sprach- und Lesekompetenz.



Truck

KPL502



Lenkrad

Kognitiv: Der veränderbare Teil fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung.



Thema

Kognitiv: gibt ein Thema vor und unterstützt so dramatisches Spiel, das die Sprache und Kommunikation trainiert.



Lastwagen-Ladefläche

Sozial-Emotional: die Lastwagen-Ladefläche ermöglicht es mehr Kindern, zusammen zu sein und den Spaß am Spielen miteinander zu teilen. Wichtige Lebenskompetenzen wie Rücksichtnahme und das Einhalten von Regeln werden gefördert.



Bank

Sozial-Emotional: zusammen eine Pause machen oder spielen - alles trainiert Sozialkompetenzen.

Truck

KPL502



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äußerst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Die Fußstütze besteht aus HPL (Hochdrucklaminat) mit einer Dicke von 17,8 mm mit einer sehr hohen Verschleißfestigkeit und einer einzigartigen rutschfesten KOMPAN-Oberflächenstruktur.

Produktnummer KPL502-0612	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	53 cm
Fläche des Fallraums	15,2 m²
Gesamt-Montagezeit	6,1
Erforderlicher Erdaushub	0,15 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	139 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓
Garantie-Information	
Ersatzteilgarantie	10 Jahre






Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
KPL502-0612	194,00	2,10	41,50


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

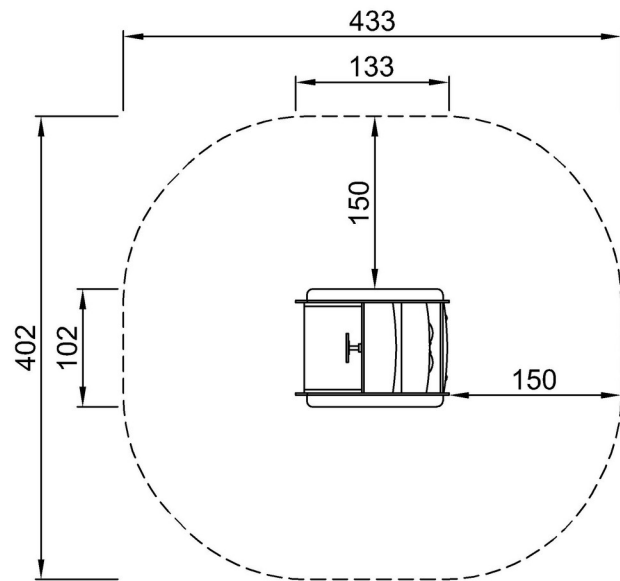

KPL502
*53cm
**130cm
***15.2m²

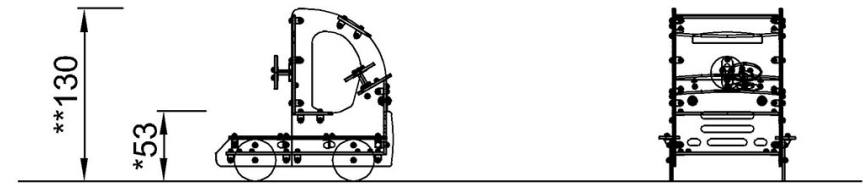

KPL502

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)