

Dobbelt leketårn med sklie og balkong


PCM101221


KOMPAN
Let's play



Leketårnet med dobbelt gulv er fin for småbarn. Med sine spennende fysiske og sosiale lekeelementer tiltrekker det småbarn gang på gang. De to etasjene og balkongen skaper en flott, åpen lekestruktur. Lekepanelene og balkongen inviterer til lek fra utsiden og innsiden. Den ergonomiske trappen har plass til lek for en rekke fysiske evner. Plattformen

har flere holdepunkter: hull i gulv, trapp og sider for kunne gi grepassistanse hvis det trengs. Alt i alt inviterer aktivitetene til fysisk lek og sosial interaksjon; opp og ned av trappa og sklien, og samspill fra innsiden gjennom balkongen og vinduet.

Produktinformasjon	
Mål LxBxH	196x255x211 cm
Aldersgruppe	1+
Antall brukere	8
Fargevalg	

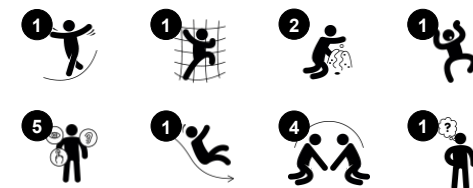

Dobbelt leketårn med sklie og balkong

PCM101221



Balkong

Sosioemosjonell: balkongen inviterer til sosial samvær og samhandling med mennesker på bakken **Kognitiv:** inviterer til dramatisk lek og opptreden, som stimulerer språkutviklingen



Sklie

Fysisk: å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de glir raskt ned.



Blomsterpanel

Sosioemosjonell: inviterer til samarbeide på grunn av tosidigheten og legger opp til parallell lek. **Kognitiv:** foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.



Vindu

Sosioemosjonell: inviterer til samhandling mellom sider og samarbeidende lek.

Dobbelt leketårn med sklie og balkong

PCM101221

KOMPAN
Let's play



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært holdbart, miljøvennlig materiale, som ikke bare kan gjenvinnes etter bruk, men også består av en kjerne som er produsert av 100% resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje. Trepaneler av impregnert og brunmalt furu med vertikale stålprofiler.



Hovedstolper med varmgalvanisert stålfot er tilgjengelige i ulike materialer: Trykkimpregnerte furustolper; forgalvaniserte stålstolper med pulverlakkert toppfinish på innsiden og utsiden; blyfri aluminium med fargelakkert toppfinish; eller Greenline TexMade-stolper av 95 % resirkulert plast- og tekstilavfall.



Alle plattformene er støttet av unikt utformede aluminiumsprofiler med lavt CO2-avtrykk og flere festemuligheter. De gråfargede, støpte plattformene er laget av 75 % PP-materiale fra avfall etter bruk, med et sklisikkert mønster og en strukturert overflate.

Produktnummer PCM101221-0603

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	100 cm
Sikkerhetssone	18,6 m²
Total monterings tid	10,2
Utgraving	0,36 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	300 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Stolpe	10 år
PP plattformer	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Taket er laget av rotasjonsstøpt PE med 33 % forbrukeravfall. PE har høy slagfasthet over et bredt temperaturspenn, noe som sikrer lang holdbarhet.



Skljene kan velges i seks forskjellige farger og tre materialer: Rette eller buede, helstøpte PE-skljer i ett stykke, laget av 33 % resirkulert forbrukeravfall i ulike farger; kombinert med EcoCore™-sider og rustfritt stål; eller fullt rustfritt stål i ett stykke for mer hærverkssikre løsninger.



KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO2-utslipp. TexMade-stolpe, EcoCore™-paneler av 95 % resirkulert avfall og støpte PP-plattformer.



Grønn data

PCM101221



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
PCM101221-0651	384,20	1,81	64,20
PCM101221-0603	327,30	1,54	24,00

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



PCM101221

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

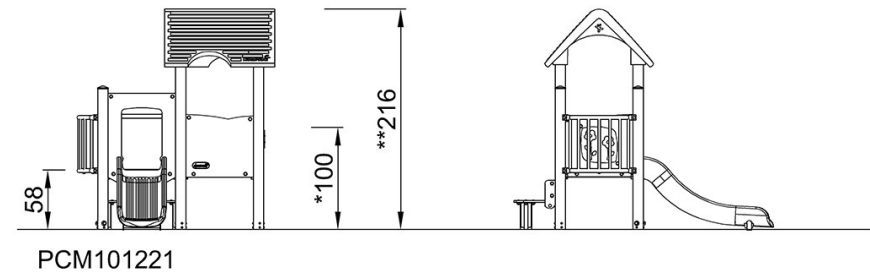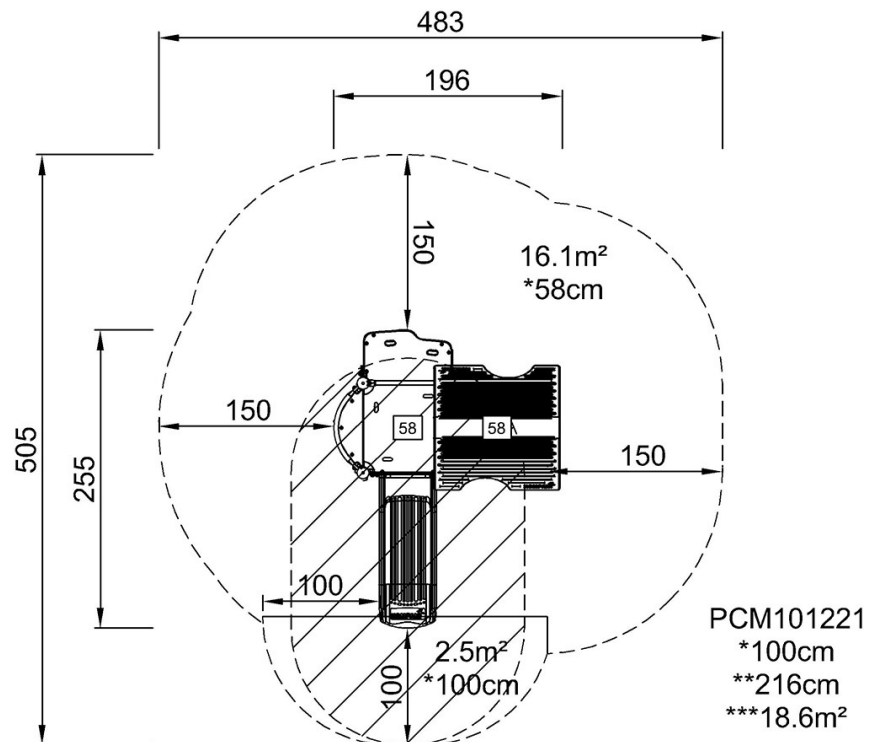

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)