

# Centre D'activité


NRO816

**KOMPANI**  
Let's play

Référence NRO816-1001

## Informations générales

Dimensions LxPxH	588x431x290 cm
Age minimum	6+
Capacité idéale (utilisateurs)	20
Options de couleurs	

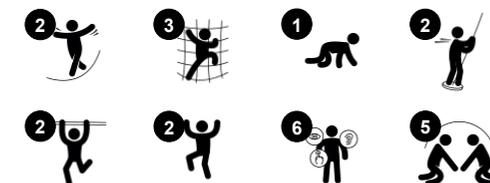

Le centre d'activité offre diverses options d'escalade et d'exploration. Les enfants ne se laisseront pas de tester chacune des façons de grimper et de descendre. Pour atteindre le filet horizontal supérieur, ils peuvent emprunter les filets inclinés ou escalader le mur vertical, puis passer par le trou ou par-dessus, deux façons stimulantes de parvenir jusqu'au point de

rencontre spacieux. Les différentes positions du corps nécessaires pour escalader la structure développent la proprioception, le sens de l'équilibre et la perception spatiale de l'enfant. Ces capacités motrices l'aident à se concentrer et à rester assis. La barre de pompier et les rampes invitent les enfants à prendre des risques, leur provoquant des

papillons dans le ventre et développant leur perception spatiale, essentielle à l'évaluation des distances notamment dans la rue. Un point de rencontre idéal.



# Centre D'activité

NRO816

**KOMPANI**  
Let's play



## Barres d'appui

**Physique:** la coordination est soutenue lors de la descente, ainsi que les muscles des bras et du tronc. L'atterrissage renforce la densité osseuse. **Socio-émotionnel:** sentiment de prise de risque.




## Corde

**Physique:** le sens de l'équilibre développe également la capacité à rester assis et se concentrer.



## Poignées d'escalade

**Physique:** dextérité et coordination transversale du corps, sens de l'espace, tous importants dans la navigation du corps dans l'espace. Pousser, tirer et utiliser les doigts, les bras, les jambes et le tronc, renforce les muscles.



## Filet araignée horizontal

**Physique:** l'exploration favorise la coordination. **Socio-émotionnel:** constitue un point de rencontre pour les enfants assis, couchés ou suspendus.



## Perche du pompier

**Physique:** la coordination est soutenue lors de la descente, ainsi que les muscles des bras / tronc. L'atterrissage renforce la densité osseuse. **Socio-émotionnel:** sentiment de prise de risque.



## Filet à grimper

**Physique:** Le filet incliné favorise le mouvement d'ascension du corps. Le filet favorise la coordination entre les deux corps, ce qui a un impact sur la coordination des parties droite et gauche du cerveau, fondamentalement pour d'autres aptitudes telles que la capacité à lire. L'asymétrie du filet met les enfants au défi de grimper.

# Centre D'activité

NRO816



Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).



Les filets et les cordes sont fabriqués en PA doté d'une protection contre les UV avec un renforcement des câbles par une armature interne en acier. La corde est traitée par induction afin de créer une soudure solide entre l'acier et la corde et ainsi garantir une excellente résistance à l'usure.



Panneau d'escalade en contreplaqué. Les panneaux d'escalade sont fabriqués en contreplaqué de 21,5 mm d'épaisseur en bois d'aulne et de pin. Les deux côtés sont revêtus de 2 couches de film phénolique avec texture en maillage anti-dérapante. Tous les bords de coupe sont encapsulés avec de la peinture afin d'assurer une longue durée de vie.



La quincaillerie est en acier inoxydable ou galvanisé afin de garantir la longue durée de vie des raccords et leur excellente résistance à la corrosion.



Le bois de Robinier peut être fourni sous forme de bois brut non traité ou peint avec un pigment transparent de couleur brune qui permet de conserver la couleur dorée du bois.

Référence NRO816-1001

## Installation

Hauteur de Chute Max.	250 cm
Zone de sécurité	58,0 m <sup>2</sup>
Temps total d'installation	20,4
Volume d'excavation	2,64 m <sup>3</sup>
Volume de béton	0,15 m <sup>3</sup>
Profondeur ancrage	100 cm
Poids d'expédition	1.013 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

## Garantie

Pièces en acier inoxydable	Garanti à vie
Bois de robinier	15 ans
Cordes et filets	10 ans
Composants EPDM	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



# Sustainability Data

NRO816



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>NRO816-1001</b>	441,20	0,54	5,30

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3)

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Centre D'activité

NRO816

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

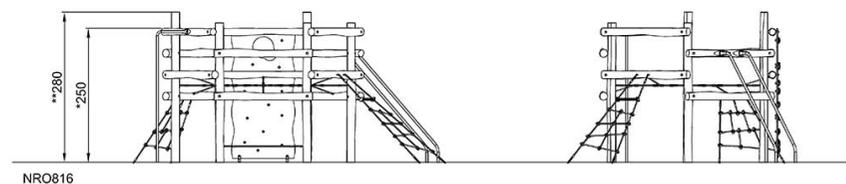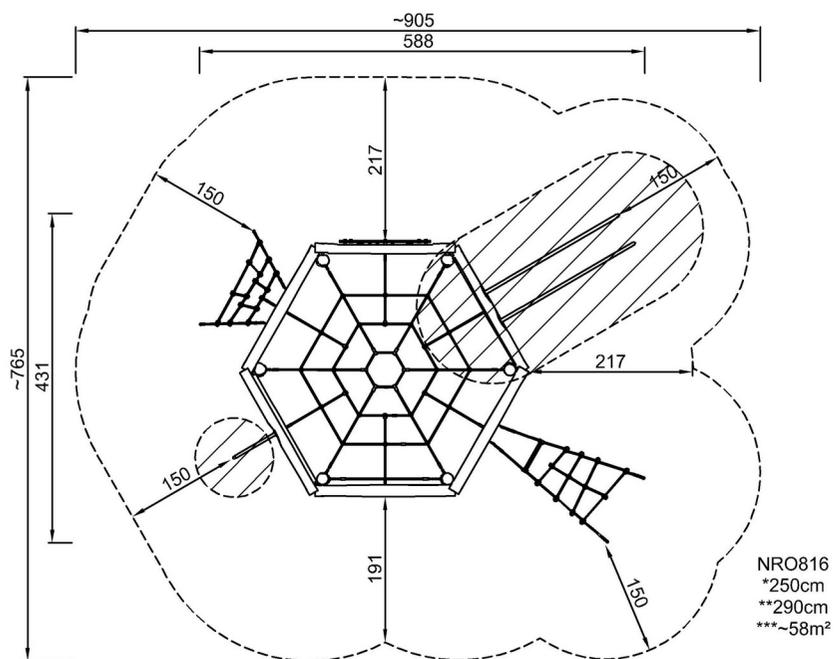

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)