

# Avonturenpad - Saimiri

CRP251401


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer CRP251401-0903

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	647x1023x348 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	24
Kleuropties	

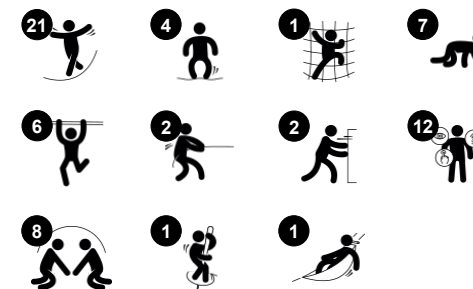

Avonturenpad Saimiri heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen dankzij de open vormgeving en vele, afwisselende activiteiten met een uiteenlopende moeilijkheidsgraad. De verschillende activiteiten - klimmen, kruipen, draaien, zwieren en balanceren - stimuleren de ontwikkeling van de motorische basisvaardigheden: behendigheid, evenwichtsgevoel en coördinatie. Deze vaardigheden zijn essentieel voor een soepele

en zelfverzekerde motoriek. Door de aaneenschakeling van verschillende activiteiten, leent het toestel zich uitstekend voor leuke spelletjes zoals De Vloer is Lava, die het uithoudingsvermogen verbeteren en samenwerking bevorderen. Kinderen kunnen overal op en rondom het toestel met elkaar communiceren of gezellig met elkaar kletsen op één van de vele chillplekken. Dit stimuleert de ontwikkeling van belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden zoals samenwerken

en om de beurt gaan. Kinderen gieren het uit van plezier als ze samen razendsnel ronddraaien op de Musca Spinner. Ze gebruiken al hun spieren om het toestel nog sneller rond te laten draaien en leren hoe ze met hun lichaamspositie de draaisnelheid aanpassen. Deze draaiactiviteit stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden zoals empathie en samenwerken.



# Avonturenpad - Saimiri

CRP251401


**KOMPAN**  
Let's play



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.

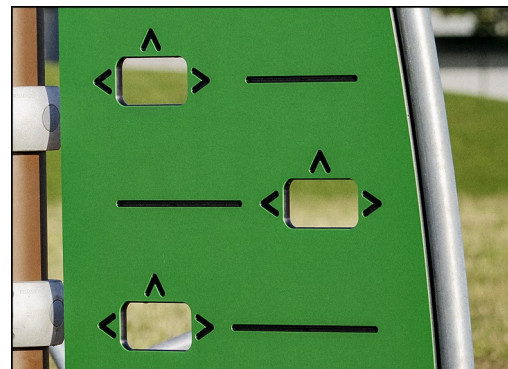

Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Gekleurde stalen onderdelen hebben een basis van thermisch verzinken en een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een ultieme corrosiebestendigheid in alle klimaten ter wereld. Andere stalen oppervlakken zijn zowel van binnen als van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink.



Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekcapen.



De Rocking Tube is gemaakt van PE met een gemiddelde dichtheid. Dit heeft een uitstekende slagbestendigheid en is bruikbaar binnen een groot temperatuurbereik. Holle kunststof componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer materiaal. Uit één stuk gegoten met een minimale wanddikte van 5mm. Het oppervlak heeft lengtegroeven voor een veilige antislipstructuur.

Item nummer CRP251401-0903

## Installatie informatie

Max. valhoogte	240 cm
Veiligheidszone	92,7 m²
Totale installatietijd	29,6
Graafwerk (vol.)	14,66 m³
Benodigd beton	8,55 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	1.282 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ In-ground ✓

## Garantie informatie

Aluminium klemmen	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Gelakte toplaag	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

CRP251401



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
CRP251401-0903	2.845,70	3,27	47,60

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Avonturenpad - Saimiri

CRP251401

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

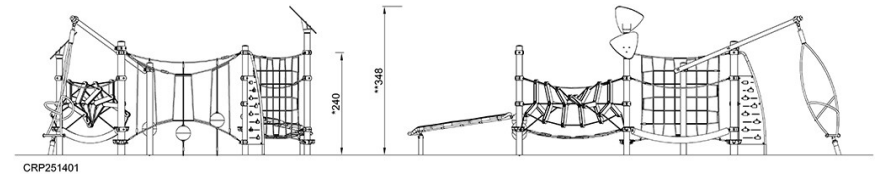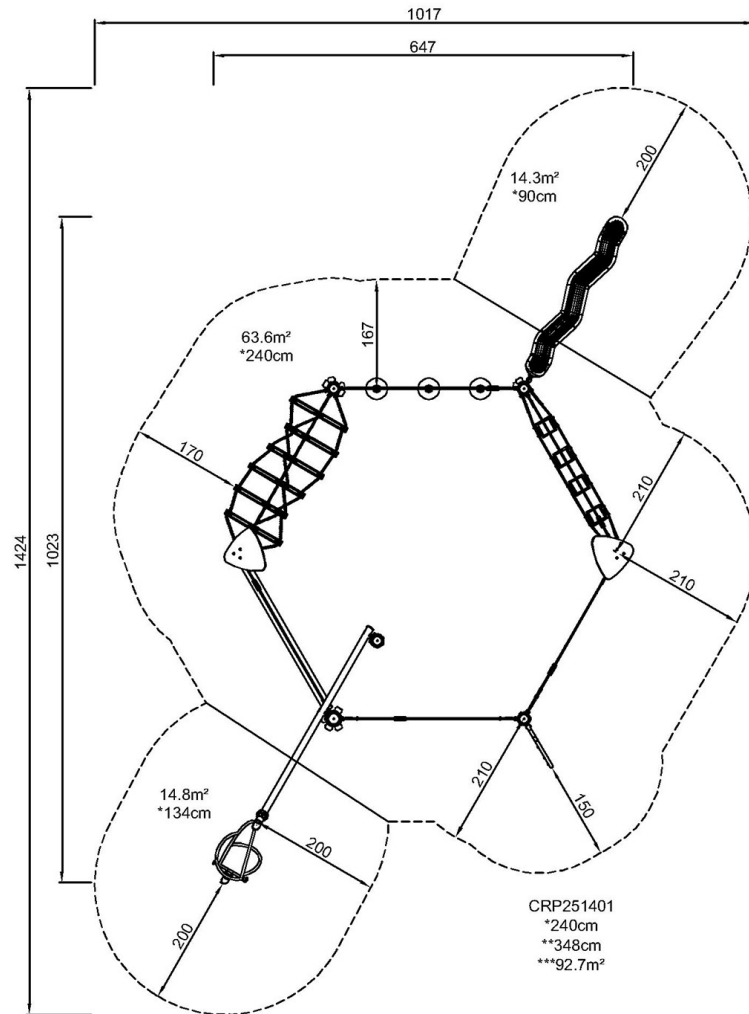

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)