


Multimål, 3 meter

FRE601401

KOMPAN
Let's play

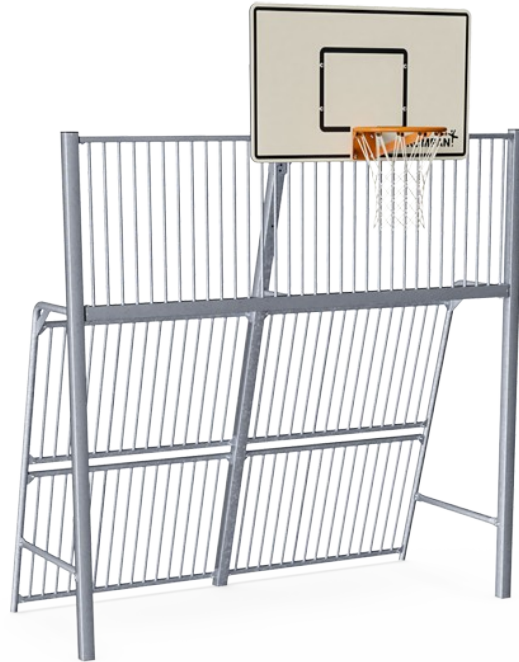

Multimålet oppmuntrer til ballspill til tross for at det ikke er plass til en hel Multiarena. Med et Multimål kan du definere området hvor ballsport skal foregå og åpne for et område for enveisspill. Enveisspill begrenser ikke bruken, mange kan spille sammen og mot hverandre. Det 3 meter brede Multimålet kommer som standard med stålstolper som er ideel for

basket, fotball, futsal og håndball. Designet kan bli konfigurert med følgende valgmuligheter:
Paneltype over målet (stål, fargede plater, syntetisk treverk) Lukket mål (stål eller nett)
Forskjellige farger avhengig av materialet

Produktnummer FRE601401-0901	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	263x320x369 cm
Aldersgruppe	3+
Antall brukere	-
Fargevalg	



Multimål, 3 meter

FRE601401



Rørene, med en størrelse på Ø21.3 mm x 2 mm, er bygd inn i stålplaten for å unngå sprekker, og forhindre at rørene sklier ut av stålrammen. Dette gir en ekstrem sterk, hærverkssikker løsning.



Alle stålkomponenter er produsert av karbonstål, sveiset i henhold til EN ISO 5817, og varmgalvanisert (Hot dip galvanised, HDG) i henhold til ISO1461. Denne prosessen sikrer god beskyttelse under alle forhold.



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale som er produsert av +95 % resirkulert matemballasje.

Produktnummer FRE601401-0901

Monteringsinformasjon


Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	0,0 m²
Total monterings tid	7,4
Utgraving	0,61 m³
Betong	0,35 m³
Forankringsdybde (standard)	85 cm
Forsendingsvekt	380 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
HDG stolpe	Livstids
Garanterte reservedeler	10 år




Hvert panel har fire termoplastiske vulkaniseringsplugger som kobler panelene til stolpene. Pluggene reduserer vibrasjonen og dertil støynivået. Pluggene vil også forenkle installasjonen ettersom de leveres med ferdigmonterte muttere.

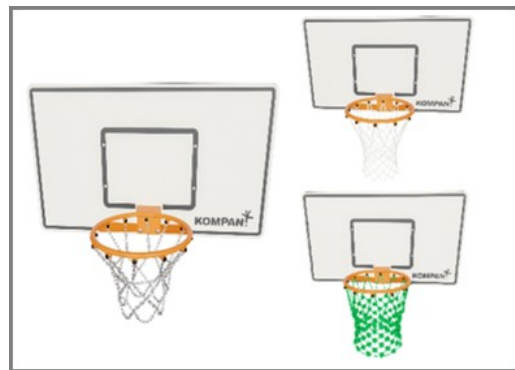

3 valg av nett: Polyamide (PA), PA forsterket med ståltråd innvendig, og rustfritt stålkjeder som oppfyller kravene i ISO1434-ISO1435 and DIN766.



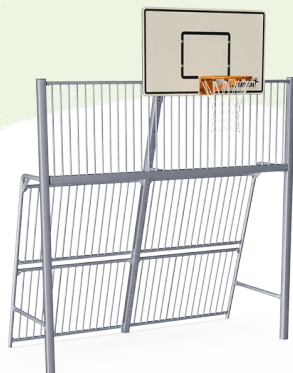

Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
FRE601401-0901	849,50	2,48	52,50

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Multimål, 3 meter


FRE601401

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

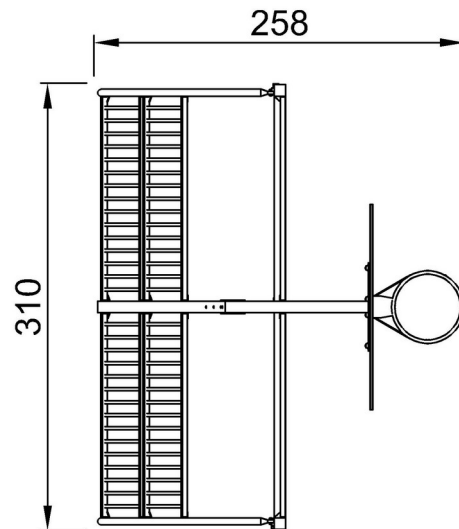

FRE601401
**369cm

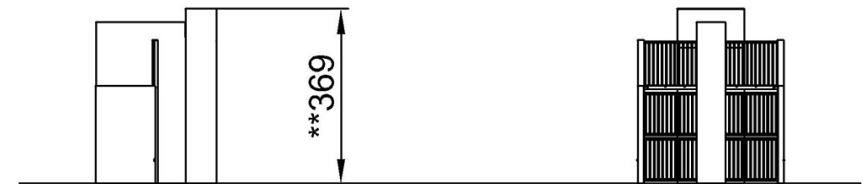

FRE601401

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)