


# Riippukeinu

NRO815

**KOMPANI**  
Let's play



Tuotenumero NRO815-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	415x106x165 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	2
Värivaihtoehdot	

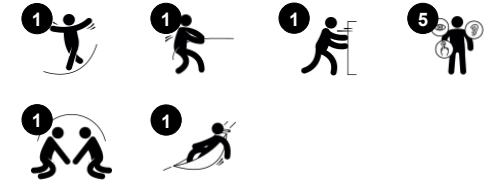


Mukava riippukeinu on kaikkien suosikki missä tahansa, yksittäin tai monen riippukeinun ryhmänä. Lempeä, keinuva liike vetoaa lapsiin makuullaan tai istuen. Riippukeinu rajaa sopivan pienen tilan, johon voi välillä vetäytyä villimmistä leikeistä tai tapaamaan parasta ystävää. Tuote on mahdollista saada pyydettäessä FSC®-sertifioidusta (FSC®

C004450) Robinia-puusta.



# Riippukeinu

NRO815



## Tuplaköydet

**Fyysinen:** toisten työntäminen ja vetäminen.  
Köysistä pitäminen kehittää käsilihasia.



## Riippumatto

**Fyysinen:** edestakaisin keinuminen harjoittaa tasapainoa ja paikkatietoisuutta, jotka ovat tärkeitä etäisyyksien arvioimisessa ja itsevarmassa liikkumisessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** ystävien kanssa keinuminen, jakaminen ja tapaaminen. Vuorottelutaidot silloin kuin päätetään kenen vuoro on keinua ja kuka antaa vauhtia.

# Riippukeinu

NRO815



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Riippumatto on valmistettu teräsvahvisteisista punotuista 16 mm PES-köysistä. PES on erittäin lujaa ja se kestää erinomaisesti kulutusta ja UV-säteilyä. Köysisilmukat on yhdistetty nailonliittimillä (PA6), jotka tekevät riippumatosta sileän ja mukavan.



Keinuripustimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuista kannattimista, ja liike perustuu kahteen akseliin. Laippalaakerit voidellaan silikonilla, joten ripustimet ovat huoltovapaita. Köyden kiinnityksessä on käännettävät kiertymisen estotoiminnot, jotka estävät köysien kelaamisen.



Robinia-tolpat on saatavana puuankkureilla tai kuumasinkityillä teräsankkureilla.

Tuotenumero NRO815-1001

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	30,5 m <sup>2</sup>
Asennusaika	2,8
Kaivanto	2,02 m <sup>3</sup>
Betonivalu	1,38 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	101 cm
Lähetysten paino	135 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓


## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Robiniapuu	15 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ripustimet	5 vuotta



# Kestävän kehityksen data

NRO815

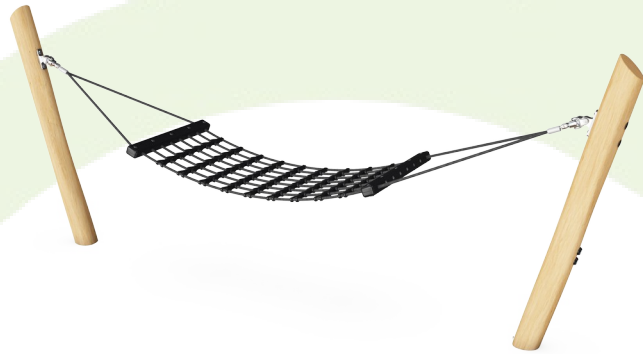

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO815-1001	117,20	1,08	3,40

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Riippukeinu

NRO815

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

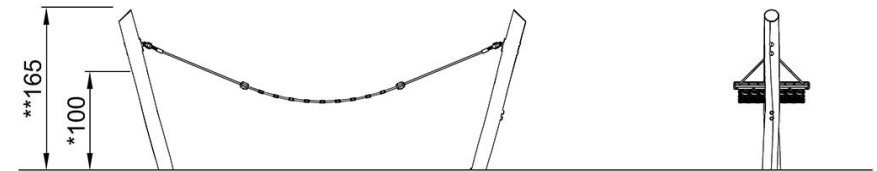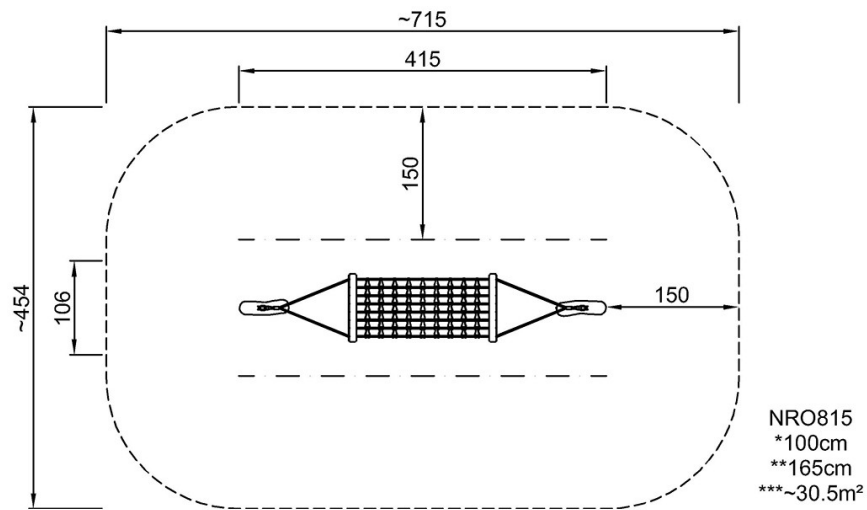

NRO815

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)