


Tusenfoting

MSC5406


KOMPAN
Let's play

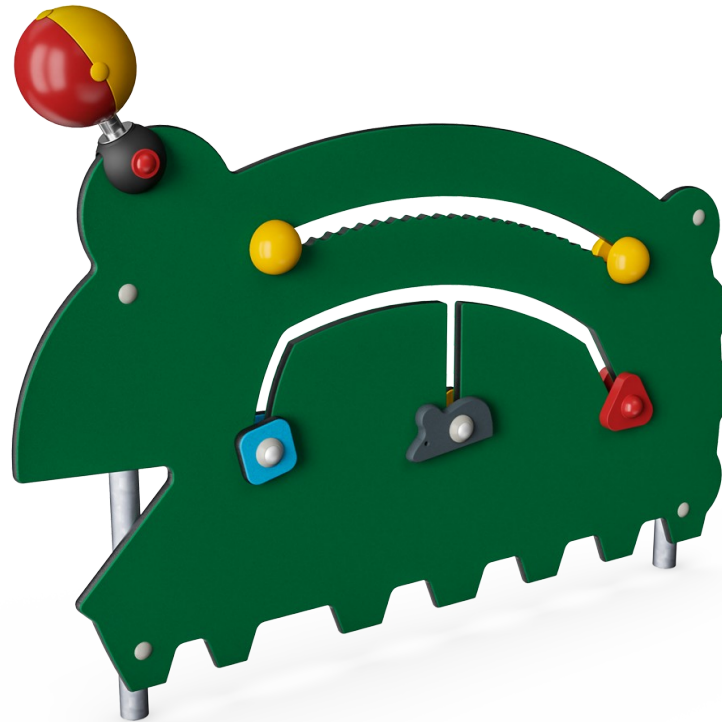


Det gröna djuret med sin underliga form inspirerar till sagoberättande. Detaljerna på Igelkotten är rörliga och förbindelsen mellan de två rummen av Igelkottens panel gynnas ytterligare av många rörliga "orsak och verkan" objekt.

Denna produkt bör installeras i ett område som


är under uppsikt, såsom förskolor. Välj vänligen andra KOMPAN produkter för offentliga platser utan uppsikt.

Artikelnr. MSC540600-3417P	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	118x14x92 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	3
Färgalternativ	

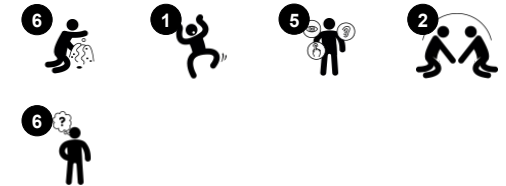


Tusenfoting

MSC5406




Vändbar kula

Kognitiv: skapar en destination i leken, stimulerar förståelse för orsak och verkan när kulan vänds och skapar ljud. Den lena ytan ger taktill variation. **Kreativ:** det skallrande ljudet ger leken ett kreativt element.

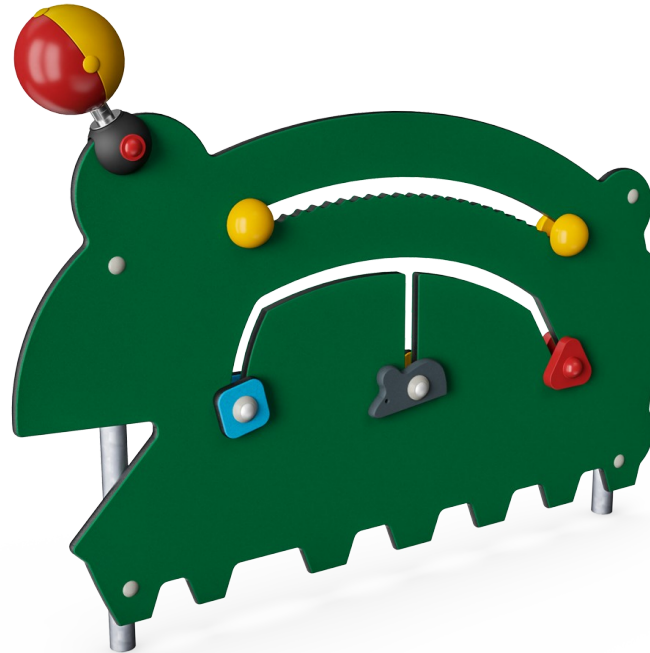

Panel med lekkulor, tandade spår

Socioemotionell: kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.




Tematiskt element

Kognitiv: skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.

Tusenfoting

MSC5406

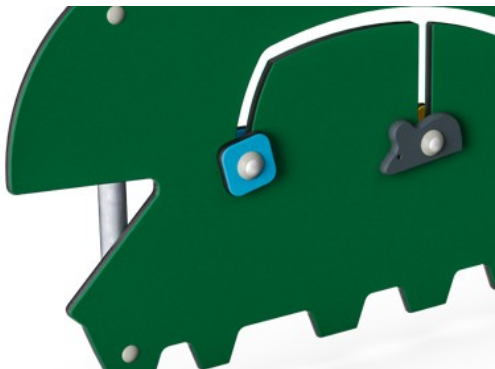

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.



Spelaktiviteter som vridbollen är gjord av formsprutad UV-stabiliserad nylon av hög kvalitet (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slaghållfasthet.

Artikelnr. MSC540600-3417P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	10,8 m ²
Total installationstid	2,9
Grävdjup (volym)	0,11 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	28 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

MSC5406

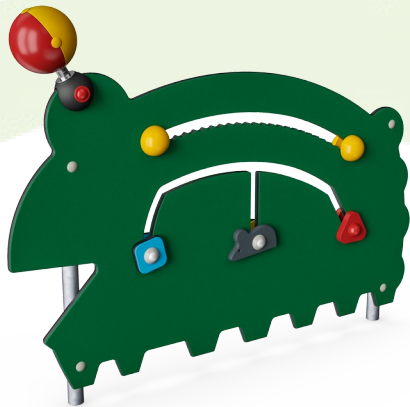

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC540600-3417P	54,10	2,21	66,00

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Tusenfoting

MSC5406

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

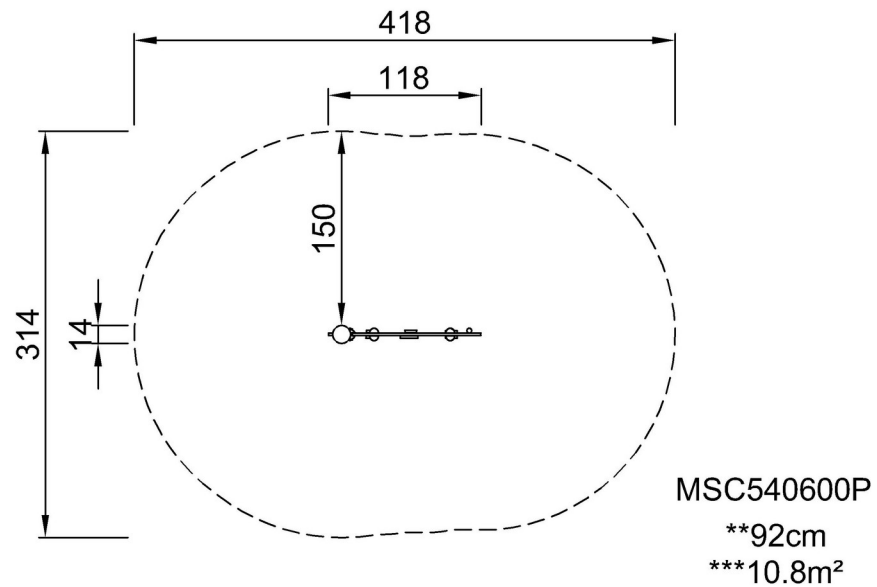

MSC540600P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)