

# Combi 2

FSW102

**KOMPAN**  
Let's play



Pieneen tilaan mahtuva, kokonaisvaltainen kehonpainoharjoittelu- ja Street Workout -teline, jossa on vinopunnerrusteline, punnerrustangot, vinopenkki, puolapuut ja leuanvetotankoja. Combi 2 Pro sopii sekä aloittelijoille että ammattilaisille, sillä siinä on eri vaikeustasoja fiksusti sijoitettujen tankojen ansiosta. Ammattimaisilta

kehonpainoharjoittelijoilta saadun palautteen perusteella välineessä on 150 cm leveä leuanvetotanko ja runsaasti tilaa täyden kiertoharjoituksen tekemiseen. Leuanvetotangon paksuus on 32 mm parhaan mahdollisen pidon takaamiseksi.

Tuotenumero FSW10201-0901

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	450x344x240 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	6
Värivaihtoehdot	



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



# Combi 2


FSW102



Tolpat on valmistettu Ø101,6 x 2 mm esisinkitystä hiiliteräksestä ja jauhemaalattu, mikä antaa loistavan suojan kaikissa olosuhteissa.



Liitososat on tehty erityisesti raskaaseen ulkokäyttöön tarkoitetusta painevaletusta alumiinista. Liitososissa käytetyt ruuvit on tehty ruostumattomasta teräksestä ja suojattu sinkkialuslevyillä.

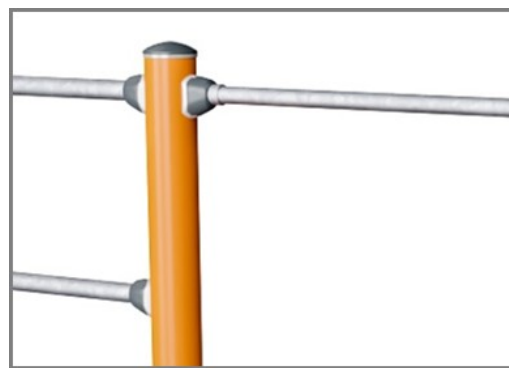

Kaikki leuanvetoon tarkoitetut tangot (Ø 32 mm x 138 cm) on tehty vankasta, kuumasinkitystä teräksestä (S235JR). Sopivan halkaisijan ansiosta kaikki saavat hyvän otteen tangosta.



Kahvoja voi käyttää käden- tai jalansijoina, ja ne on asennettu neljälle eri korkeudelle: 48 cm, 76 cm, 104 cm ja 132 cm. Tämän ansiosta harjoituksen vaikeustasoa voi vaihdella.



Polyamidista (PA6) tehdyssä infokyltissä on välineessä tehtävän liikkeen kuva sekä QR-koodi. QR-koodin skannaamalla näkee animaation välineessä tehtävästä liikkeestä ja voi ladata KOMPAN sport & fitness -sovelluksen, josta näkee paljon erilaisia harjoituksia.



Pinta on tehty Ekogrip®-paneeleista, joissa on 15 mm:n polyeteenipohjan päällä 3 mm:n termoplastinen kumipäällyste. Ekogrip®-paneelit tekevät pinnasta luistamattoman, joten kuntoilu on mukavaa ja turvallista kaikissa sääolosuhteissa.

Tuotenumero FSW10201-0901

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	133 cm
Turva-alue	30,2 m²
Asennusaika	6,0
Kaivanto	0,70 m³
Betonivalu	0,31 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetysten paino	191 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

## Takuutiedot

Liittimet	10 vuotta
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

FSW102



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW10201-0901	512,60	3,52	45,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Combi 2

FSW102

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

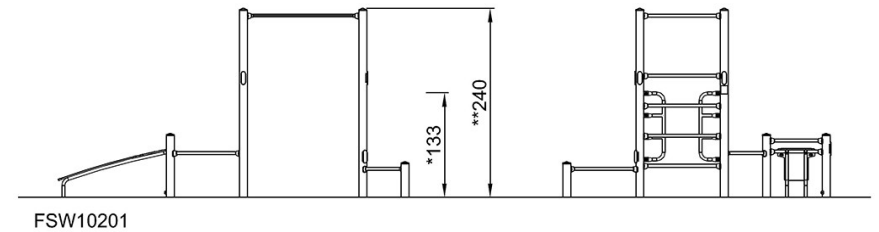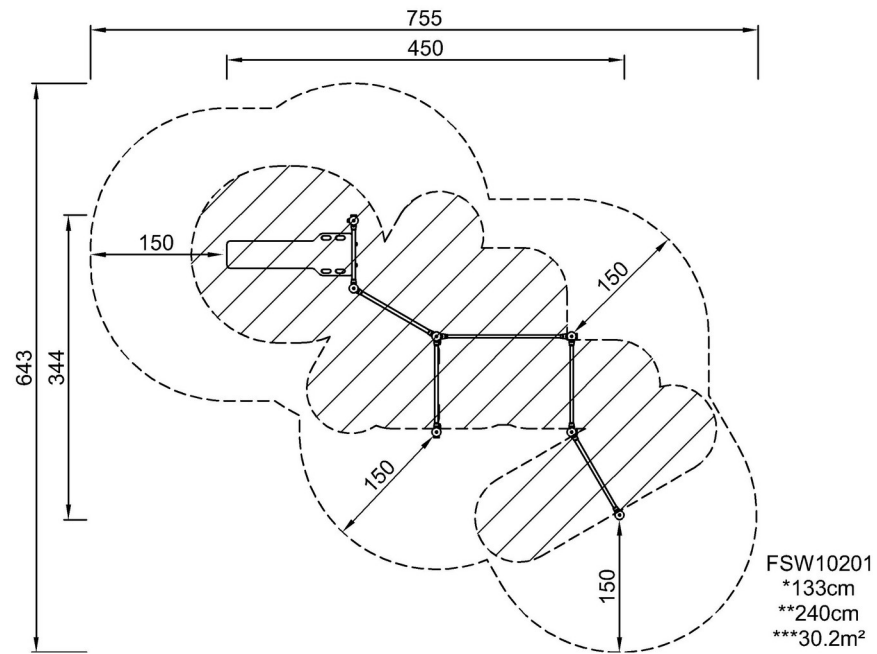

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)