


MultiTimer Robinia

FRO222




Vid träning är det värdefullt att kunna hålla koll på tiden. Tidtagning skapar struktur och möjlighet att mäta träningspassen, vilket är mycket motiverande. Det inspirerar också förbättring för att så småningom nå sina träningsmål. En Multitimer är enkel att se under träningen och ger både en auditiv och visuell signal som tydligt indikerar start och stopp vid aktiviteter.

Artikelnr. FRO222-1001	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	44x29x179 cm
Åldersgrupp	13+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	




MultiTimer Robinia


FRO222

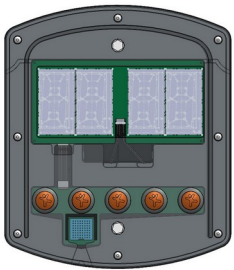

Den reflekterande LCD-skärmen har fyra siffror på 100mm höjd, med utmärkt sikt utomhus och en bred betraktningvinkel. En LCD-skärm har låg energiförbrukning och drivs av 8 utbytbara AA-batterier med en livslängd på mer än 2 år.

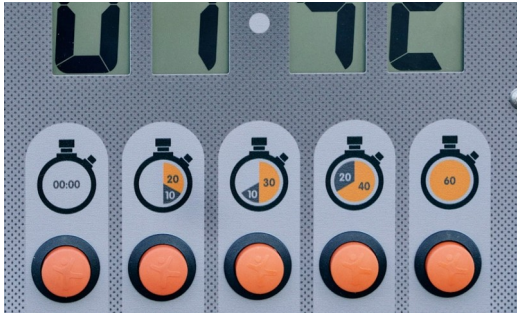

Det finns 5 timerfunktioner1. Stoppur 2. Tabata-timer (20/10 s)3 Intervalltimer (30/10 s)4. HIIT (40/20 s)5. EMOM (60 s)

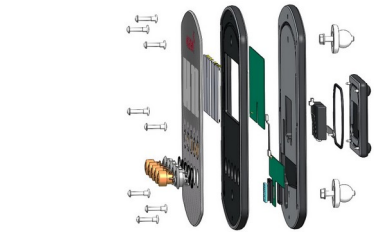

Frontpanelerna är gjorda av UV-stabiliserad polykarbonat. UV-stabiliseringen förhindrar att de transparenta panelerna blir gula med tiden och säkerställer den mekaniska prestandan. De grafiska trycken läggs till genom en unik tryckprocess i flera lager där det inre lagret är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Lacken är vattenbaserad och UV-stabiliserad för att förhindra blekning.



Robiniastolpar är gjorda av avbarkade och savfria Robiniastammar i olika dimensioner. Robinia är en inhemskt europeisk träsort med hög hållfasthet och naturlig hållbarhet i olika klimatförhållanden. Den låga tillverkningsgraden ger ett mycket naturligt utseende som i viss grad lämnar stolparna böjda och krokiga.



Tryckknapparna och höljet för knapparna är tillverkade av polyamid (PA6). Tryckknapparna innehåller en magnet som aktiverar en kontaktlös reed switch när knapparna trycks in. Detta säkerställer hög hållbarhet hos systemet.



Högtalaren är piezoelektrisk med en ljudnivå på 90dB och låg strömförbrukning. Som strömkälla använder vi åtta standard AA 1,5V utbytbara batterier med en kapacitet på 2,95Ah. Den förväntade livslängden för batterierna är två år, beroende på användning. Det rekommenderas att inspektera batterierna årligen. Batterierna är placerade i två förseglade batterilådor med skyddsklass IP65.

Artikelnr. FRO222-1001	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m²
Total installationstid	1,5
Grävdjup (volym)	0,03 m³
Betong (volym)	0,01 m³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	79 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
Information om garanti	
Aluminiumklämmor	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Elektronik	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FRO222



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRO222-1001	53,30	0,95	11,20

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




MultiTimer Robinia


FRO222

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

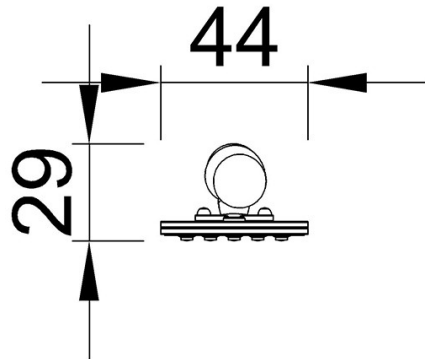

FRO222
**179cm

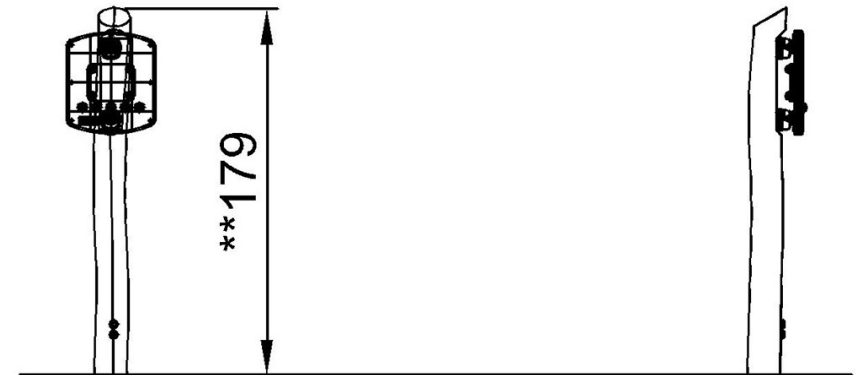

FRO222

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)