


Remonte Talus

COR10535

KOMPAN
Let's play


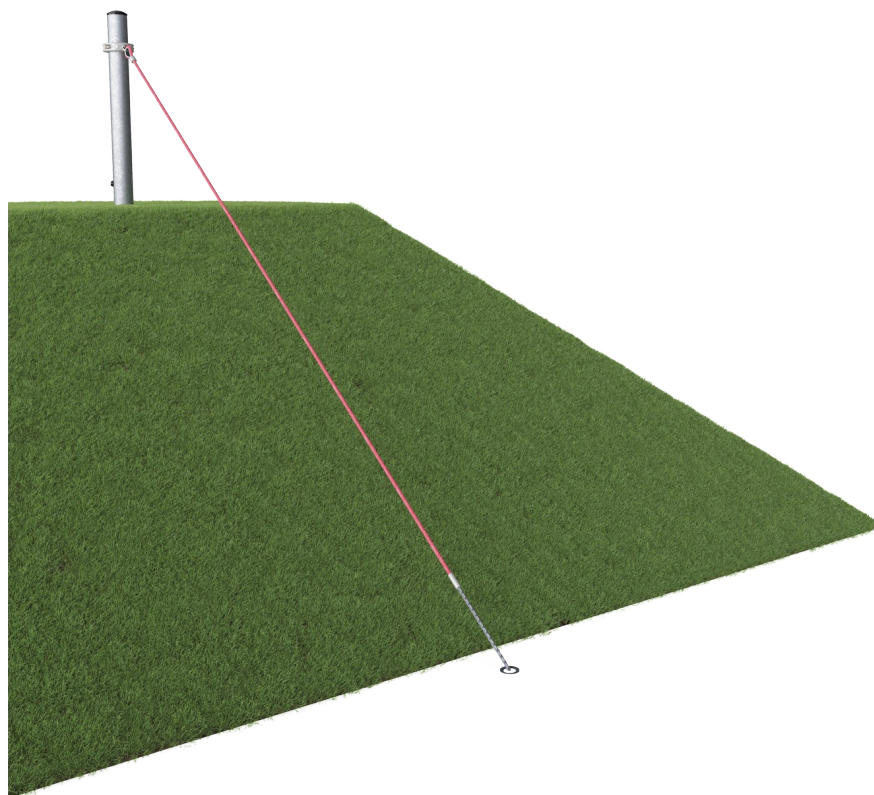


Le plaisir des fondamentaux incite les enfants à jouer encore et encore: le Hill Climber invite et soutient la descente en rappel de collines escarpées. La merveilleuse combinaison consistant à enfoncer les pieds dans la colline, à se tenir fermement à la corde et à se pencher en arrière, en marchant vers le haut est une expérience palpitante à plusieurs reprises. En

plus d'être très amusant, la combinaison de mouvements fournit également un excellent entraînement moteur et musculaire. Les mains, les bras et le haut du corps sont entraînés lors de la préhension de la corde de taille parfaite, les jambes sont entraînées à monter et les muscles du tronc sont mis à contribution lorsqu'ils se penchent en arrière, tendant le

tronc. L'entraînement moteur est intense: la conscience spatiale, le sens de l'équilibre et la coordination sont pleinement utilisés. Cela stimule la confiance motrice globale de l'enfant et aide à, par exemple, former la capacité à juger les distances - important dans le trafic routier.

Référence COR105351-1101	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	436x22x369 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	2
Options de couleurs	

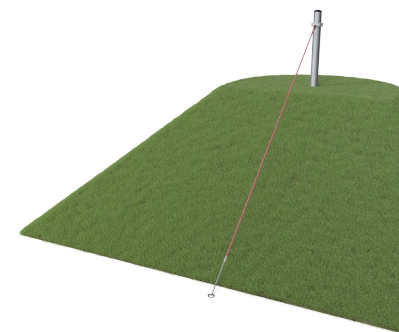


Remonte Talus

COR10535



Corde d'escalade

Physique: entraîne la coordination, l'équilibre et la force musculaire. **Socio-émotionnel:** encourage la coopération lors des montées / descentes.

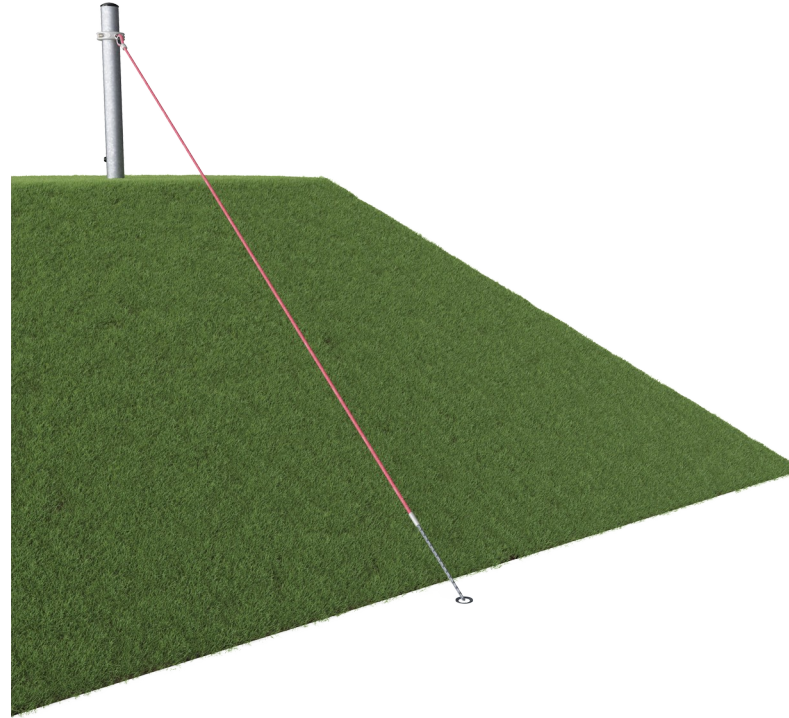

Remonte Talus

COR10535



Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Les étriers en aluminium Corocord sont utilisés comme connecteurs entre les poteaux en acier et les câbles. Deux pièces en aluminium moulées sont fixées l'une à l'autre. La hauteur des attaches est donc variable.



Grâce à KOMPAN Variant Team, vous pouvez choisir entre 7 couleurs de corde supplémentaires et personnaliser votre solution. Notre gamme se compose d'un large éventail de couleurs allant d'un noir élégant et expressif à une gamme de couleurs accrochantes, en passant par des teintes naturelles.



Les cordes d'alpinisme sont des produits de jeu de talus idéaux, utilisables sur des pentes de 20 à 60 ° et disponibles en différentes longueurs.

Référence COR105351-1101

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	23,1 m²
Temps total d'installation	2,2
Volume d'excavation	1,33 m³
Volume de béton	0,83 m³
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	54 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓


Garantie

Corde Corocord	10 ans
Crochet en S	10 ans
Composants EPDM	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Sustainability Data

COR10535

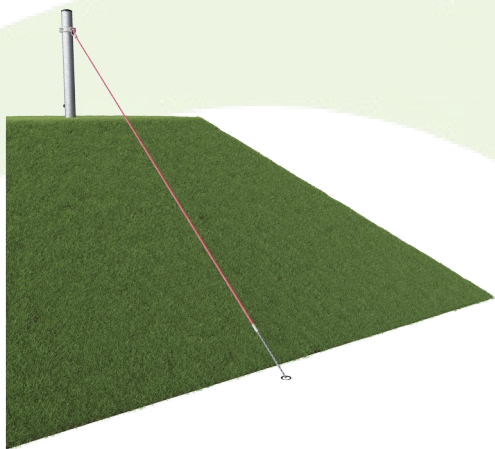

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR105351-1101	139,60	3,19	47,10

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))



Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Remonte Talus


COR10535

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

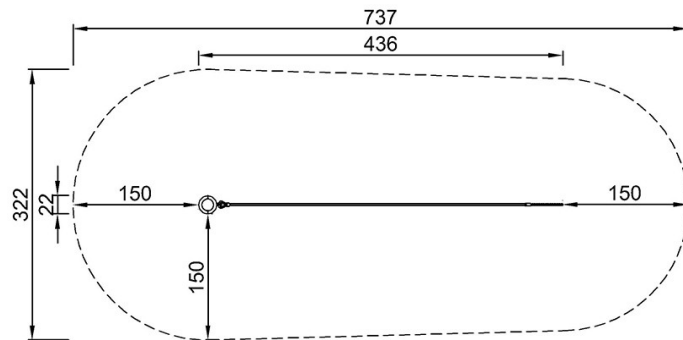

COR105351
**369cm
***23.1m²

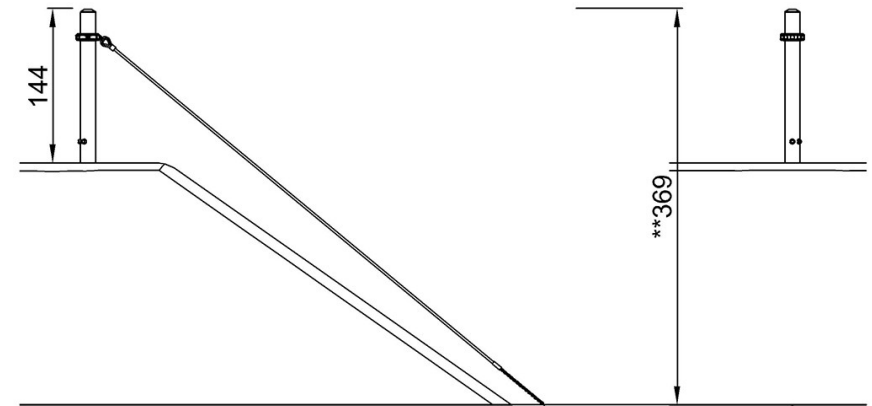

COR105351
Note: Total height (**) is variable

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)