


Spacenet M - tweemaster


COR31442

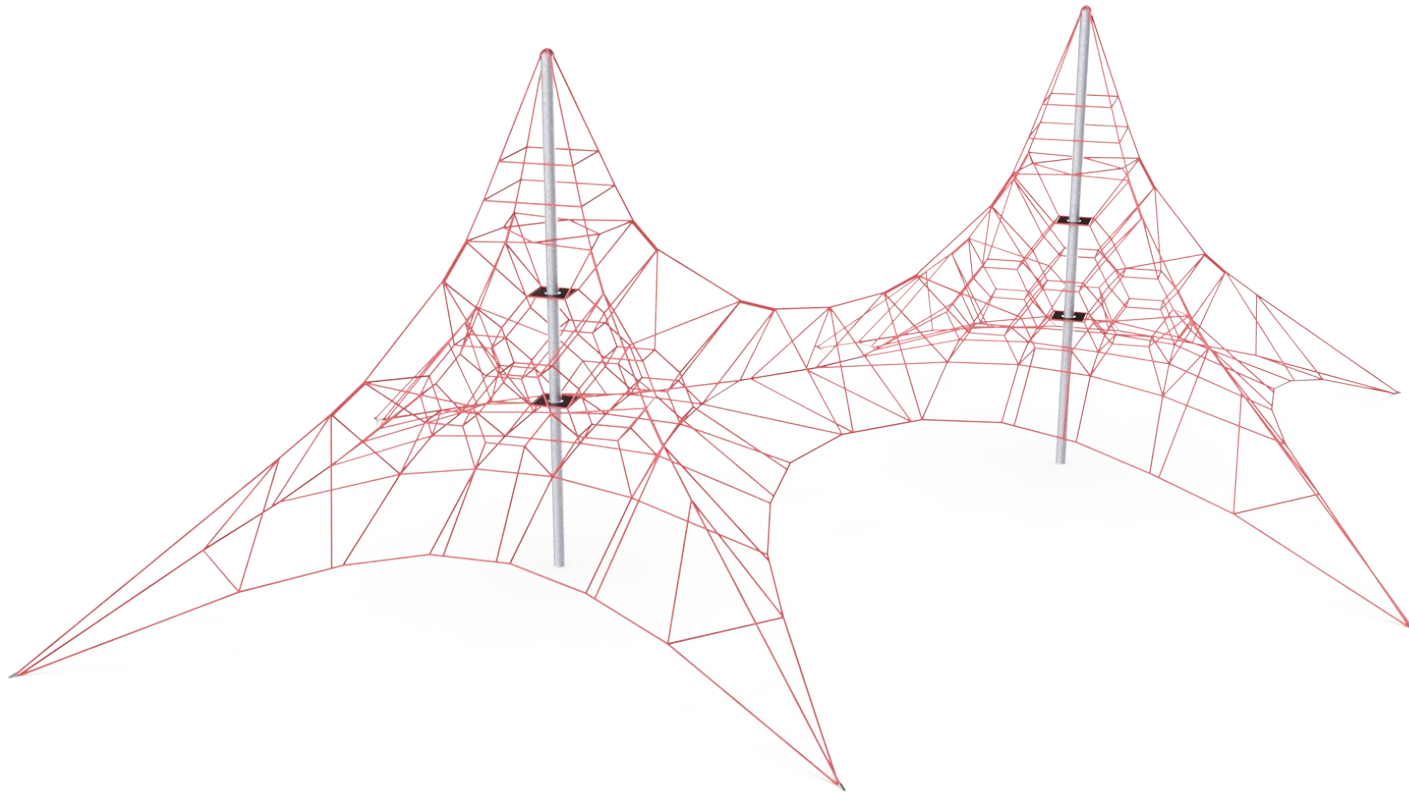

Item nummer COR314421-1201

Algemene Product Informatie


| | |
|------------------|------------------|
| Afmetingen LxBxH | 1980x1260x589 cm |
| Leeftijdsgroep | 5+ |
| Speelcapaciteit | 80 |
| Kleuropties | |

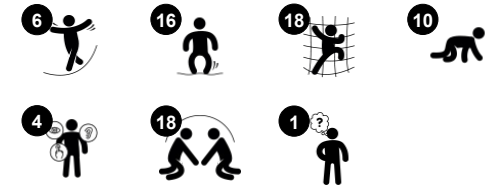

Het Spacenet M tweemaster is vanwege zijn hoogte en breedte een echte blikvanger in elke speelruimte. Kinderen vinden het geweldig als ze na een uitdagende klim de top bereiken. Het net komt in beweging als kinderen aan het klimmen en kruipen zijn, en gaat stuiteren en heen en weer zwieren. Dit voegt een extra spanningselement toe, waardoor kinderen geen genoeg krijgen van het spelen en steeds opnieuw via de stuiterende klimnet-lussen

omhoog willen klimmen. Het beklimmen van de mazen van de transparante netconstructie is een behoorlijke uitdaging omdat deze onderling verbonden zijn. Dit bevordert de ontwikkeling van belangrijke motorische vaardigheden zoals balans en coördinatie. Deze motorische vaardigheden hebben kinderen nodig om bijvoorbeeld goed stil te kunnen zitten en om veilig op straat te kunnen wandelen en fietsen. Kinderen gebruiken belangrijke spiergroepen

tijdens het klimmen: ze gebruiken hun armen om de touwen naar zich toe te trekken of van zich af te duwen, hun benen om zich af te zetten, en hun rompsspieren als zij zich vastklampen aan de touwen om in evenwicht te blijven. Klimmen draagt bij aan de ontwikkeling van moed en zelfregulatie. Deze vaardigheden vormen de basis voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

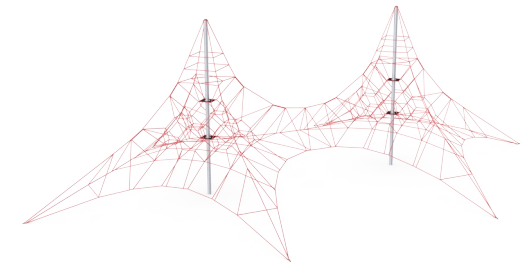

Spacenet M - tweemaster

COR31442



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyester garens is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.



De hoofddraagkabels van de Spacenetten zijn voorzien van een extra veiligheidskenmerk: als een van de hoofdverbindingen wegvalt, voorkomt de veiligheidskabel het instorten van de constructie.



Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



In het midden van het net bevindt zich de mast, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig naadloos staal. De constructie van de mast als oscillerende ondersteuning is gunstig voor de statische eigenschappen en egaliseert de oscillaties in het net. Hiermee worden de slingerbewegingen van het Spacenet gecompenseerd. De masten worden standaard thermisch verzinkt en kunnen als optie worden voorzien van een poedercoating in een RAL-kleur.



For installations using rubber surfacing the turnbuckle protectors are to be ordered separately.

Item nummer COR314421-1201

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------|
| Max. valhoogte | 185 cm |
| Veiligheidszone | 194,2 m ² |
| Totale installatietijd | 27,2 |
| Graafwerk (vol.) | 12,62 m ³ |
| Benodigd beton | 8,38 m ³ |
| Verankeringsdiepte | 120 cm |
| Verzendingsgewicht | 1.026 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ |


Garantie informatie

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Corocord Touw | 10 jaar |
| Membraan | 2 jaar |
| S-klemmen | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |
| Stalen, thermisch verzinkte staander | Levenslang |



Sustainability Data

COR31442

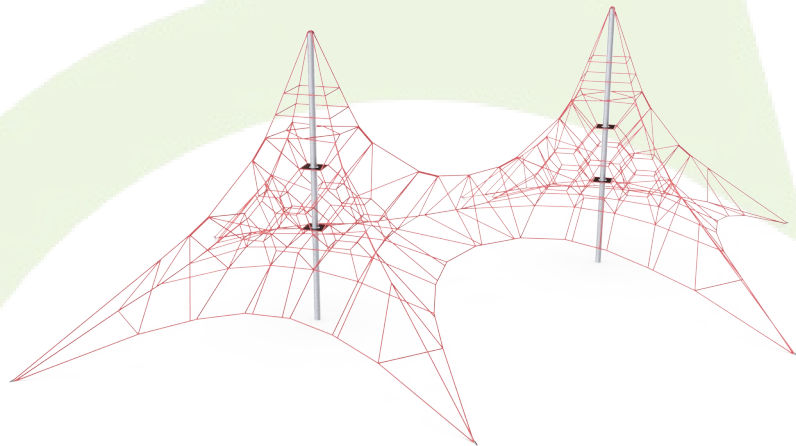

| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| COR314421-1201 | 2.587,10 | 3,13 | 55,70 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Spacenet M - tweemaster

COR31442

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

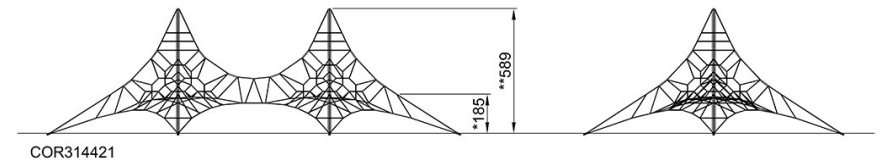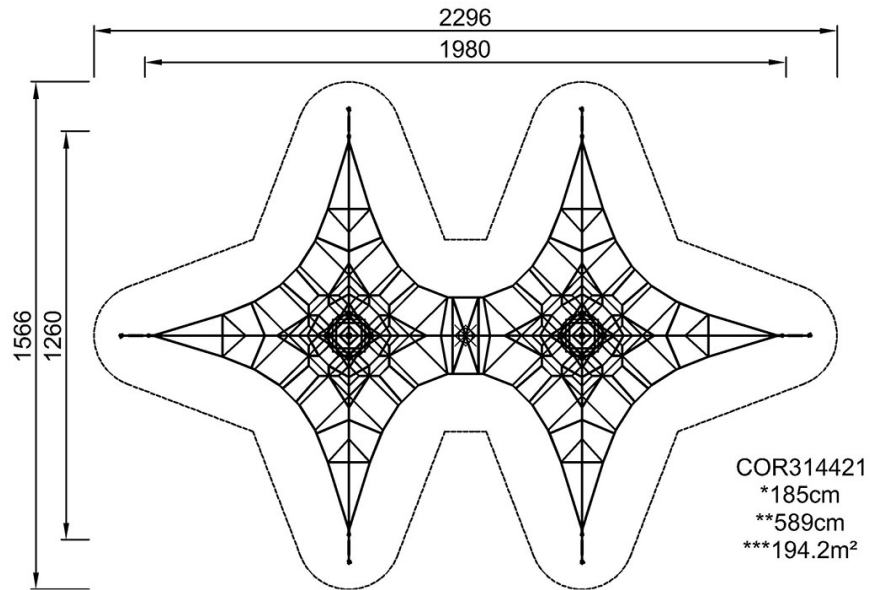

Attentie! Ankerblokken tbv fundering overschrijden de veiligheidszone. Zie installatie-instructies.

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)