


Lekepanel 2 - følelser

NRO614



Lekepanel 2 - følelser tiltrekker spesielt de mindste barn med dens variasjon av lekeaktiviteter. De blir især stimulert av transportbåndet, som kan påvirke finmotorikken og språket deres; men også vegguret og butikksvinduet med gardiner legger opp til sosial samspill og stimulering av kommunikasjon, språk og den sosial-

emosjonell utviklingen. I KOMPAN Play Institute sin egen undersøkelse er det bevist at et speil er et attraktivt element i barns lek, hvilke gjør det til en viktig del av panelet.

| | |
|---------------------------|---|
| Produktnummer NRO614-1001 | |
| Produktinformasjon | |
| Mål LxBxH | 209x102x83 cm |
| Aldersgruppe | 1+ |
| Antall brukere | 8 |
| Fargevalg |  |



Lekepanel 2 - følelser

NRO614



Vindu med gardiner

Fysisk: taktil stimulering fremmer sensoriske ferdigheter når barna utforsker materialenes egenskaper. **Sosioemosjonell:** sosialt samspill mellom inne og ute, som fremmer turtaking og samarbeid. **Kognitiv:** forståelse av objektets varighet når man leker tittei. Støtter rollelek, oppmuntrer og trener språkferdigheter. **Kreativ:** endre posisjonen på gardiner, sette sitt eget preg



To sider

Sosioemosjonell: inviterer til samarbeid og kommunikasjon. Panelets lave høyde og gjennomsiktighet muliggjør interaksjon mellom de to sidene.



Rullebånd

Fysisk: taktil stimulering fra hender som ruller over kulene på bordet **Sosioemosjonell:** legger opp til gruppelek og samtaler med sin tosidighet **Kognitiv:** forståelse av objektets varighet når gjenstander ruller bort og dukker opp igjen.



Klokke

Kognitiv: lære om regning og tid på en håndgripelig måte **Kreativ:** setter preg på lekeplassen når du stiller klokken annerledes



Speil

Kognitiv: forståelse av individualitet og selvuttrykk. Stimulerer dramatisk lek og dermed språk- og kommunikasjonsutvikling.

Lekepanel 2 - følelser

NRO614



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.



Det er flere muligheter for forankring av alle produkter: Overflateforankring med stålfot og ekspansjonsbolter. Tre- eller stålforankring inground.

Produktnummer NRO614-1001

Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Maksimal fallhøyde | 0 cm |
| Sikkerhetssone | 14,3 m² |
| Total monterings tid | 5,9 |
| Utgraving | 0,38 m³ |
| Betong | 0,00 m³ |
| Forankringsdybde (standard) | 100 cm |
| Forsendingsvekt | 165 kg |
| Forankring | In-ground ✓ Surface ✓ |

Garanti


| | |
|------------------------|----------|
| EcoCore HDPE | Livstids |
| Galvanisert stål | Livstids |
| Bevegelige deler | 2 år |
| Robiniatre | 15 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Musikkpanelet med xylophone består av HDPE-materiale i 19 mm EcoCore™ som er laget av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra f.eks. matemballasje i både kjernen og det fargerike ytre laget. Rørene er laget av trykkstøpt aluminium som er spesielt leget for utendørs miljøer. Trommepanelet består av to Conga-trommer med PP-rør og topp i farget ABS.

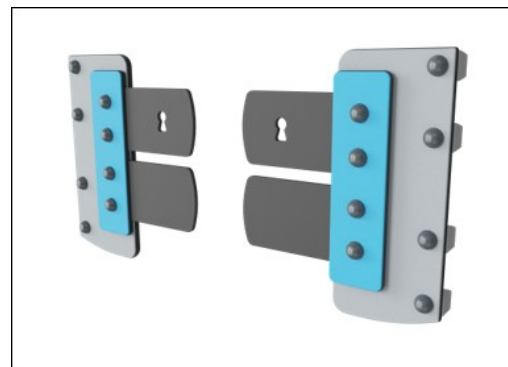

Membraner består av friksjonssikker gummi i samme kvalitet som transportbånd med en god UV-motstand. Innvendig er en firelags pansring laget av vevd polyester. Pansringen og de to overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 9 mm.





| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |
| NRO614-1001 | 51,40 | 0,43 | 22,10 |


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Lekepanel 2 - følelser

NRO614

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

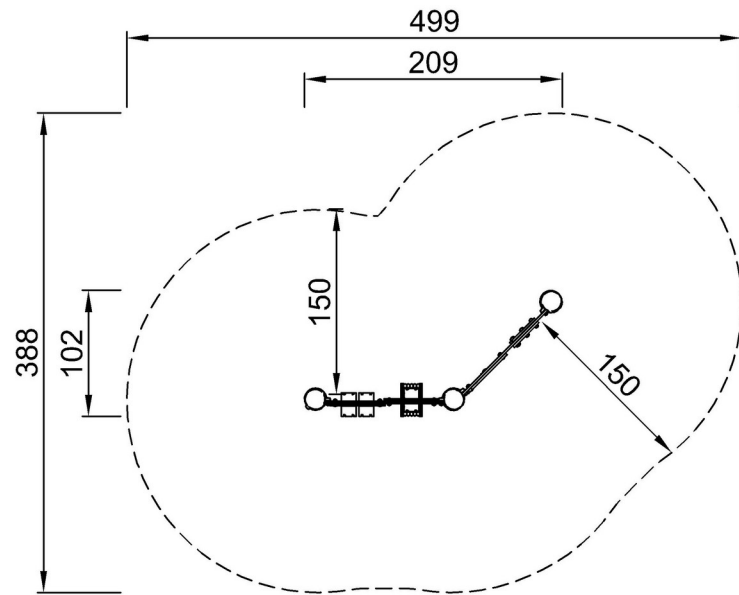

NRO614
**83cm
***14.3m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)