


BLOQX 2



BLX4102

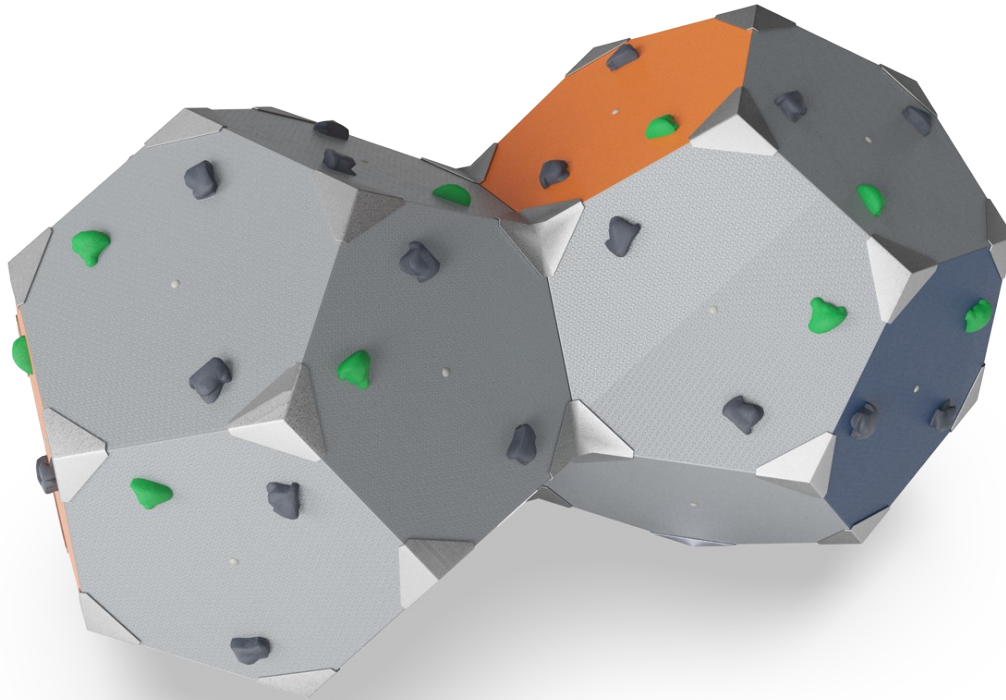

Tuotenumero BLX410201-3717

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	299x180x171 cm
Ikäryhmä	8+
Leikkikapasiteetti	10
Värvaihtoehdot	● ● ●

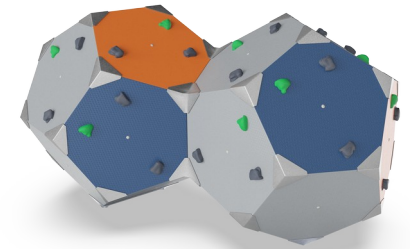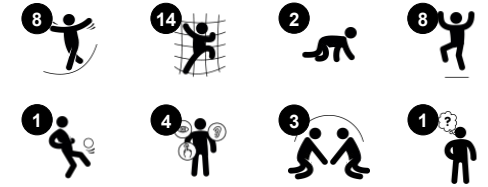



Kahden kiipeilyelementin yhdistelmään syntyy erilaisia kiipeilykulmia, jolloin kiipeilijä voi tukea jalkaansa vierekkäisten sivujen muodostamaan kulmaan tai käyttää otteita monipuolisemmin. Tämä voi helpottaa aloittelijan kiipeilyä mutta myös avata uusia haasteita edistyneemmille kiipeilijöille, jotka voivat halutessaan käyttää esimerkiksi vain kaikkein hankalimpiin

paikkoihin sijoitettuja otteita. Elementtien ympäri kiipeily asettaa mielenkiintoisia haasteita. BLOQX 2:n päällä moduulien yhtymäkohdassa on mukava kohtaustapaikka, jossa voi kokoontua tai levätä katselemassa maisemia. Tälle leikkivälineelle on saatavilla Education Alliance Finlandin sertifioimat opetusmateriaalit, jotka sisältävät työkaluja ja

valmiita tehtäviä opettajille opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen kouluissa.

BLOQX 2

BLX4102

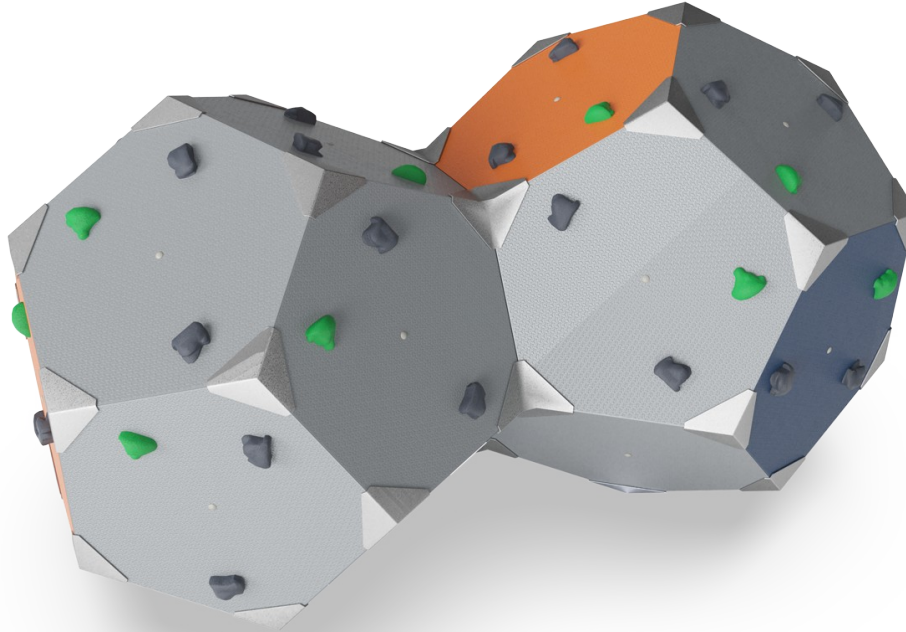


Kiipeilykahvat

Kognitiivinen: logical thinking when figuring out routes and memorizing position of grips you can't see when climbing.




Useita kiipeilyloikkoja

Fyysinen: kehittää tasapainoa, liike- ja asentoaistia sekä paikkatietoisuutta. Harjoittaa voimakkaasti käsivarsia, jalkoja ja ydinlihaksia pidempään kiivetessä. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä.
Sosiaalis-emotionaalinen: yhteistyö, toisten huomiointi, vuorottelu, riskinotto, itsetuottamus, joka tulee muiden auttamisesta ja itsesääntelystä. **Kognitiivinen:** looginen ajattelu, kun miettii pitempiä reittejä.



Kaltevat paneelit

Fyysinen: tasapainon sekä asento- ja liikeaistin kehittyminen kun istutaan pitämään taukoa. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä, joka muodostuu nuoruudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamispaikkoja, joista auttaa muita lapsia. Vuorottelu ja auttaminen ovat BLOQX™:n yleisiä toimintoja.



Meeting point

Fyysinen: tasapainoilu kun istutaan tauolle kaltevalle pinnalle. **Sosiaalis-emotionaalinen:** seurustelu, vuorottelu, toisten huomioonottaminen



Kiipeilykahvat

Fyysinen: kätevyys ja ristikkäiskoordinaatio, tilantaju, kaikki tärkeitä liikuttaessa eri tiloissa. Sormien, käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon työntäminen, vetäminen ja käyttö vahvistaa lihaksia.

BLOQX 2

BLX4102



Korkeapainevaletut PP-kiipeilypaneelit, joilla on erinomainen iskunkestävyys ja jotka kestävät suuriakin lämpötilavaihteluja. Paneelit on valmistettu 75-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä kierrätysmateriaaleista kirkkaissa väreissä. Sinivihreä väri on valmistettu 75-prosenttisesti valtamerijätteestä. Ulkopinnan kuvio ja rakenne on likaa hylkivä.



Painevaletut kulmakiinnikkeet on tehty korkealaatuisesta lyijyttömästä alumiinista. Reunoista kauniisti pyöristetyt kulmakiinnikkeet on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä tehdyillä uppokantaruuveilla. Aurinkoisin ympäristöihin kulmakiinnikkeet voidaan toimittaa valinnaisella jauhemaalauksella, mikä vähentää lämmön imeytymistä.




Kiipeilyotteet ovat KOMPANin suunnittelemat, ja ne perustuvat ammattimaisiin kiipeilyotteisiin parhaan mahdollisen leikkiarvon takaamiseksi. Pohjamateriaalina on polyesteri. Kiipeilyotteista on kaksi väri vaihtoehtoa (vihreä ja musta), ja niitä on kolme yhdessä paneelissa. Terästappi varmistaa niiden paikallaan pysymisen.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijyttöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Ainutlaatuiset tukijalat tukevat kuutioita ja varmistavat niiden oikean asennon.

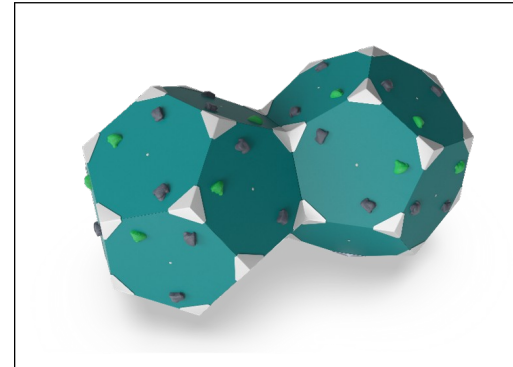

Greenline Bloqx -tuotteet on valmistettu valetuista PP -paneeleista, jotka koostuvat 75% kierrätetystä valtamerijätteestä ja 25% neitseellisestä materiaalista. Paneelit on suunniteltu ainutlaatuisella kuviolla, joka tarjoaa luistamattoman pintarakenteen. GreenLine takaa alhaisimman mahdollisen CO₂e -päästökertoimen.

Tuotenumero BLX410201-3717

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	171 cm
Turva-alue	23,8 m ²
Asennusaika	14,1
Kaivanto	0,83 m ³
Betonivalu	0,27 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtötyksen paino	361 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


Takuutiedot

Kiipeilyotteet	10 vuotta
Kiipeilypaneelit (PP)	10 vuotta
Kulmakiinnikkeet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

BLX4102

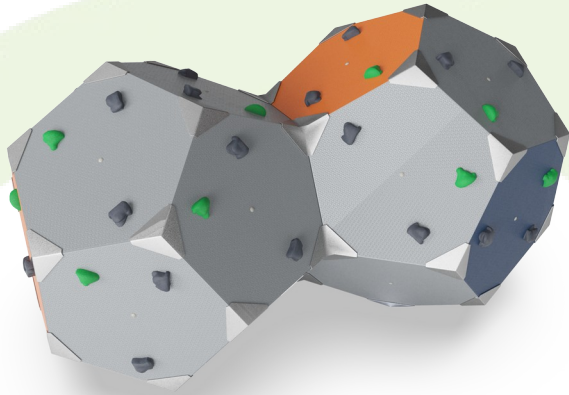

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BLX410201-3717	444,80	1,86	62,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

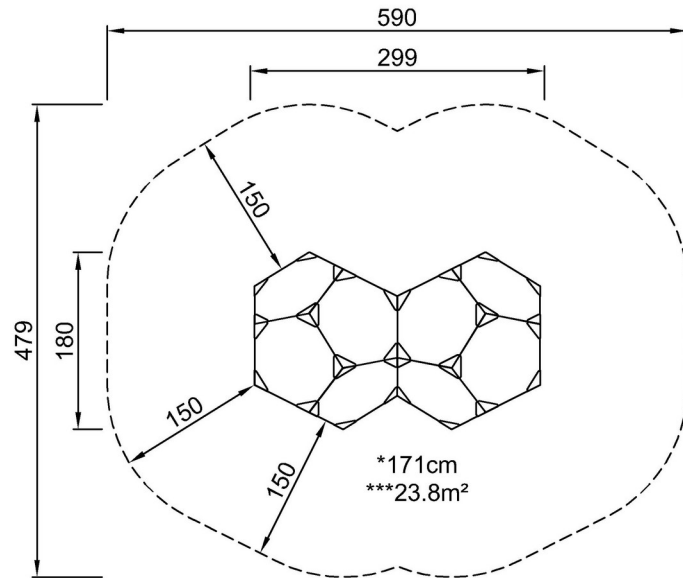

BLX410202
*171cm
**171cm
***23.8m²

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

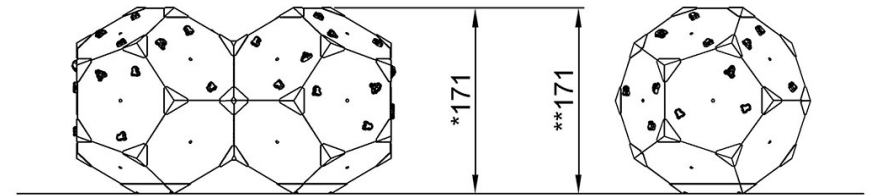

BLX410201

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)