

# Terénní skluzavka, šířka 0,5 m

COR71050

**KOMPAN**  
Let's play



Tato extra široká terénní skluzavka je velmi atraktivní a bude hlavní atrakcí na každém dětském hřišti. Tato skluzavka přiměje děti klouzat se dolů znovu a znovu. Kromě obrovského vzrušení z klouzání také podporuje děti při rozvíjení důležitých motorických dovedností, jako je smysl pro rovnováhu a prostor. Ty jsou důležité pro sebevědomé a

bezpečné zvládnutí světa. Opakované klouzání a běhání zpět je skvělým tréninkem kardio a svalové síly. Získání odvahy sklouznout dolů po vysoké skluzavce dodává sladký pocit úspěchu. Jedná se o sociálně-emocionální přínos, který je dále umocněn spoluprací a schopnostmi, které děti používají při společném klouzání. Extra šířka také umožňuje

pečovatelům, aby se připojili ke hře.

Položka č. COR710501-1230	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	362x51x97 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	



# Terénní skluzavka, šířka 0,5 m

COR71050



## Skluzavka

**Fyzické:** sliding develops spatial awareness and a sense of balance. Furthermore, the core muscles are trained when sitting upright going down. **Sociálně-emocionální:** empathy stimulated by turn-taking. **Kognitivní:** young children develop their understanding of space, speed and distances when sliding down quickly.



# Terénní skluzavka, šířka 0,5 m

COR71050



Komponenty z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli v souladu s celosvětovými standardy pro dětská hřiště. Ocel je po výrobě opracována abrazivním tryskáním pro zajištění hladkého povrchu.



Při teplotě 35° je skluzavka nastavena na optimální úhel, aby byla zajištěna jak kluzná zábava, tak bezpečnost.



Zajištění do různých terénů, svahové skluzavky jsou k dispozici v 9 délkách od 1 - 3m.

Položka č. COR710501-1230

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	17,0 m <sup>2</sup>
Celková doba instalace	4,1
Objem výkopu	0,39 m <sup>3</sup>
Objem betonu	0,22 m <sup>3</sup>
Hloubka základu (standard)	110 cm
Hmotnost dodávky	221 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

## Informace o záruce

Skluzavka z nerezové oceli	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



# Sustainability Data

COR71050



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
COR710501-1230	275,00	4,20	49,90

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Terénní skluzavka, šířka 0,5 m

COR71050

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška

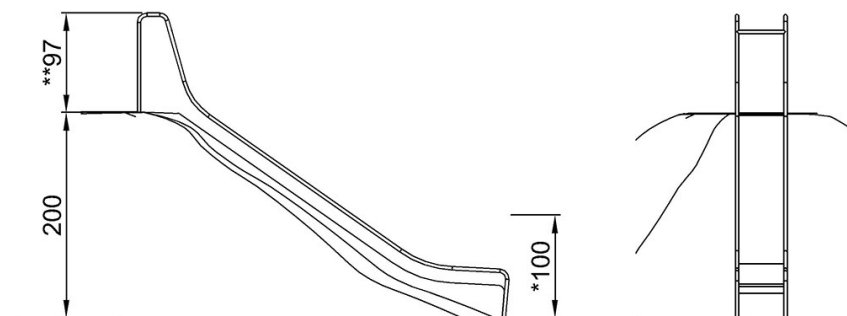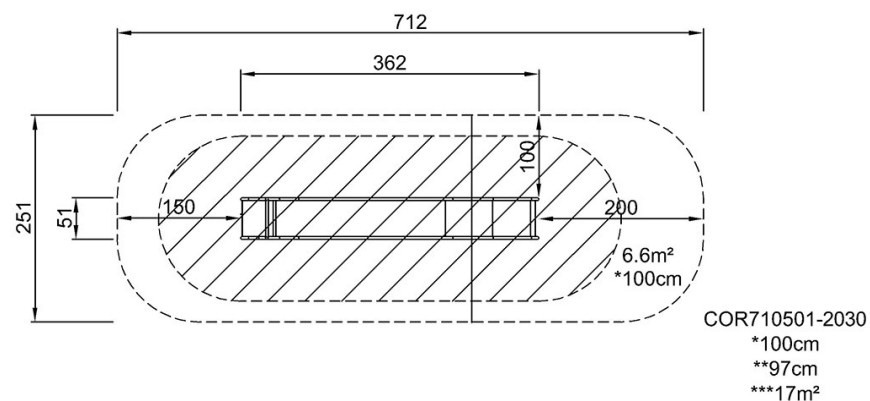

COR710501-2030

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)