

# Träffpunkt

FRE3000

**KOMPAN**  
Let's play



Den här unika designen ger en ovanlig känsla av rymd och är mycket inbjudande. Träffpunkten är den perfekta platsen för att träffa vänner eller för att vänta på någon. Taket består av 4 solfilter som skyddar från solen samtidigt som de ger en fantastisk vy av himlen. Formen på taket ger en trivsamt akustik, och ljudet varierar beroende på var man sitter,

t.ex. på den trivsamma sitsen där man skyddas från solen. Sitsens böjda form gör att barnen kan ha ögonkontakt med varandra medan de samtalar och det finns oändligt många sätt att sitta på. Träffpunkten är en ovanligt trevlig och behaglig upplevelse.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnr. FRE3000-3417     |                |
| Generell produktinformation |                |
| Dimension LxWxH             | 390x254x263 cm |
| Åldersgrupp                 | 3+             |
| Kapacitet (användare)       | -              |
| Färgalternativ              | ●              |




# Träffpunkt

FRE3000



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

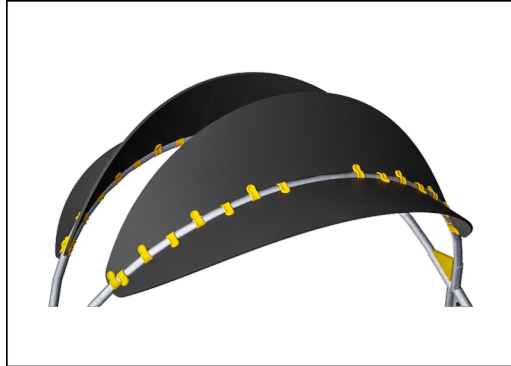

Taket består av en stål ram och Ekogrip panel. Ekogrip panelen består av 15mm tjock PE bas med 3mm topplager av gummi.

Artikelnr. FRE3000-3417

## Installationsinformation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd          | 0 cm                |
| Säkerhetsområde        | 0,0 m <sup>2</sup>  |
| Total installationstid | 8,4                 |
| Grävdjup (volym)       | 1,87 m <sup>3</sup> |
| Betong (volym)         | 0,86 m <sup>3</sup> |
| Stolpdjup (standard)   | 70 cm               |
| Fraktvikt              | 375 kg              |
| Förankring             | Nedgrävning ✓       |
|                        | Ytmontering ✓       |

## Information om garanti

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Varmförzinkat stål      | Livstidsgaranti |
| Ihåliga PE-delar        | 10 år           |
| Reservdelar garanterade | 10 år           |



# Hållbarhetsdata

FRE3000



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| FRE3000-3417         | 715,90                          | 2,76                     | 27,80              |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Träffpunkt


FRE3000

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

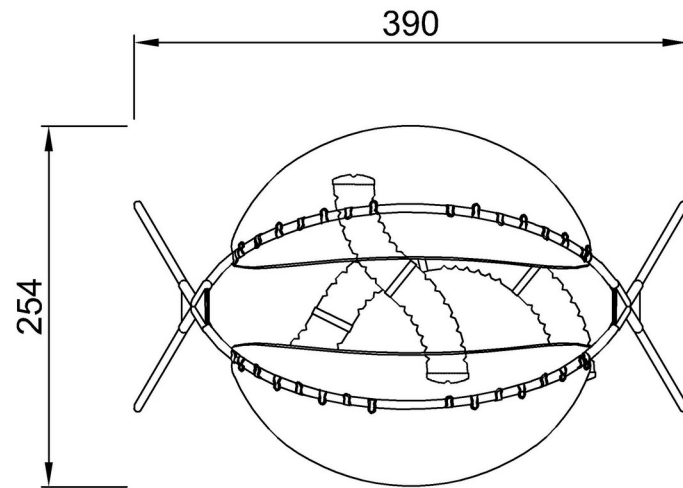

FRE3000  
\*\*263cm

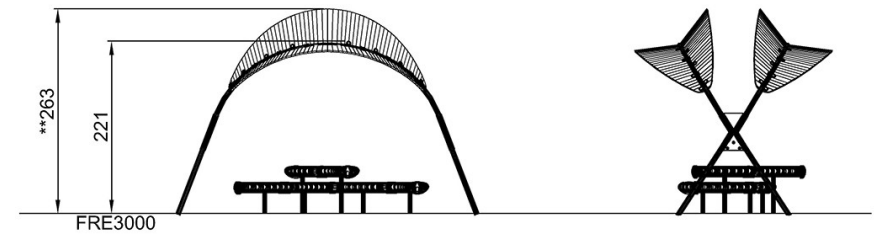

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)