

Netbro med kokosreb, 12 m


COR63120

KOMPAN
Let's play

Varenr. COR631201-1101

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	1250x121x292 cm
Alder	5+
Antal brugere	20
Farvemuligheder	

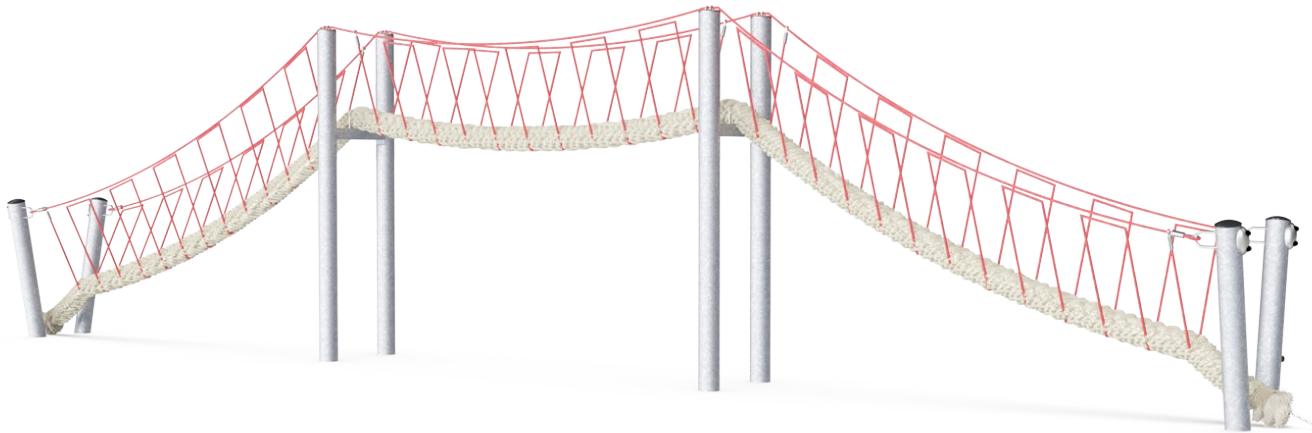

Rebbro med PP reb, kokosfarvet giver mulighed for en sjov oplevelse af højden, mens den hjælper børn med at styrke deres følelse af balance, når de krydser broen. Et element af fantasi og rollespil kan understøttes i denne åbne struktur; det kan være en bro over en kløft eller en flod eller noget, børnene forestiller sig! Kombinationen af fysisk og fantasileg

hjælper børn med at lege længere og også at cirkulere over hele legepladsen, hvilket tilskynder til mere energisk leg. Den responsive legeoverflade vil også tilskynde til at hoppe og hoppe, hvilket styrker knogletætheden, som er en vigtig sundhedsmæssig fordel med livslange effekter. Strukturens høje kapacitet understøtter også social leg, som er vigtig for

børns mentale sundhed og velvære og også vigtigt for at styrke samfundet.





Netbro med kokosreb, 12 m

COR63120



Højde

Social-emotionelle evner: her udvikler børn mod og selvregulering som de er højt oppe, der påvirker deres selvtillid positivt.

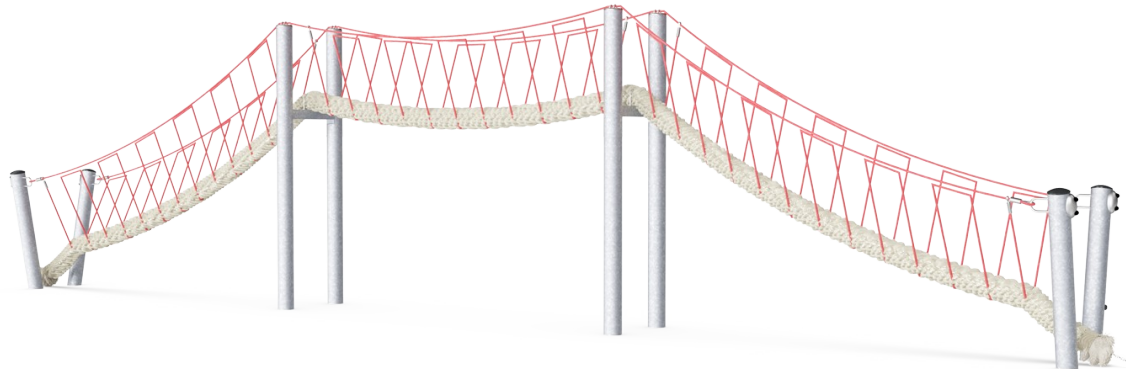

Rebbro

Fysiske evner: her udvikles arm-, ben- og kernemuskler når man klatrer. Desuden trænes balance og rumlig bevidsthed. **Social-emotionelle evner:** man lærer at skiftes og samarbejde når man skal forbi hinanden.



Gennemsigtighed

Social-emotionelle evner: gennemsigtigheden muliggør samarbejde og kommunikation, som er vigtige færdigheder for børn.

Netbro med kokosreb, 12 m

COR63120



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester-garnet er fremstillet af +95 % genanvendte forbrugeraffald og smeltes induktivt på hver streng. Rebene er meget slidstærke og hærværksresistente og kan udskiftes på stedet, hvis det er nødvendigt.



Corocord 'S'-klemmer bruges som universelle forbindelser i Corocord-produkter. 8 mm rustfrit stålstænger med afrundede kanter presses rundt om rebene med en speciel hydraulisk presse, hvilket gør dem til den ideelle samling: sikker, holdbar og hærværkssikret, og med den fleksibilitet som en rebstruktur behøver.



PP-rebet i kokos har en diameter på 150 mm. Den indvendige ståltrådkerne har bøsninger i begge ender, der tjener som fastgørelses-elementer for rebet til andre redskaber eller elementer.



Stålkonstruktionen er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Gennem KOMPANs Variant Team kan du vælge mellem yderligere 7 rebfarver og skræddersy din løsning. Sortimentet er et bredt spektrum af farver, der rangerer fra elegant og udtryksfuld sort eller naturlig hampfarve, til en række attraktive og iøjnefaldende signalfarver.

Varenr. COR631201-1101

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	225 cm
Faldområde	69,2 m ²
Installationstid (timer)	16,8
Udgravningsmængde	7,92 m ³
Betonmængde	4,20 m ³
Forankringsdybde	110 cm
Fragtvægt	922 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓


Garanti

Corocord reb	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
S-Klemmer	10 år
Garanterede reservedele	10 år

EN
1176
compliant

Sustainability Data

COR63120

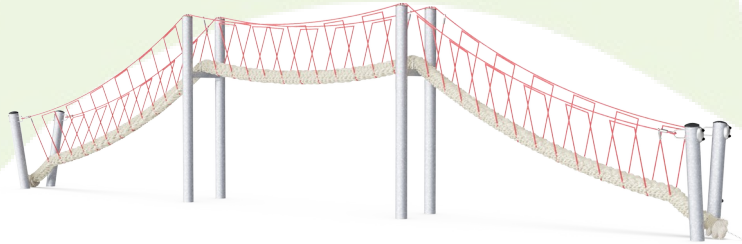

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR631201-1101	2.171,70	3,23	46,30

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Netbro med kokosreb, 12 m

COR63120

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

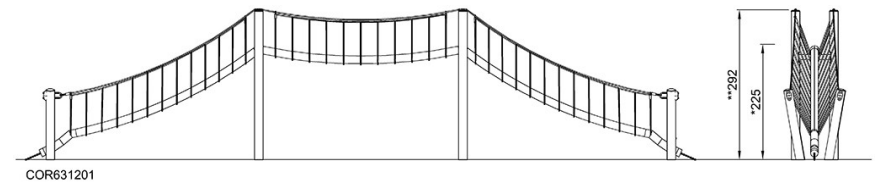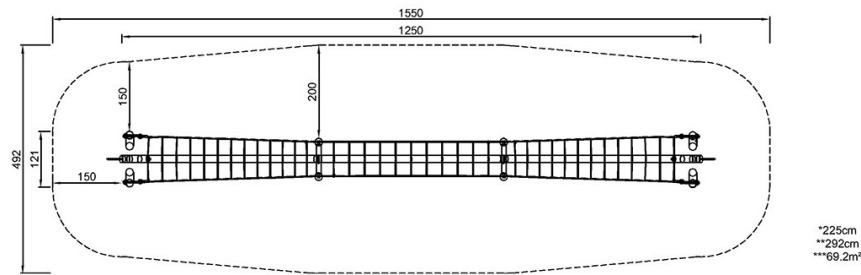

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)