


# Riesen Seilspielturm

COR29700

**KOMPAN**  
Let's play

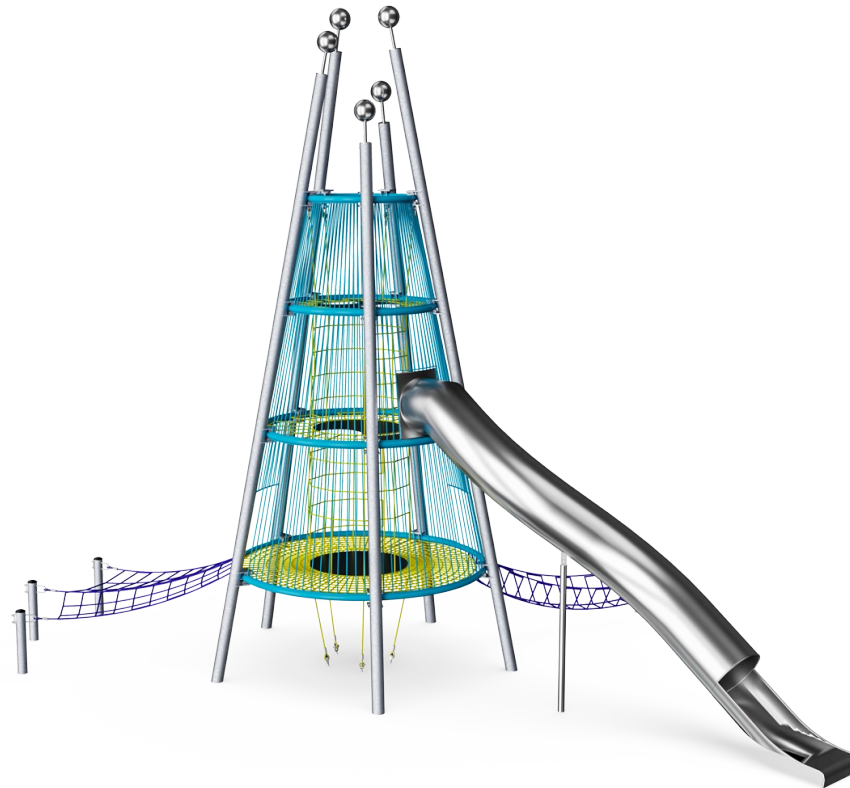

Der Riesen Seilspielturm hebt das Spiel in neue Höhen. Die Kinder werden die Anlage immer wieder erkunden und wollen so schnell wie möglich hoch hinaus und die Rutsche hinunter sausen. Ein schwankender Aufstieg auf die erste Plattform des Spielturms erfordert eine Pause. Die federnde Membran gibt den Kindern die Möglichkeit zu hüpfen und dabei



ihre Gleichgewichtsfähigkeiten zu entwickeln. Die nächste Plattform bietet eine aufregende Rutschpartie nach unten. Das macht nicht nur grossen Spass, sondern schult auch den Gleichgewichtssinn der Kinder, was zum Beispiel für das Stillsitzen auf einem Stuhl wichtig ist. Die nächste Ebene ist berauschend: ein Blick aus 9 Metern Höhe. Abgesehen von

der Ehrfurcht davor schult sie das räumliche Vorstellungsvermögen der Kinder, was wiederum wichtig ist, um zum Beispiel Entfernungen auf der Strasse zu beurteilen. Der Riesen Seilspielturm ist weit mehr als nur Nervenkitzel, er hilft, die körperlichen und sozialen Fähigkeiten der Kinder herauszufordern und zu verbessern.

Produktnummer COR297001-1202


## Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	1050x811x915 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	65
Farbauswahl	

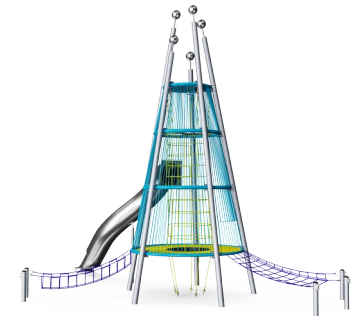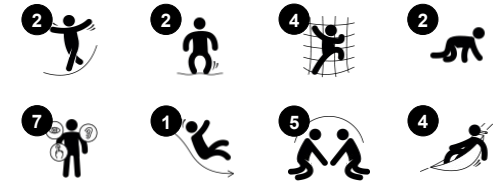

# Riesen Seilspielturm

COR29700




## Höhe

**Sozial-Emotional:** Kinder entwickeln Mut und Selbsteinschätzung, wenn sie hoch oben sind. Das wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus.




## Röhrenrutsche

**Physisch:** Rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** nervenkitzel beim schnellen Rutschen. Einfühlungsvermögen wird durch das Abwechseln mit anderen verbessert.

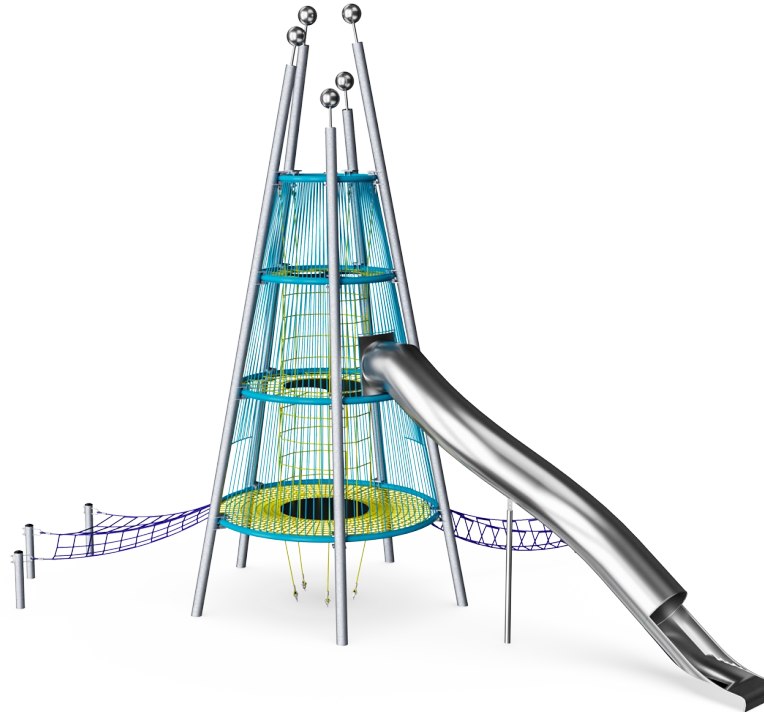

## Inneres Kletternetz

**Physisch:** Kinder entwickeln Kreuzkoordination und Muskelkraft. Die Maschen ermöglichen das Klettern und Krabbeln und schulen die Propriozeption und das räumliche Bewusstsein. **Sozial-Emotional:** hier können mehrere Kinder zusammen sitzen und sich den Platz teilen.

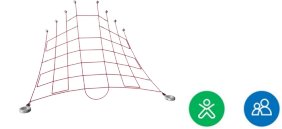

## Schräges Netz

**Physisch:** das schräge Netz unterstützt das Hochklettern und trainiert so die Körperkoordination und Muskelkraft. **Sozial-Emotional:** die Maschen ermöglichen es, dass mehrere Kinder zusammen sitzen oder liegen.



## Wackelbrücke

**Physisch:** gleichgewichtssinn und Schulung der Kreuzkoordination. Wichtig für Fähigkeiten, wie z.B. stillsitzen zu können. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und können den anderen Kindern beim Aufstieg helfen.

# Riesen Seilspielturm

COR29700



Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äußerst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen sind universelle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Klemmen sind abgerundet und das gesamte Bauteil wird mit hydraulischen Spezialwerkzeugen auf das Seil gepresst. Daher können die Klemmen mit herkömmlichen Werkzeugen nicht entfernt werden.



Die Aluminiumgesenke auf dem Netz sind doppelt konisch, an den Enden abgerundet und gemäß der Sicherheit sehr klein. Die gesamte Netzstruktur ist so konstruiert, dass nur wenige Metallteile im Netz Platz finden, um ein optimales Klettererlebnis zu ermöglichen.

Produktnummer COR297001-1202

## Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	150 cm
Fläche des Fallraums	76,5 m²
Gesamt-Montagezeit	103,0
Erforderlicher Erdaushub	19,94 m³
Betonbedarf	13,12 m³
Fundamenttiefe (Standard)	120 cm
Versandgewicht	5.581 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

## Garantie-Information


Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.




Die Metallteile sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, innen und außen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Auf der Außenseite befindet sich zusätzlich eine Pulverbeschichtung. Dies gewährleistet sowohl eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit als auch einen farbenfrohen Designausdruck.

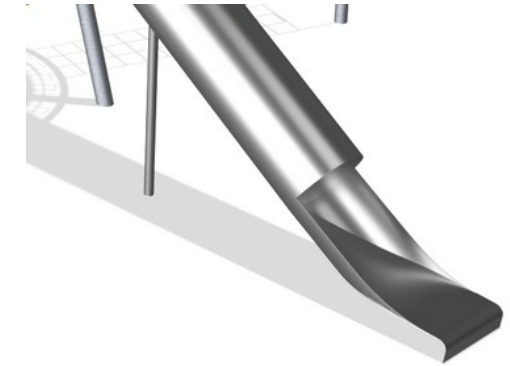

Die Edelstahlkomponenten bestehen aus Edelstahl in Übereinstimmung mit den globalen Sicherheitsstandards. Der Stahl wird nach der Herstellung glasperlengestrahlt, um für eine glatte Gleitoberfläche zu sorgen.



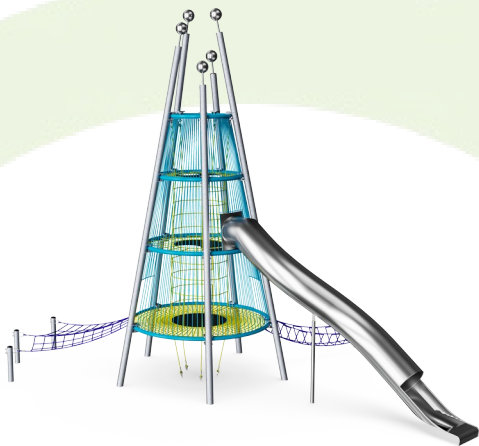

Von der Wiege bis  
zum Werkstor („cradle  
to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

COR297001-1202

11.618,10

2,90

48,90

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
**Corocord**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000






# Riesen Seilspielturm

COR29700

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

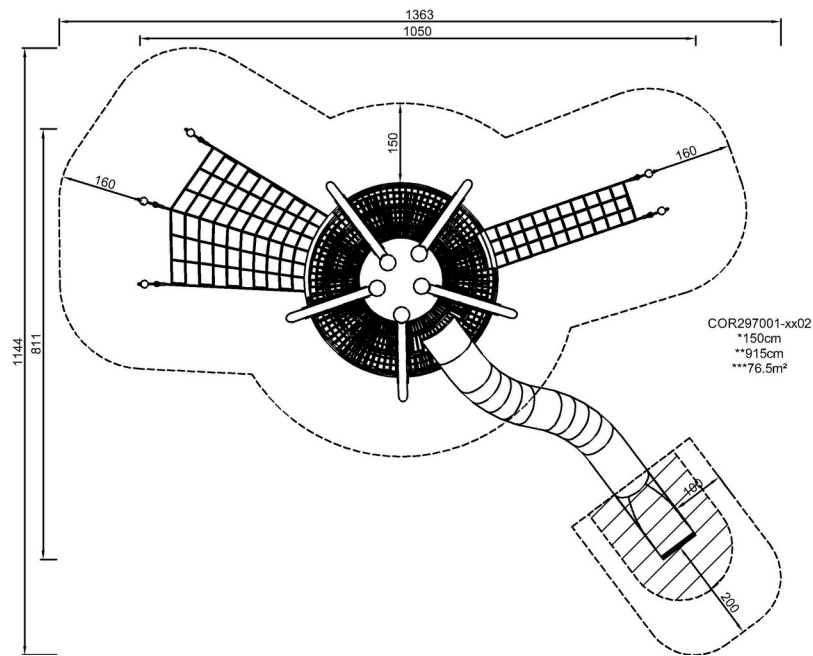


[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

5 / 05/01/2024

**KOMPAN**  
Let's play

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

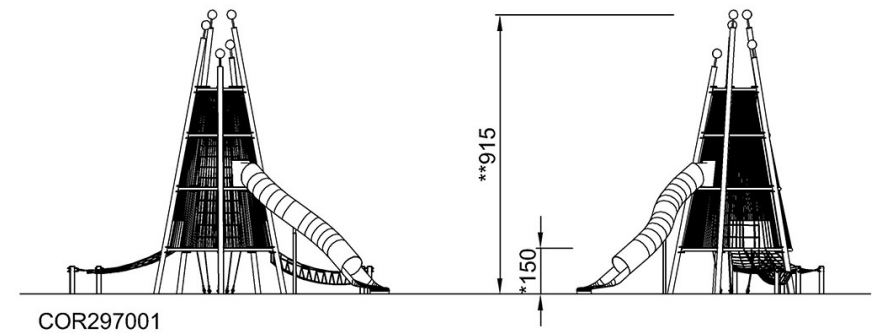

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.