


# Two-mast Spacenet M

COR31442

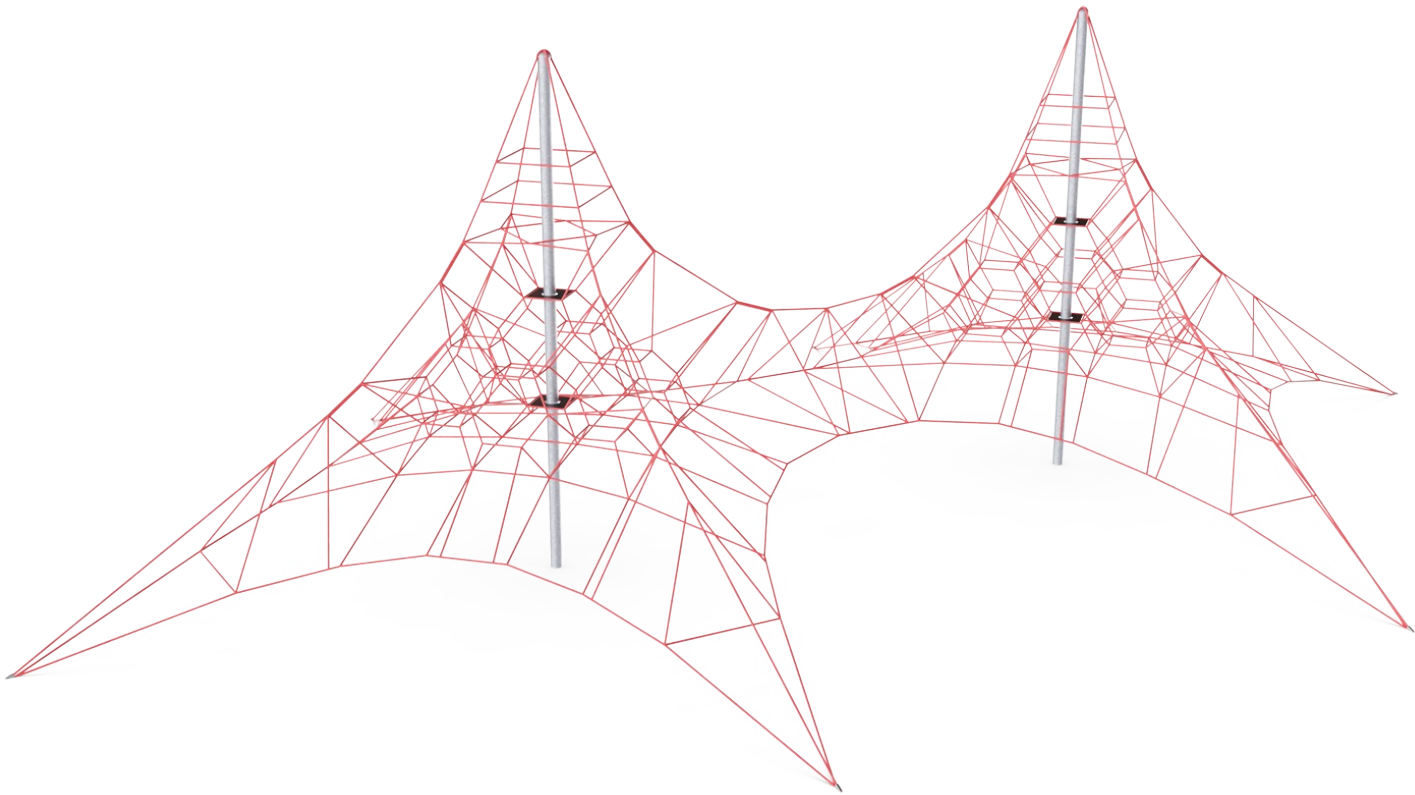



Two-Mast Spacenet M 以其高度和宽度在任何游乐区都显得与众不同。爬到顶端会让孩子们产生一种成就感。绳网对儿童攀爬的动作反应灵敏，给孩子们带来刺激，让他们一次又一次地想要体验更多弹跳和攀爬的乐趣。攀爬紧密相连且开放性的绳网具有挑战性，可训练孩子们重要的运动技能，如平衡和协调能力。这些运动技能对于坐稳或安全地穿行交通是非常重要的。孩子们在攀

爬 Two-Mast Spacenet M 时会锻炼到主要的肌肉群：手臂推拉、腿部用力，而核心肌群则在孩子们紧紧抓住绳索时提供稳定性。 Two-Mast Spacenet M 训练孩子们的勇气和自我调节能力，这是儿童社会情感发展所必需的技能。

产品编号 COR314421-1201

## 产品信息概览

长宽高尺寸	1980x1260x589 cm
适用年龄段	5+
容纳人数	80
颜色选择	

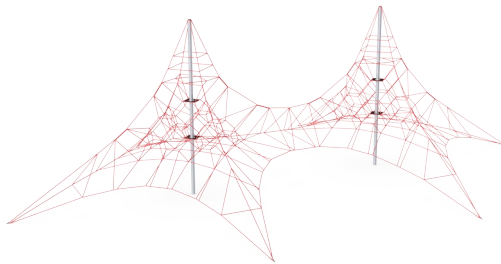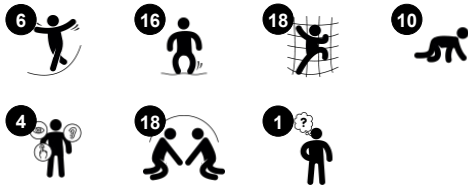


# Two-mast Spacenet M

COR31442



## Mast

**身体素质** : the slightly swaying mast stimulates children's muscles and motor skills when they hold tight climbing the net. **社交情感** : children develop courage and self-regulation when climbing up high. This positively affects self-confidence.

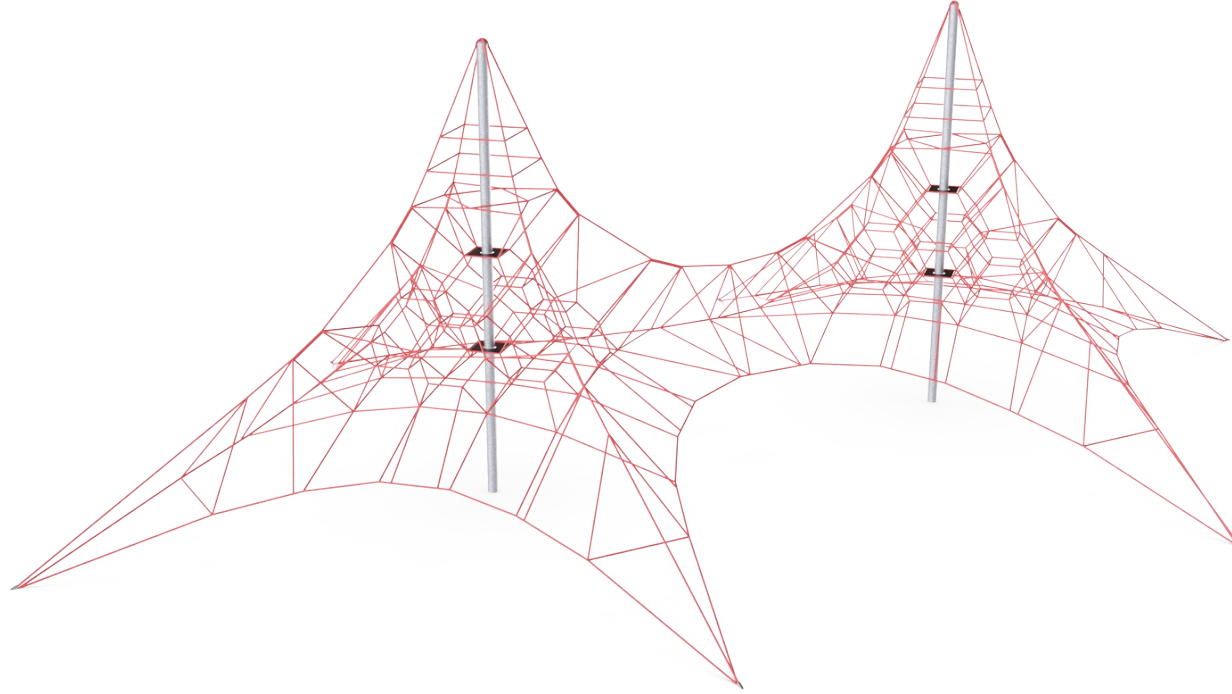


## Sturdy, lower rungs

**身体素质** : 下部梯级的硬朗反弹有助于平衡和协调，跳下时还能增强骨密度。悬挂在手臂上可以训练背部和上身肌肉，保持良好的姿势。由于久坐不动的生活方式，这些问题日益受到儿童的关注。 **社交情感** : 是社交的绝佳聚会点。



## Highest rungs

**身体素质** : spatial awareness is supported, arm muscles when holding tight. **社交情感** : children develop courage, self-confidence, consideration and turn-taking, all important life skills.




## Transparency

**社交情感** : 透明的设计使得整个过程中合作和交流成为可能，这些都是孩子们需要学习的重要生活技能。



## Big meshes

**身体素质** : 这些大网眼可用于攀爬和爬行活动，发展本体感觉、交叉协调能力和空间意识。在这里攀爬需要肌肉力量，双臂推拉才能向上攀爬。 **社交情感** : 让更多的孩子坐在一起，共同分享。



## Bouncy net meshes

**身体素质** : 在网中弹跳、攀爬和坐下时，孩子们的敏捷性、平衡和协调能力以及空间意识都得到了提高。孩子们在向下跳时，可以锻炼手臂、腿部和核心部位的肌肉力量，并增强骨密度。 **社交情感** : 弹跳、摇摆的网培养为他人考虑与合作意识。 **认知能力** : 培养身体记忆、逻辑思维、注意力。

# Two-mast Spacenet M

COR31442



直径大于等于 19mm 的 Corocord 绳索是特殊的“大力神”型镀锌六股钢丝。每根丝束都用 PES 纱紧密包裹，然后将其融化到每根独立的丝束上。这些绳索具有很高的耐磨性和防破坏性，可以根据需要在现场更换。



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。



太空网的主轴承绳索配备了附加的安全功能：如果主连接失效，则安全绳索可防止结构坍塌。



Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



网的中心是桅杆，由高优质的无缝钢制成。桅杆对于游戏中的摇晃振荡提供支撑并且能保持攀爬网的结构平衡。桅杆使用标准的热镀锌材料，可选粉末涂料工艺。



使用橡胶表面的安装，螺丝扣保护装置需要单独订购。


产品编号 COR314421-1201	
安装信息	
最大跌落高度	185 cm
安全面积	194.2 m²
安装总时长	27.2
开挖量	12.62 m³
混凝土使用量	8.38 m³
标准入地深度	120 cm
运输重量	1,026 kg
固定选项	入地 ✓
质保信息	
Corocord 绳索	10 年
橡胶软膜	2 年
S 扣	10 年
承保零部件	10 年
热镀锌钢柱	终身质保





# Sustainability Data

COR31442

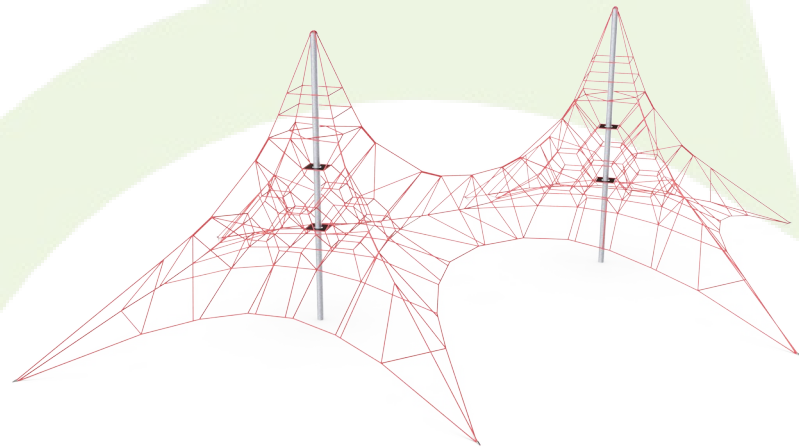

从原材料到成品	CO <sub>2</sub> 排放总量	CO <sub>2</sub> 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
COR314421-1201	2,587.10	3.13	55.70


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Two-mast Spacenet M

COR31442

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度

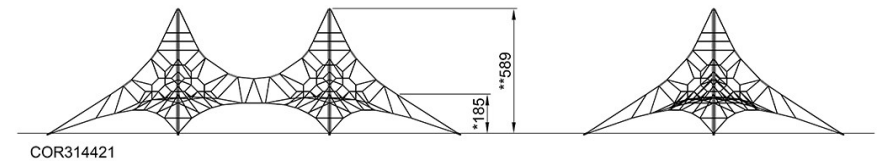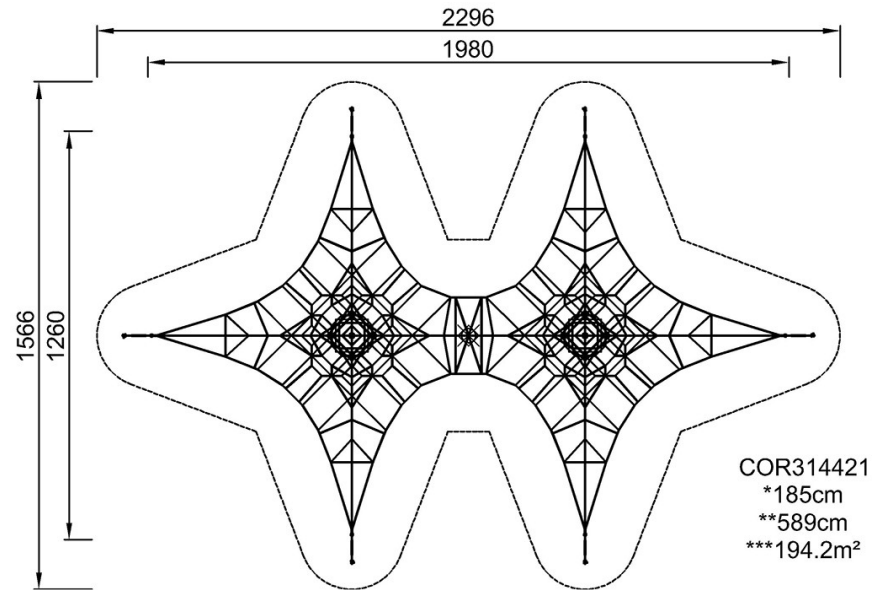

注意！基础锚块超出安全区域。参见安装说明

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)