

Tri-cubo

COR10450


KOMPANI
Let's play



Codice articolo COR104501-0406

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	696x403x698 cm
Età d'uso	5+
Capacità di gioco	30
Opzioni colori	

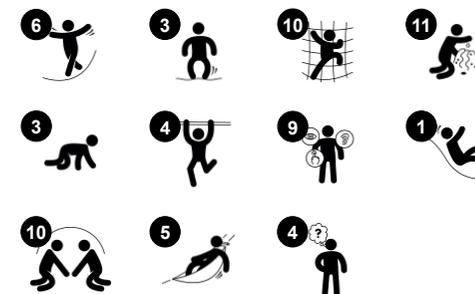

Il Cubo Triplo donerà il fattore WOW a qualsiasi parco giochi. Con i suoi sette metri di altezza, i bambini vorranno arrampicarsi ed esplorare il Triplo Cubo non appena lo vedranno. Le cornici quadrate con aperture circolari sono forme ludiche fondamentali che esercitano un grande fascino. Le attività ludiche a più livelli aumentano la durata del gioco e fanno sì che i

bambini tornino più volte. Arrampicandosi tra i vari livelli della rete, il bambino allena la cross-coordinazione, la propriocezione e la consapevolezza spaziale, aiutando a sviluppare importanti abilità di vita come la gestione dello spazio. Inoltre, i bambini acquisiscono fiducia in se stessi, il che favorisce l'autostima e la capacità di stabilire

relazioni sociali. I pannelli ludici offrono opportunità per giocare a livello del suolo stimolando la capacità cognitiva. Gli imponenti cubi spiccano nel contesto di un parco e lanciano il messaggio "Giochiamo!".



Tri-cubo

COR10450



Finestra a bolla

Socio-emotivo: invita all'interazione tra esterno e interno. **Cognitivo:** distorce il suono della voce, sviluppando il pensiero logico.




Ruote e pannello con frecce

Socio-emotivo: invita alla cooperazione grazie alla doppia faccia e consente di giocare in gruppo e in parallelo. **Cognitivo:** gli elementi rotanti stimolano la comprensione di cause ed effetti e il pensiero logico.



Pareti di rete trasparenti

Socio-emotivo: aggiunge una sensazione di brivido. **Cognitivo:** comprensione dello spazio e delle distanze quando si guarda fuori dai vari livelli dei cubi.



Membrana

Fisico: la membrana rimbaltante sviluppa il senso dell'equilibrio quando il bambino sta in piedi, fa un passo o si siede. Una salita più veloce, grazie al supporto extra della membrana. **Socio-emotivo:** un punto d'incontro per ritirarsi dal paesaggio di corda.



Tunnel a struttura metallica

Fisico: la salita ripida in uno spazio aperto allena la consapevolezza spaziale, la coordinazione trasversale e la forza muscolare. **Socio-emotivo:** senso dell'altezza e del brivido, fare a turno e considerare gli altri.



Scivolo tubolare

Fisico: lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** brivido quando si scende velocemente. L'empatia è stimolata dai turni che si fanno.



Rete d'imbarco

Fisico: la rete inclinata sostiene il movimento di salita del corpo. Vengono allenate la coordinazione trasversale e la forza fisica. L'asimmetria della rete sfida l'arrampicata dei bambini.

Tri-cubo


COR10450



Le corde Corocord con diametro di 19 mm o più sono speciali "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Ogni filo è strettamente avvolto con filato PES, che viene fuso su ogni filo individuale. Le corde sono altamente resistenti all'usura e agli atti vandalici e possono essere sostituite in loco, se necessario.



I morsetti a "S" di Corocord sono utilizzati come connessioni universali nei prodotti Corocord. Le aste in acciaio inossidabile da 8 mm con bordi arrotondati sono pressate attorno alle corde con una speciale pressa idraulica, rendendole il connettore ideale: sicuro, durevole e antivandalismo, il tutto pur consentendo il tipico movimento delle strutture di gioco della corda.

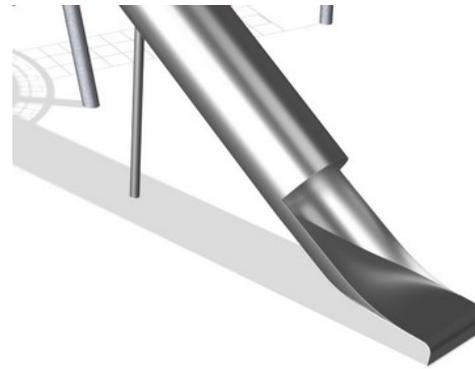

I componenti in acciaio inossidabile sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità in conformità con gli standard globali del parco giochi. L'acciaio viene sabbiato dopo la produzione per garantire una superficie scorrevole liscia.

Codice articolo COR104501-0406

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	160 cm
Superficie di sicurezza	36,5 m ²
Tempo d'installazione totale	137,3
Volume di scavo	9,93 m ³
Volume di calcestruzzo	4,25 m ³
Profondità di base (standard)	70 cm
Peso della spedizione	5.657 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

Garanzie

Morsetti in alluminio	10 anni
Corda Corocord	10 anni
Membrana	2 anni
Morsetti ad S	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Le membrane Corocord sono realizzate in materiale gommatto antifrizione della qualità del nastro trasportatore con eccellente resistenza ai raggi UV. Testato e conforme ai requisiti REACH per PAH. Embedded è un rivestimento a quattro strati realizzato in poliestere intrecciato. L'armatura e i due strati superficiali producono uno spessore totale di 7,5 mm.



Pannello in HDPE EcoCore™ da 19 mm. Questo materiale altamente resistente ed ecologico non è solo riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto con materiale riciclato al 100%.



Grazie al KOMPAN Variant Team, puoi scegliere tra 7 colori di corda aggiuntivi e personalizzare la tua soluzione. L'assortimento presenta una vasta gamma di colori che vanno dal nero elegante ed espressivo o dal colore canapa naturale e attenuato, a una gamma di colori dai toni vivaci ed accattivanti.



Sustainability Data

COR10450



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR104501-0406	14.167,40	2,58	51,30

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Tri-cubo


COR10450

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale

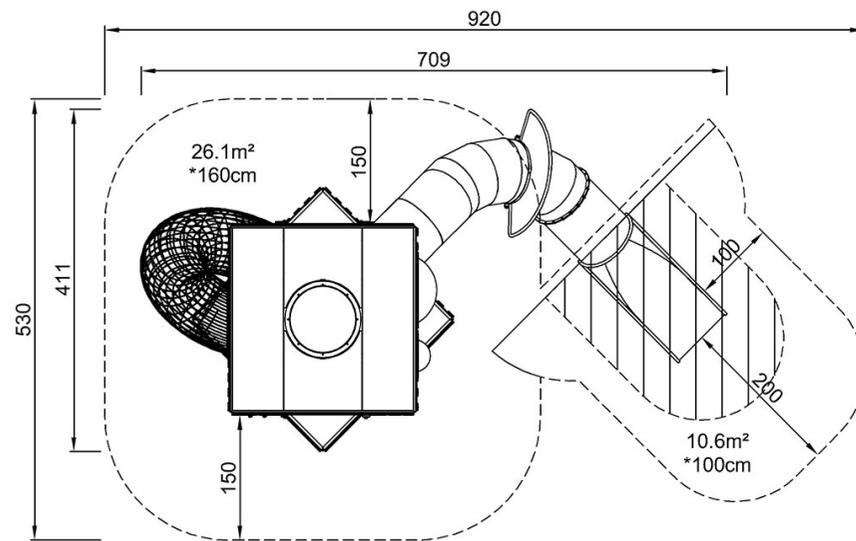

COR104501
*160cm
**698cm
***36.7m²

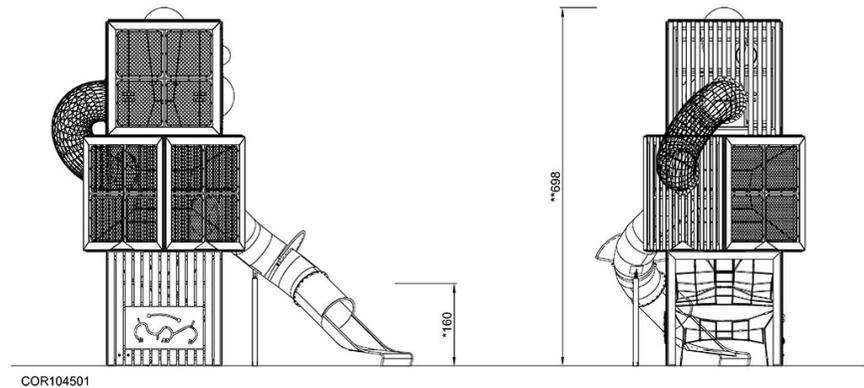

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)