

Bergsteigerseil mit EPDM-Scheiben #3

COR10543



Produktnummer COR105431-1101

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	258x22x244 cm
Empfohlenes Alter	3+
Spielkapazität (Nutzer)	5
Farbauswahl	



Der Spaß an einfachen Spielelementen bringt Kinder immer wieder zum Spielen: Das Bergsteigerseil #3 mit EPDM-Scheiben zum Beispiel unterstützt das Abseilen von steilen Hügeln. Die Kombination aus dem Stemmen der Füße gegen den Hügel, dem Festhalten am Seil, dem Zurücklehnen und dem Hinaufklettern ist immer wieder ein aufregendes Erlebnis. Dabei macht die

Bewegungskombination nicht nur großen Spaß, sondern sorgt auch für ein hervorragendes Training von Grobmotorik und Muskeln. Hände, Arme und Oberkörper werden beim Greifen des perfekt bemessenen Seils trainiert, die Beine beim Aufwärtsgang und die Rumpfmuskulatur beim Zurücklehnen, indem der Rumpf angespannt wird. Auch die Motorik wird intensiv geschult: das Raumgefühl, der

Gleichgewichtssinn und die Koordination werden in vollem Umfang gebraucht. Dies fördert das gesamte motorische Selbstbewusstsein des Kindes und hilft beispielsweise dabei, die Fähigkeit zu schulen, Entfernungen zu beurteilen, was essentiell im Straßenverkehr ist.



Bergsteigerseil mit EPDM-Scheiben #3

COR10543



Bergsteigerseil mit Gummischeiden

Physisch: trainiert die Kreuzkoordination, das Gleichgewicht und die Muskelkraft. Die Kreuzkoordination stimuliert auch die intermodale Wahrnehmung, die für Fähigkeiten wie das Lesen notwendig ist.

Sozial-Emotional: die Gummischeiden definieren Abschnitte, so dass die Kinder beim gemeinsamen Abseilen die Fähigkeit entwickeln, sich abzuwechseln und zusammenzuarbeiten.



Bergsteigerseil mit EPDM-Scheiben #3

COR10543



Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äußerst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.



Die Metallteile sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, innen und außen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Auf der Außenseite befindet sich zusätzliche eine Pulverbeschichtung. Dies gewährleistet sowohl eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit als auch einen farbenfrohen Designausdruck.



Die Corocord-Aluminiumschellen werden als Verbindungselemente zwischen Stahlpfosten und Seil verwendet. Zwei Formteile aus Aluminium werden hierbei miteinander verschraubt. Dadurch ist die Lage der Schellen in der Höhe verstellbar.

Produktnummer COR105431-1101		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		0 cm
Fläche des Fallraums		16,3 m²
Gesamt-Montagezeit		2,3
Erforderlicher Erdaushub (circa)		1,33 m³
Betonbedarf (circa)		0,83 m³
Fundamenttiefe (Standard)		110 cm
Versandgewicht		56 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Corocord-Seil		10 Jahre
S-Klemmen		10 Jahre
EPDM-Bestandteile		2 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre



Die COROCORD Bergsteigerseile sind in acht galaktischen Farbthemen erhältlich. Die Themen zeichnen sich durch leuchtende Farben aus und sprechen so Kinder jeden Alters an.

Bergsteigerseile sind ideale Kletterspielprodukte, die in anpassbaren Längen für Hügel mit einer Neigung von 20-60° erhältlich sind.





Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissio-
nen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materia-
lien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

COR105431-1101

140,10

3,12

44,60

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Bergsteigerseil mit EPDM-Scheiben #3


COR10543

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

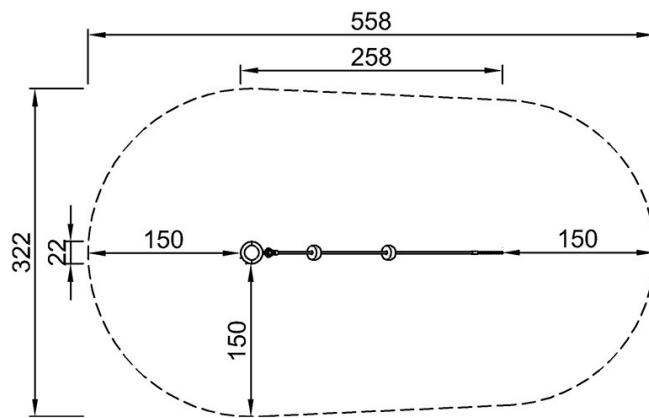

COR105431
*00cm
**244cm
***16.3m²

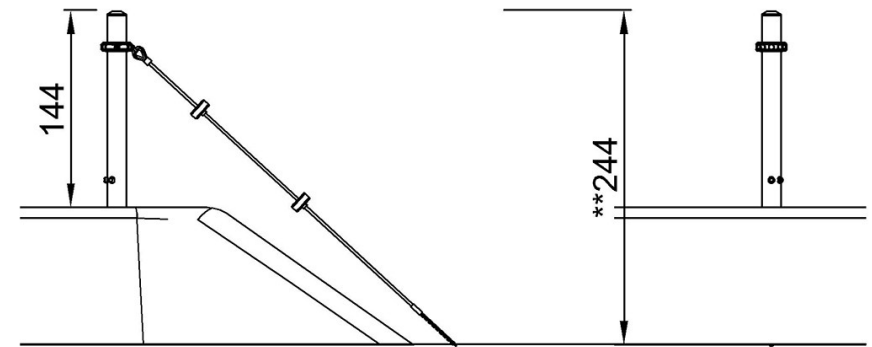

COR105431
Note: Total height (**) is variable

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)