

# Anita-penkki

PAR1050



Tuotenumero PAR1050-0611	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	180x58x43 cm
Ikäryhmä	
Leikkikapasiteetti	
Väri vaihtoehdot	 



Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisössämme, sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista ilmapiiriä tarjoten paikan kokoontumiseen, seurusteluun ja lepäämiseen. ANITA on klassinen ja viihtyisä puistokaluste, joka kutsuu asukkaat istumaan ja rentoutumaan. Ne sulautuvat julkisiin alueisiin, kuten puistoihin ja leikkipuistoihin, ja parantavat niiden

ilmettä. ANITA-penkki sopii istuimeksi useille käyttäjille, ja siihen pääsee istumaan joka puolelta. Siihen on mahdollista asentaa käsinojat mukavuuden lisäämiseksi ja jotta käyttäjien on helpompi nousta takaisin ylös.

# Anita-penkki

PAR1050



Laudat on valmistettu kestävästä eurooppalaisesta mäntypuusta. Puu on painekyllästetty standardin EN335:2013 luokan 3 mukaisesti (vastaa NTR-luokkaa AB). Ne voidaan toimittaa pyynnöstä FSC®-sertifioituina (FSC® C004450).



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta. Maalatut teräsosat on kuumasinkitty ennen jauhemaalauksia.



Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatuksen pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen paksuus on 70–120 µm.



KOMPANin ulkokalusteita on saatavana sekä pinta-asenteisina että maa-ankkuroitavina versioina. Pinta-asennus tehdään kiinnittämällä ne pohjarakenteeseen ja maa-ankkurointi joko suoraan maahan tai kuumasinkittyjen teräskannattimien avulla.



Saatavilla olevia vakiopenkkejä ja -pöytiä voidaan täydentää selkänojilla, käsinojilla, pöydillä jne. ja yhdistää toisiinsa räätälöidyiksi ratkaisuihin kunkin paikan tarpeisiin.



Penkit ja pöydät voidaan yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi valitsemalla yksittäisiä tuotteita tai kokoamalla ne suuremmiksi ratkaisuihin. Katso lisää inspiraatiota kuvastosta.

Tuotenumero PAR1050-0611

## Asennustiedot

Asennusaika	0,6
Kaivanto	0,11 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,07 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	62 cm
Lähtötyön paino	29 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

## Takuutiedot

Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Mänty	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen

# Kestävän kehityksen data

PAR1050



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PAR1050-0611	36,00	1,43	26,20

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park

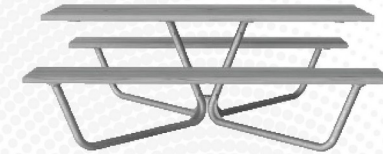

Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

