

Reckring

PCM80821



Der Reckring ist eine Variante des großen Klassikers der Turnrecks auf dem Spielplatz. Er ist unwiderstehlich für Kinder, und auch für ihre Eltern. Auf dem Reckring macht das miteinander Spielen und Teilen in unterschiedlichen Höhen Spaß. Er bietet Platz für mehrere Benutzer und unterschiedliche Alters- und Leistungsstufen. Der Reckring


bietet eine Reihe von Spielmöglichkeiten, wie z.B. das Hängen an den Armen, Klettern, Schaukeln oder das Training der Oberkörpermuskulatur. Beim Sitzen auf den Stangen mit den Freunden und sich austauschen, werden sozial-emotionale Fähigkeiten genutzt. Oder es werden einfach nur Purzelbäume geschlagen. Dabei wird auch

die Wahrnehmung der Kinder geschult: das Bewusstsein, wo sich Körperteile befinden und wie man Bewegungen koordiniert, um sich einer Umgebung anzupassen. Es schult auch den Raum- und Gleichgewichtssinn, so dass sich das Kind in seiner Umgebung sicher bewegen kann.



Produktnummer PCM80821-0901

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	227x199x210 cm
Empfohlenes Alter	4+
Spielkapazität (Nutzer)	6
Farbauswahl	



Reckring

PCM80821



Reck

Physisch: die Kinder verbessern ihr Gleichgewicht und stärken ihre Rumpfmuskulatur, wenn sie sich in den Knien baumeln lassen. Arm-, Bein- und Rumpfmuskeln werden trainiert, wenn die Kinder einen Überschlag machen. **Sozial-Emotional:** die Kinder können sich treffen, Kontakte knüpfen und sich beim Auf- und Abklettern abwechseln.




Reckring

PCM80821



Hauptpfosten mit Fuß aus feuerverzinktem Stahl sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Pfosten aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz. Innen und außen bandverzinkter Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche. Bleifreies Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche. Greenline TexMade Pfosten aus 100% recyceltem PE und Textilabfällen.

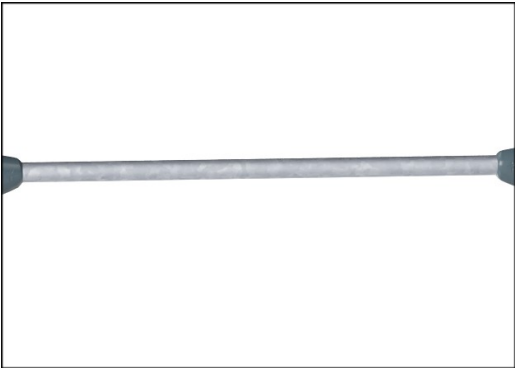

Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist außerdem wartungsarm.

Produktnummer PCM80821-0901		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		198 cm
Fläche des Fallraums		23,1 m²
Gesamt-Montagezeit		4,1
Erforderlicher Erdaushub (circa)		0,16 m³
Betonbedarf (circa)		0,07 m³
Fundamenttiefe (Standard)		85 cm
Versandgewicht		148 kg
Verankerungsoptionen	OFM	✓
	TV	✓
Garantie-Information		
Verzinkter Stahl		Lebenslang
Pfosten		10 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissio-
nen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materia-
lien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

PCM80821-0901

326,60

3,38

46,60

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of:
Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Reckring

PCM80821

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

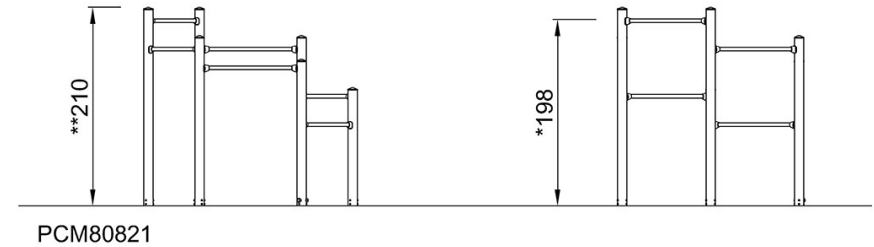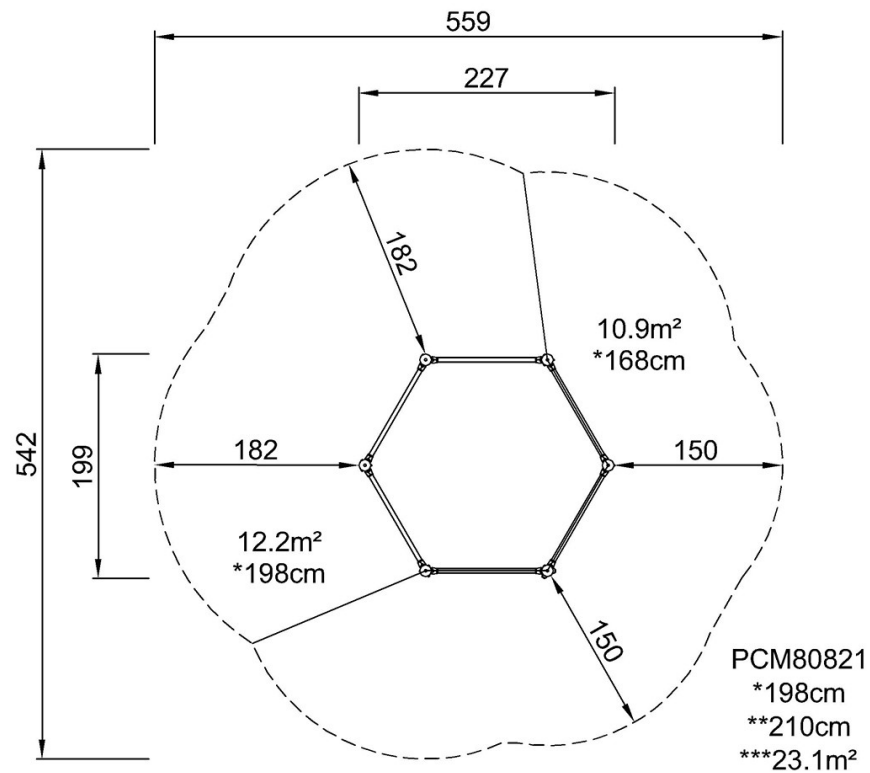

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)