

Kombi 1

FPW101



Produktnummer FPW10100-0900	
Allgemeine Produktinformation	
Maße L x B x H	315x230x240 cm
Empfohlenes Alter	8+
Spielkapazität (Nutzer)	3
Farbauswahl	

Die Bank ermöglicht ein optimales Training für die Rumpf- und Rückenmuskulatur, durch Übungen wie z. B. Beinheben und Sit-ups. Einfache Haltegriffe stellen sicher, dass jeder die Übungen korrekt ausführen kann. Die Kombi 1 ist eine platzsparende Kombination aus unentbehrlichen Geräten für das Street Workout mit einer Klimmzugstange, einer Leiter

und einer Bank. Sie ist die perfekte Trainingsmöglichkeit zur Kombination mit zusätzlichen Übungsgeräten, wie z.B. dem Schlingentrainer und kleineren Gewichten. Die Klimmzugstange ist aus massivem Stahl gefertigt und hat einen Durchmesser von 32 mm. Eine ideale Größe, um einen guten Halt zu gewährleisten, sowohl für Frauen, Kinder,

als auch für Männer. Da die Stange in einer Höhe von 233 cm hängt, kann jeder frei hängen und die Stange z. B. für Klimmzüge nutzen.



Kombi 1


FPW101



Die Pfosten sind aus Ø 101,6 x 2 mm, aus vorverzinktem Baustahl gefertigt und pulverbeschichtet, ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.



Die Verbinder sind aus druckgegossenem Aluminium hergestellt, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist. Die Schrauben zur Befestigung der Verbinder sind aus Edelstahl und durch Zink-Unterlegscheiben geschützt.

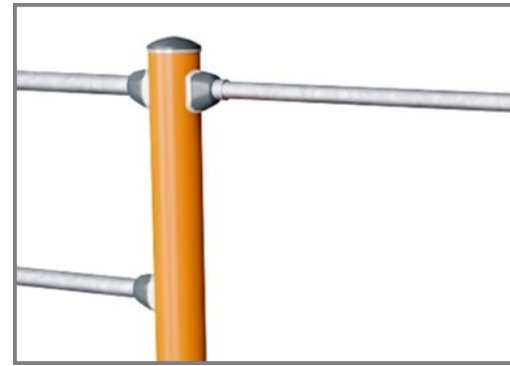

Alle Stangen, die für Klimmzüge vorgesehen sind, bestehen aus massiven, feuerverzinkten Stahlstangen (S235JR) mit einem Durchmesser von 32 mm x 138 mm. Dieser Durchmesser bietet für jeden den richtigen Halt.



Die Oberfläche besteht aus Ekogrip™ Platten, die aus 15 mm Polyethylen mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus thermoplastischem Gummi bestehen. Die Ekogrip™ Platten haben einen rutschfesten Effekt für komfortables und sicheres Training bei allen Wetterbedingungen.

Produktnummer FPW10100-0900

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	233 cm
Fläche des Fallraums	30,4 m²
Gesamt-Montagezeit	4,2
Erforderlicher Erdaushub (circa)	0,75 m³
Betonbedarf (circa)	0,38 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	141 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓

Garantie-Information

Verbindungen	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
259,60	3,45	42,10

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Kombi 1


FPW101

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

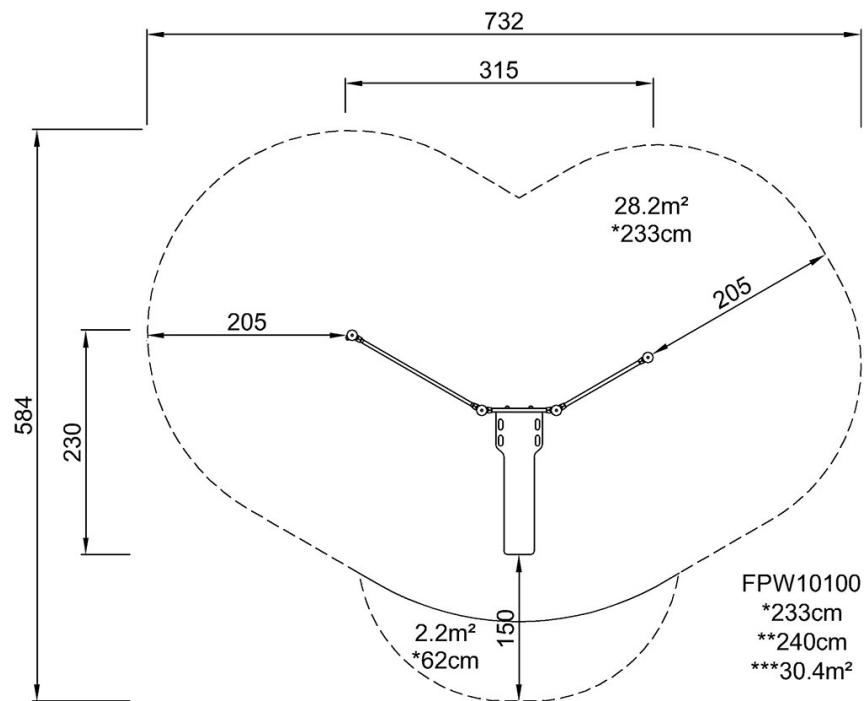

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

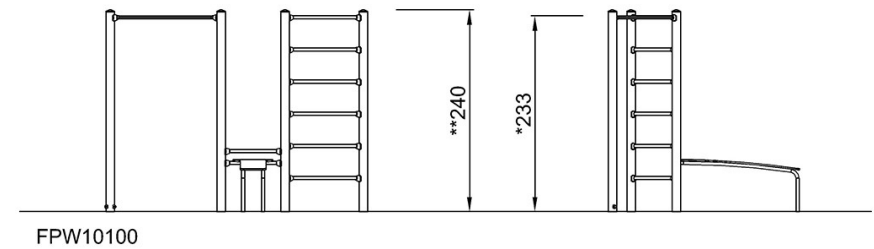

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)