

# AGORA Stalowe Kwadratowe Krzesło

PAR4162



Nr produktu PAR4162-0609

**Ogólne Informacje o Produkcie**

Wymiary DxSzxW 59x59x80 cm

Grupa wiekowa -

Max. ilość osób -

Dostępne kolory



Mebel zewnętrzny odgrywa istotną rolę w społecznościach, dodając zachęcającą i społeczną atmosferę, tworząc miejsce spotkań i odpoczynku. Projektowanie integracyjne standardem. AGORA spełnia wytyczne ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD), które wymagają stosowania zasad uniwersalnego projektowania, tworząc

przestrzeń publiczną. Instalacja mebli AGORA wykracza poza spełnienie wymogów projektowania uniwersalnego. Linia AGORA jest dostępna w wersjach stalowych. Kwadratowy stół AGORA to niezależny stół, który można połączyć z ławkami, krzesłami i taboretami. Zgrupowane meble dają niezliczone

możliwości wykorzystania.

# AGORA Stalowe Kwadratowe Krzesło

PAR4162



Stalowe elementy wykonane są ze stali galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz. Galwanizacja ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niskiej konserwacji. Malowane części stalowe są cynkowane ogniowo przed malowaniem proszkowym.



Malowanie proszkowe na warstwie galwanizacji jest wykonywane w dwuetapowo: lekkie szlifowanie i czyszczenie, malowanie proszkowe – grubość - 70-120 µm.




Pełny stalowy asortyment Agory jest dostępny w standardzie w 9 różnych kolorach, aby dopasować się do wybranej kolorystyki na placu zabaw, obiektach sportowych lub fitness.



Mebel zewnętrzny KOMPAN jest dostępny do montażu powierzchniowego i naziemnego. Instalacja powierzchniowa - poprzez zakotwienie do podłoża lub instalacja naziemna - poprzez bezpośrednie zakotwienie w podłożu lub dodatkowe uchwyty stalowe ocynkowane ogniowo.



Ławki i stoły można łączyć ze sobą w wielu ustawieniach wybierając pojedyncze produkty lub kompletując je w większe rozwiązania. Więcej inspiracji znajdziesz na stronach katalogu.

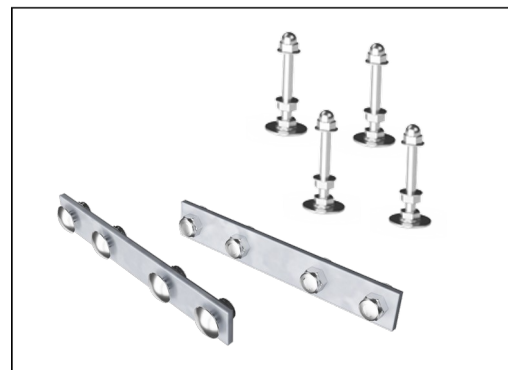

Okucia wykonane są ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, co zapewnia trwałe połączenia o dużej odporności na korozję.

Nr produktu PAR4162-0609

## Informacje Dotyczące Instalacji

Czas instalacji	0,8
Objętość wykopu	0,10 m³
Objętość betonu	0,06 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	60 cm
Waga przesyłki	28 kg
Opcje kotwiczenia	Powierzchnia ✓ W ziemi ✓

## Informacje o Gwarancji

Galw. Stal	Dożywotnia
Górna Warstwa Farby	10 lat
Części Zapassowe	10 lat
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia

# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PAR4162



**Od wydobycia  
surowców do  
opuszczenia wytwórni  
A1–A3**

**Całkowita  
emisja  
CO<sub>2</sub>**

**CO<sub>2</sub>e na  
kg  
produktu**

**Materiały  
pochodzą  
ce z  
recyklingu**

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**PAR4162-0609**

62,10

2,59

50,00

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



**Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

