

Speeltoestel - Camba met schaduwdoek

PCE310323


KOMPAN
Let's play



Item nummer PCE310323-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	794x801x480 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	23
Kleuropties	  

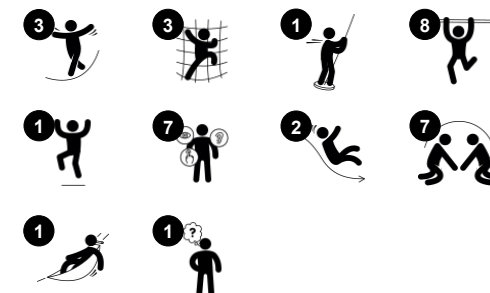

De Camba met schaduwdoek is een geweldig speeltoestel waar kinderen elke keer weer dolblij en enthousiast van worden. Er is zoveel te doen en te beleven, dat ze het liefst zo vaak mogelijk terugkomen. Gelukkig biedt het toestel zoveel klim- en balanceermogelijkheden, dat er meer dan genoeg ruimte is voor heel veel actieve kinderen. Kinderen vinden het enorm leuk, maar ook heel spannend om over de hoge brug te klauteren. De vele klimactiviteiten


stimuleren de ontwikkeling van proprioceptie en bilaterale coördinatievaardigheden. Deze vaardigheden zijn op hun beurt essentieel voor de ontwikkeling van wiskundige vaardigheden. Kinderen kunnen met de gebogen glijbaan en de brandweerpaal razendsnel terug naar beneden glijden. Deze leuke en spannende glijtochten stimuleren bovendien de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht, lichaamscontrole en lichaamsbesef. Klimmen

op de monkey bar vereist veel spierkracht en draagt bij aan een sterk bovenlichaam. Het speeltoestel biedt enorm veel activiteiten die het samenspelen bevorderen. Dit stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, met elkaar rekening houden en om de beurt gaan. En een ander belangrijk voordeel is dat kinderen hierdoor langer door blijven spelen.

Speeltoestel - Camba met schaduwdoek

PCE310323

KOMPAN
Let's play

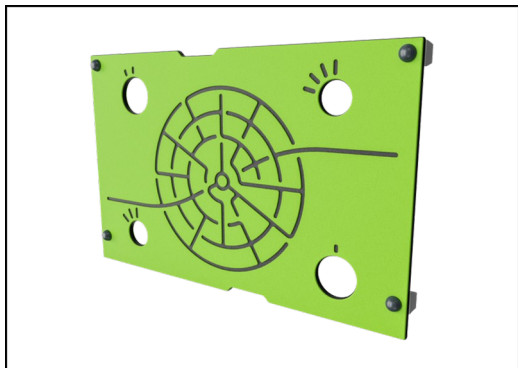

Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.




De ELEMENTS-daken zijn gemaakt van recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer gerecycled materiaal en hebben een minimale wanddikte van 5mm om een hoge duurzaamheid te garanderen, in alle klimaten wereldwijd. De stalen buizen zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt voor een maximale duurzaamheid.




Doeken van commercieel 95 hoge densiteit PE, speciaal geweven voor zonweringstructuren. De schaduwdoeken zijn behandeld met UV-stabilisatoren om een lange levensduur te garanderen. De doeken worden ondersteund door een thermisch verzinkt stalen frame en vastgezet door roestvast stalen onderdelen.



De hoofdstaanders zijn gemaakt van hoogwaardig voorverzinkt staal met een gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de staanders is afgesloten met doppen gemaakt van UV-bestendig nylon (PA6). De grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit gerecycled post-consumer afval. Alle vloeren worden ondersteund door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van koolstofarm aluminium en voorzien van meerdere bevestigingspunten.

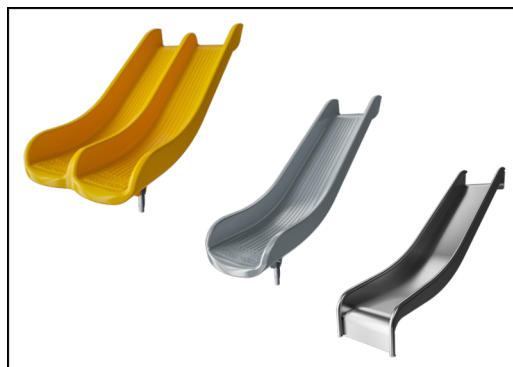

De glijbanen zijn verkrijgbaar in gegoten PE gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal in verschillende kleuren of in volledig roestvast staal AISI304 met een dikte van 2mm.

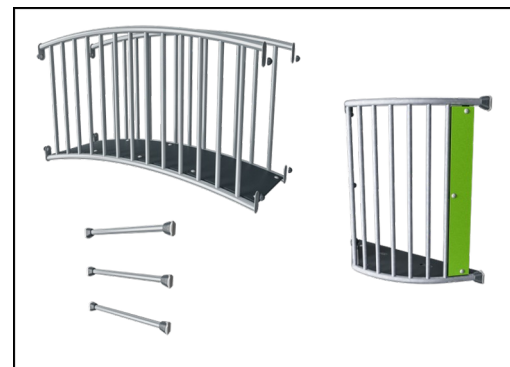

De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCE310323-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	246 cm
Veiligheidszone	68,0 m²
Totale installatietijd	23,0
Graafwerk (vol.)	0,52 m³
Benodigd beton	0,11 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	851 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
PP Decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Schaduwdoek	2 jaar



De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sustainability Data

PCE310323



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCE310323-0901	1.755,90	2,75	50,10

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Speeltoestel - Camba met schaduwdoek

PCE310323

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

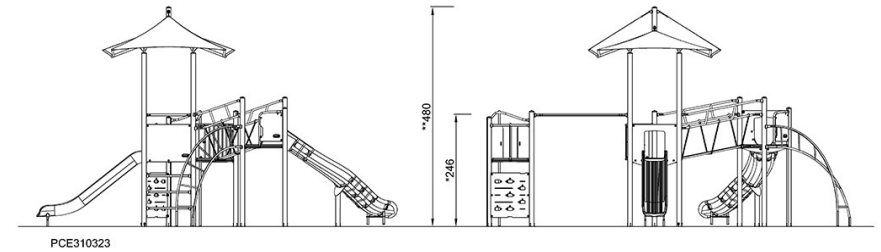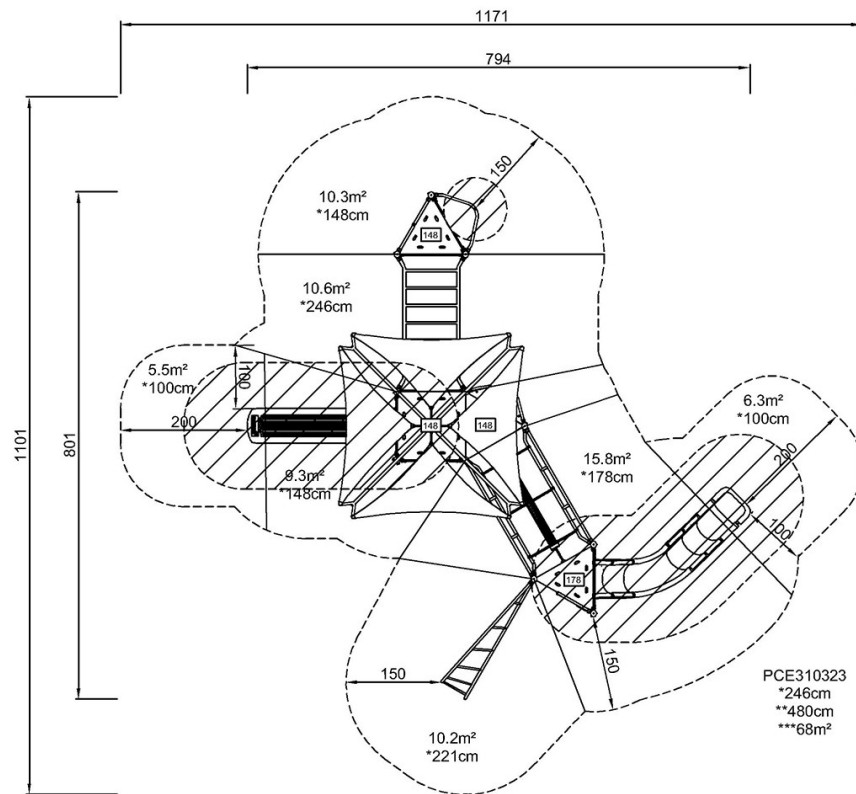

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)