


Filet A Grimper L


COR39401

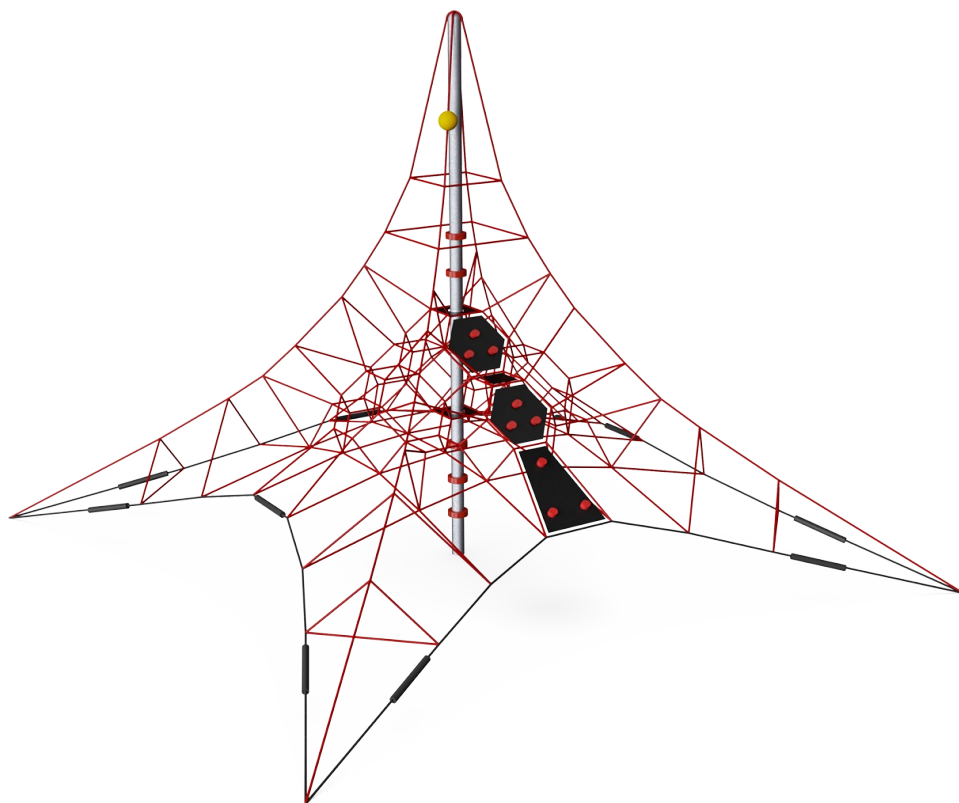

Cette structure de jeux motive intensément les enfants à grimper haut avec ses cordes rebondissantes et ses possibilités d'assise variées. Le sentiment d'accomplissement après avoir grimpé au sommet est phénoménal. Les cordes sont sensibles au mouvement des enfants qui grimpent et rampent, créant un effet rebondissant qui incite les enfants à revenir

encore et encore. Grimper les mailles interdépendantes du filet transparent est difficile et entraîne des habiletés motrices importantes telles que l'équilibre et la coordination. Ces habiletés motrices sont fondamentales pour rester immobile ou pour naviguer en toute sécurité dans le trafic. Les principaux groupes musculaires sont utilisés


lorsque les enfants montent sur cette pyramide : les bras et les jambes poussent et le noyau offre une stabilité lorsque les enfants s'accrochent aux cordes. La structure forme le courage et l'autorégulation, compétences nécessaires au développement socio-émotionnel des enfants.

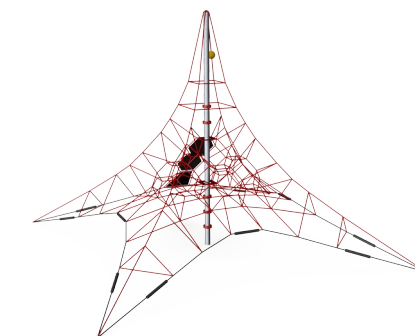

Référence COR394011-1101

Informations générales

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Dimensions LxPxH | 770x770x589 cm |
| Age minimum | 5+ |
| Capacité idéale (utilisateurs) | 38 |
| Options de couleurs | |

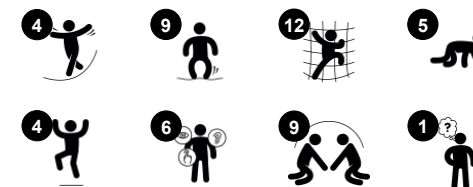


Filet A Grimper L

COR39401




Echelons les plus élevés

Physique: la conscience spatiale éveillée, muscles du haut du corps développés. **Socio-émotionnel:** les enfants développent du courage, de la confiance en soi, de la considération et de l'autonomie.




Membrane grimpante

Physique: développe coordination & force des jambes / bras / mains. **Socio-émotionnel:** l'inclinaison donne un sentiment de sécurité à l'escalade.

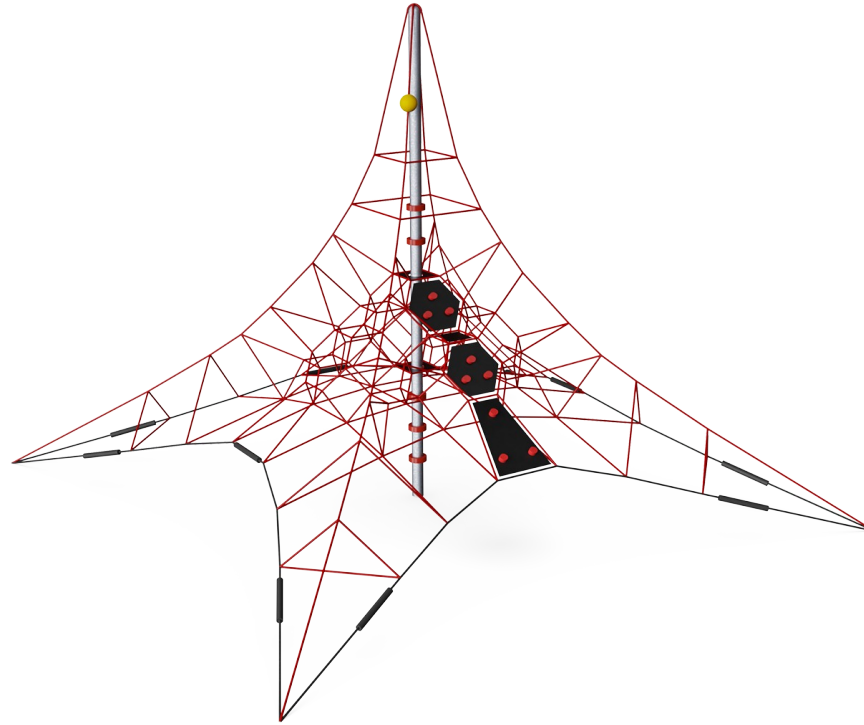

Mât

Physique: le mât légèrement oscillant stimule les muscles et la motricité en montant sur le filet. **Socio-émotionnel:** les enfants développent du courage et de la confiance en prenant de la hauteur.




Transparence

Socio-émotionnel: la transparence rend possible la coopération et la communication tout au long de la journée.




Grandes mailles

Physique: les grandes mailles permettent de grimper et de ramper, favorisant la proprioception, la coordination croisée et la conscience spatiale. Grimper demande de la force musculaire. **Socio-émotionnel:** permettre à plus d'enfants d'être assis ensemble, de partager.



Filets rebondissants

Physique: l'équilibre et la coordination et la conscience spatiale sont nécessaires. Les enfants utilisent la force musculaire du corps et renforcent la densité osseuse lorsqu'ils sautent. **Socio-émotionnel:** empathie et coopération sur le filet instable. **Cognitive:** mémoire physique, pensée logique, concentration.



Echelons inférieurs robustes

Physique: équilibre, coordination développés. Densité osseuse renforcée lors des sauts. Muscles entraînés avec la suspension des bras, favorisant une bonne posture. Cela est essentiel en raison des modes de vie sédentaire. **Socio-émotionnel:** excellent point de rencontre permettant de se socialiser.

Filet A Grimper L

COR39401



Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.



Le centre du Pyracord est constitué d'un mât en acier d'un tenant de haute qualité. La structure du mât en tant que support oscillant améliore la stabilité et compense les oscillations du Pyracord. Les mâts standard sont galvanisés à chaud mais il est possible de les personnaliser avec un revêtement thermolaqué en supplément.



Grâce à KOMPAN Variant Team, vous pouvez choisir entre 7 couleurs de corde supplémentaires et personnaliser votre solution. Notre gamme se compose d'un large éventail de couleurs allant d'un noir élégant et expressif à une gamme de couleurs accrochantes, en passant par des teintes naturelles.



Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.



Pour les installations utilisant un revêtement en caoutchouc, les protecteurs de tendeur doivent être commandés séparément.

Référence COR394011-1101

Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Hauteur de Chute Max. | 195 cm |
| Zone de sécurité | 97,5 m² |
| Temps total d'installation | 16,5 |
| Volume d'excavation | 6,86 m³ |
| Volume de béton | 4,90 m³ |
| Profondeur ancrage | 110 cm |
| Poids d'expédition | 668 kg |
| Options d'ancrage | A enterrer ✓ |


Garantie

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Corde Corocord | 10 ans |
| Membrane | 2 ans |
| Crochet en S | 10 ans |
| Dispo pièces après arrêt fab. | 10 ans |
| Poteau acier galvanisé à chaud | Garanti à vie |



Sustainability Data

COR39401

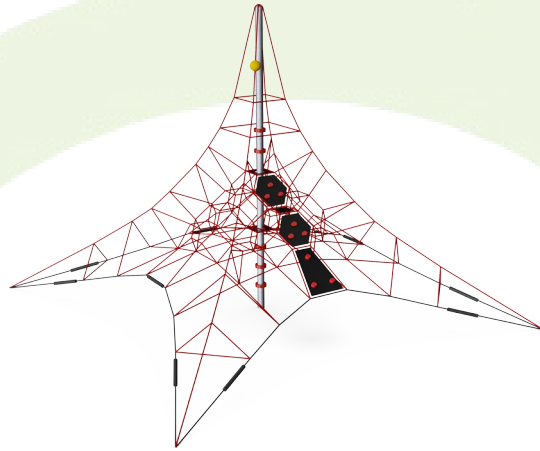

| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Matériaux recyclés |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| COR394011-1101 | 1.582,20 | 3,39 | 48,10 |

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Filet A Grimper L


COR39401

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

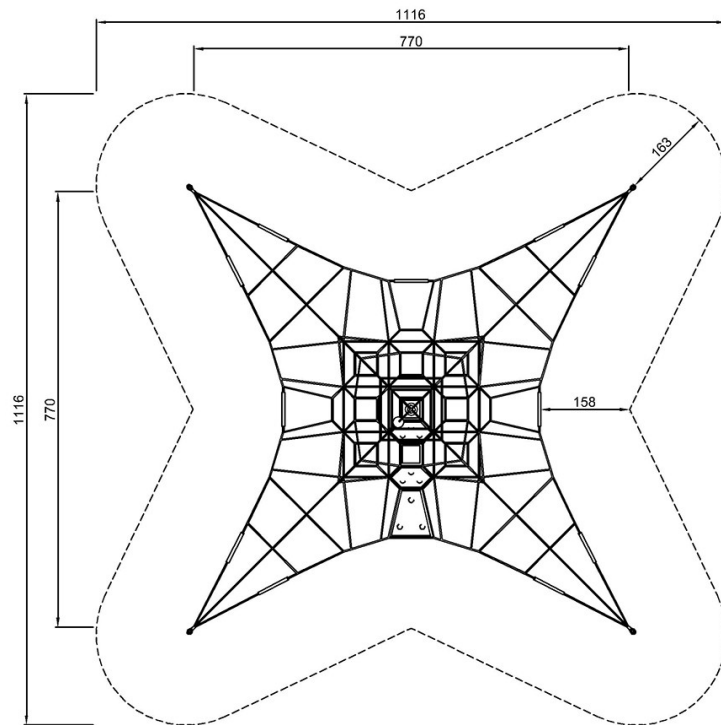

COR394011
*195cm
**589cm
***97.5m²

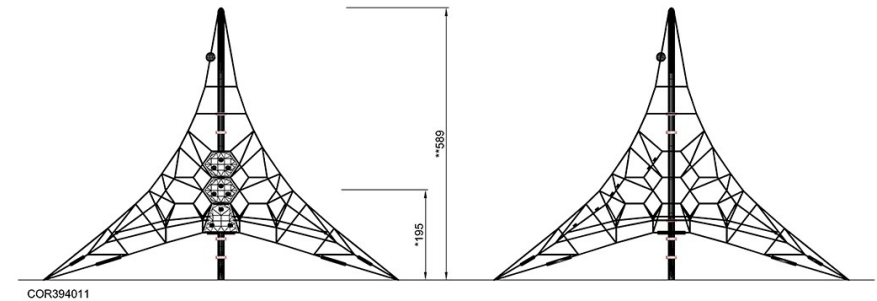

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)