

Liukumäki, teräsliuku, sinivihreä

BASIC353



KOMPAN
Let's play



Liukuminen on lasten suosikki leikkiaktiviteetti, joka kutsuu lapsia jännittäviin leikkeihin. Tämä tukeva liukumäki ilahduttaa lapsia, kannustaa mielikuvituksellisiin leikkeihin ja rohkaisee koettelemaan uskalluksen rajoja. Lapset harjoittavat liukuessaan keskivartalon lihaksia pyrkessään pysymään istuma-asennossa. Tämä stimuloi heidän keskivartalon

vakauttaan, mikä on tärkeää selkä- ja hartiakipujen välttämiseksi - nämä kivut kun ovat kasvava ongelma jo nuorten keskuudessa passiivisen elämäntyylin takia. Lisäksi liukuminen kehittää tasapainoa ja tilanhahmotuskykyä. Nämä taidot ovat tärkeitä monella arkielämän osa-alueella. Liukumäen portaiden askelmat ovat loistavat pienille

polville ja käsille pitävän PUR-pinnoitteensa ansiosta.

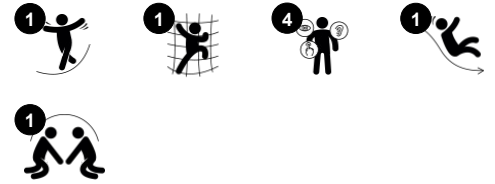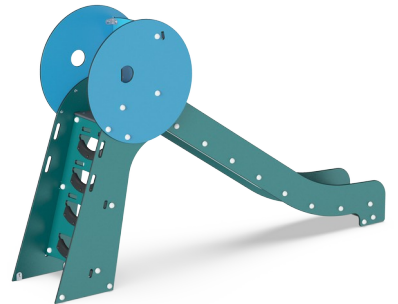

Tuotenumero BASIC353-3418P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	65x319x198 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	2
Värivaihtoehdot	

Liukumäki, teräsliuku, sinivihreä

BASIC353



Liukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa. **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.




Porrastikkaat


Fyysinen: kehittää ristikkäiskoordinaatiota, joka tukee lukemisen kannalta välttämätöntä aivojen vasemman ja oikean puoliskon yhteistyötä. Pienet lapset opettelevat tilantajua kävellessään portailla.

Liukumäki, teräsliuku, sinivihreä


BASIC353

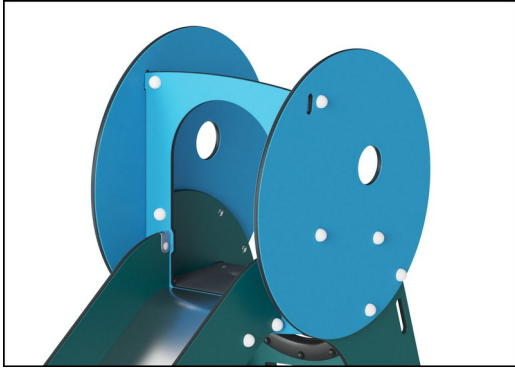

19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.

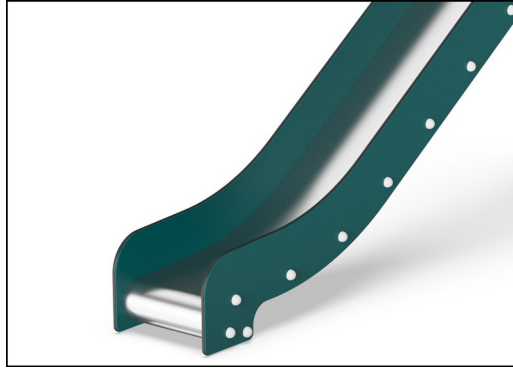

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat on tehty korkealaatuisesta materiaalista maailmanlaajuisten leikkipuistoja koskevien standardien mukaisesti. Teräksen pinta lasipuhalletaan valmistuksen jälkeen sileän liukumispinnan aikaansaamiseksi.

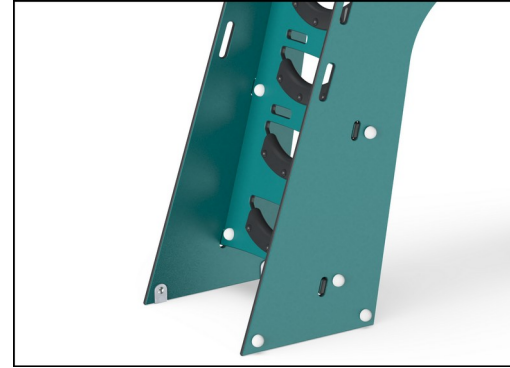

Askelmat on tehty PUR:stä. Se säilyttää ominaisuutensa -30–60 °C:n lämpötiloissa. Materiaali on UV-stabiloitu.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO₂e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero BASIC353-3418P	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	120 cm
Turva-alue	18,8 m ²
Asennusaika	5,9
Kaivanto	0,18 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähteyksen paino	153 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
EcoCore HDPE	Elinikäinen
PUR-osat	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumaton teräsliuku	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

BASIC353



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BASIC353-3418P	195,90	1,61	77,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Liukumäki, teräsliuku, sinivihreä

BASIC353

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

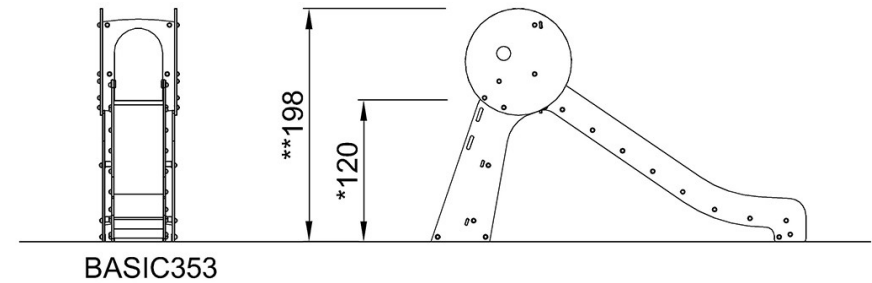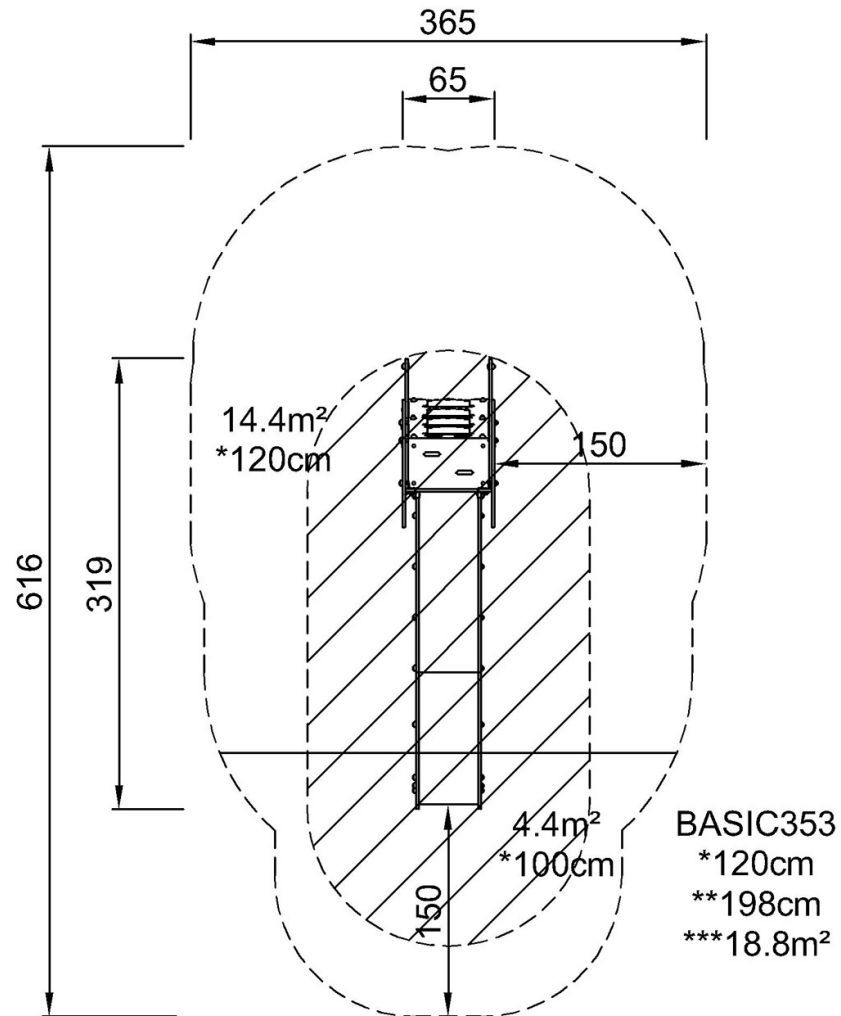

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)