




Pomppumatto neliö 150x150cm

JUM104

KOMPAN
Let's play

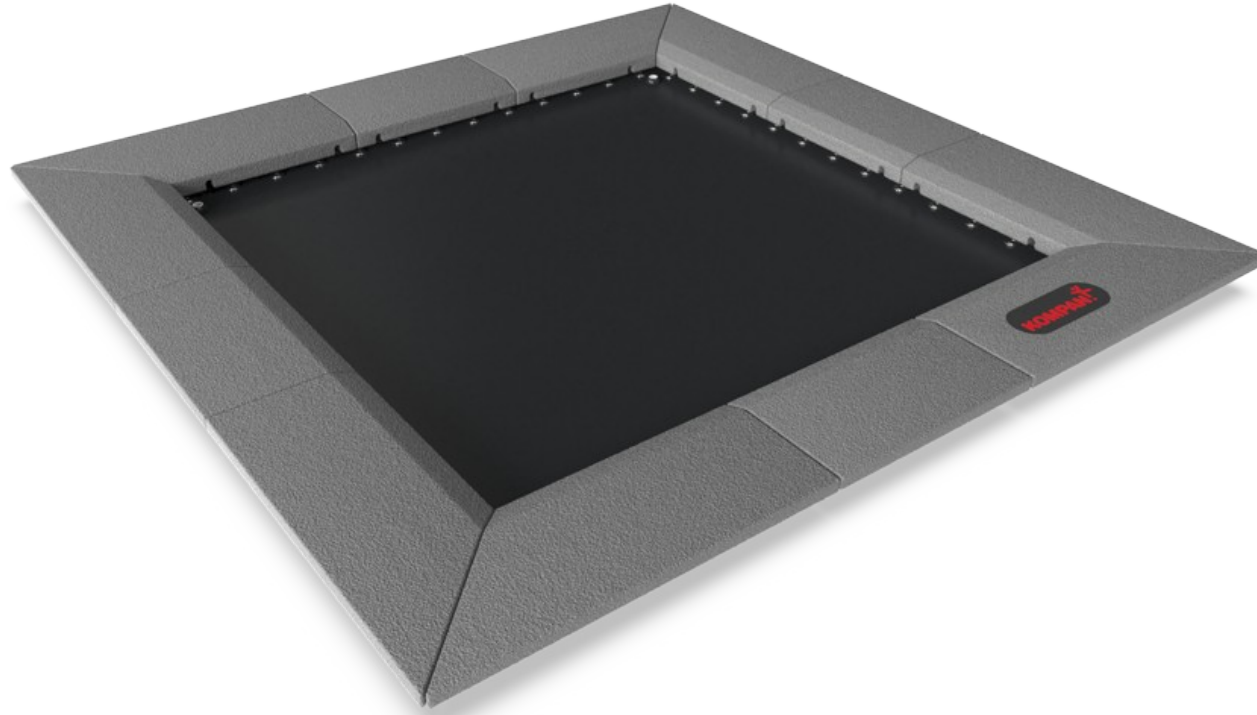

Tuotenumero JUM10401-0301	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	210x210x3 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	1
Värvaihtoehdot	

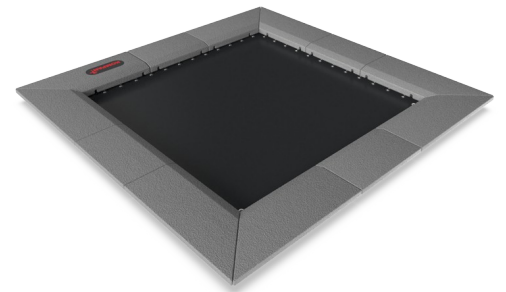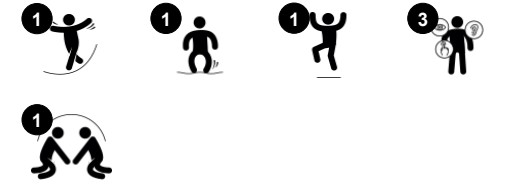

Hyppääminen pomppumatolla on yksi leikkikentän suosituimmista aktiviteeteista. Lapsia kiehtoo pomppumaton välitön vastaus heidän liikkeihinsä ja siksi he hyppäävät uudelleen ja uudelleen. Pomppumaton pieni koko tekee siitä täydellisen leikkikentän "liiman", jolla voi esimerkiksi yhdistää polun varteen koottuja eri toimintoja. Tämä tukee

leikkejä kuten "maa on laavaa". Hyppääminen on loistava harjoitus motorisille taidoille, kuten tasapainolle, asentoaistille ja rytmille. Ylös-alas hyppiminen harjoittaa kaikkia suuria lihasryhmiä. Hyppääminen pomppumaton päälle ja pois kasvattaa lisäksi luun tiheyttä. Luuntiheys kehittyy pääasiassa varhaisnuoruuden aikana, joten vahvojen

luiden rakentamiseksi leikit, joissa lapsi joutuu työskentelemään oman kehonsa painolla, ovat suositeltavia. Ja mikä olisi yhtä hauskaa kuin pomppumatolla hyppääminen. Käyttäjät, joilla on moottorittomat pyörätuolit voidaan myös avustaa pomppumatolle kevyen pomppukokemuksen saamiseksi.




Pomppumatto neliö 150x150cm

JUM104



Pomppulattia

Fyysinen: harjoittaa tärkeitä motorisia taitoja: ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota, sekä asento- ja liikeaistia ja rytmiä hyppäämällä kyytiin ja pois. Luutiheys muodostuu hypäessä päälle ja pois. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu- ja yhteistyötaitot ajoituksissa, milloin hypätään sisään ja ulos, yksi toisensa jälkeen.

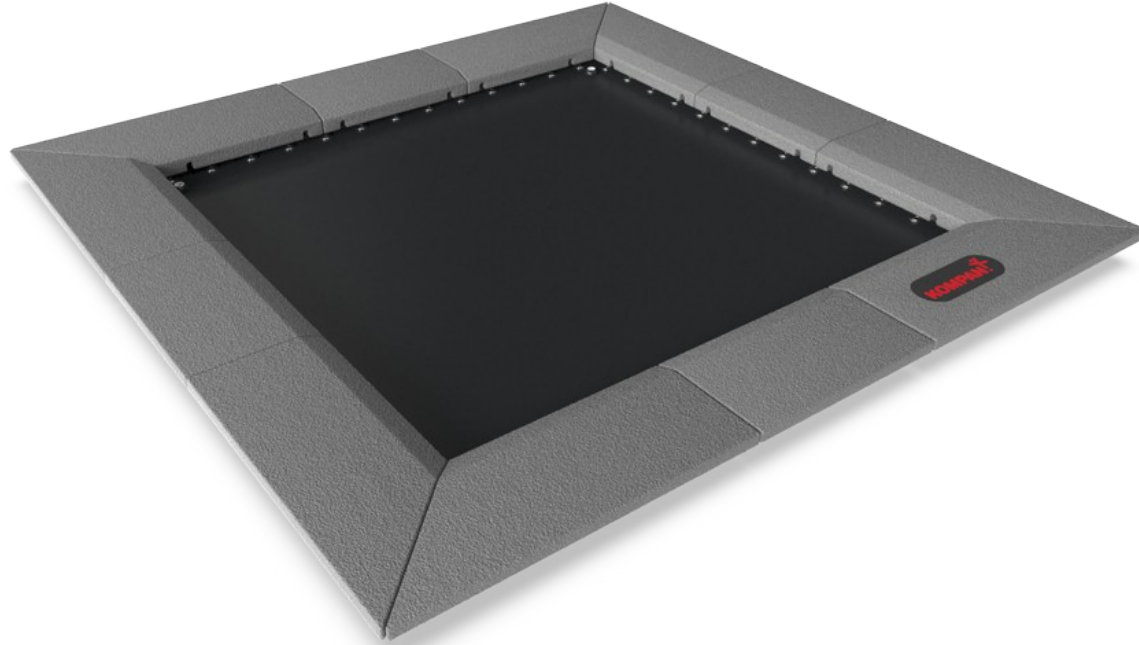

Tukeva kumireunus

Sosiaalis-emotionaalinen: tukee vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä tarjoamalla tukevan, mutta pehmeämmän odotus- ja katselutilan jonottaville lapsille.




Membranin koko ja kaltevat laatat

Sosiaalis-emotionaalinen: tukee inklusiivista leikkiä, sallien pyörätuolilla pääsyn pomppumatolle.

Pomppumatto neliö 150x150cm

JUM104


KOMPAN
Let's play

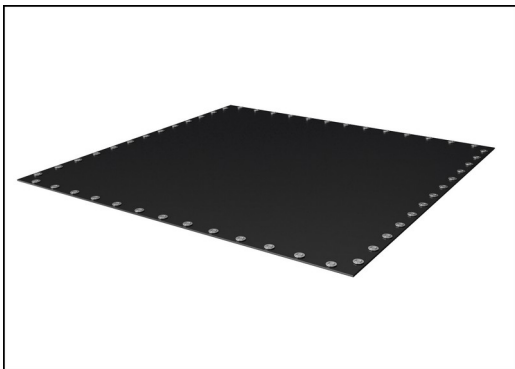


Hyppymembraanit on valmistettu 6,0 mm paksuisesta EP-eteeni-propyleeni-liukuhihnasta, jossa on polyesteripolyamidikangaspäälys. Jousikiinnikkeet on vahvistettu teräsholkeilla ja aluslevyillä molemmiin puolin. Kalvo on otsoninkestävä ja varustettu 8 keskellä olevalla vedenpoistoaukolla.




Kaikki 52 joustaa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestävyiden ja erinomaisen korroosionkestävyyden varmistamiseksi. Teräslanka on 3,2 mm paksuinen ja viisi viimeistä käämiä ovat kartion muotoisia, joka varmistaa pomppumaton pitkän käyttöiän.

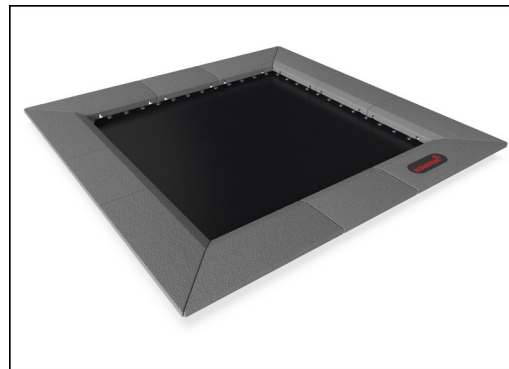


Laatat on muovattu harmaasta rakeisesta kierrätyskumista (SBR / NR), ja KOMPAN-logo on valmistettu EPDM:stä eli Ethylene Propylene Diene Monomerista. Jokaisen kumilaatan sisällä on 3 millimetrinen kuumasinkitty teräslevy.

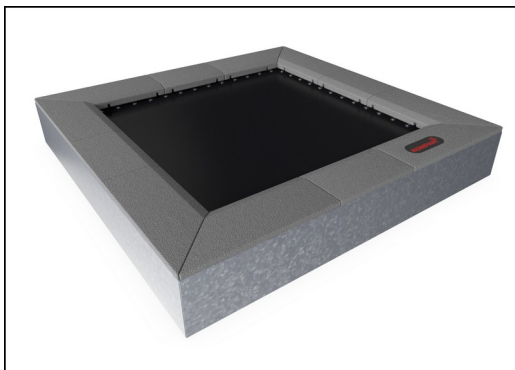

Kaikki teräskomponentit on valmistettu S235 hiiliteräksestä, jonka paksuus on 3 mm. Sivupaneelit, yläkehysten tukiseinät, SBR:llä taivutetut levyt ja tasaiset levyt in situ -päällistykseen ovat kuumasinkittyjä.

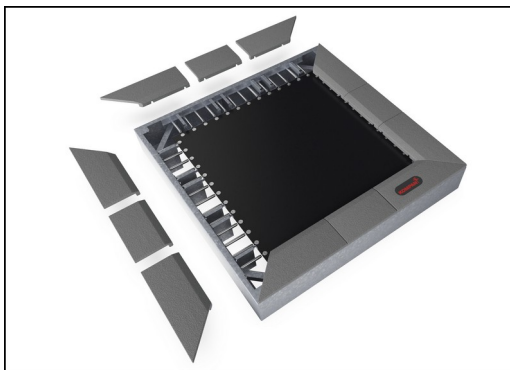

Ainutlaatuisena ominaisuutena SBR-laatat voidaan poistaa puhdistusta ja huoltoa varten. SBR-laatta voidaan nostaa löysäämällä kuusi ruuvia, jolloin jousiin pääsee käsiksi (katso KOMPAN Masterin ohjeet).

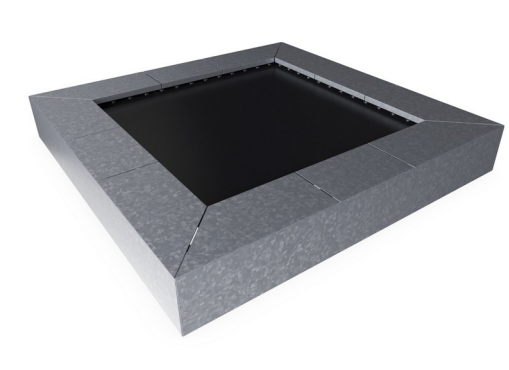

Jos pyydetään räätälöityjä pinnoitusvärejä, kaikki pomppumatot voidaan tilata halutun värisillä teräslevyillä, jotka soveltuvat kohteessa olevaan pinnoitukseen. Räätälöityihin versioihin ei ole saatavana huoltoluukkua.

Tuotenumero JUM10401-0301

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	26,8 m ²
Asennusaika	4,1
Kaivanto	1,86 m ³
Betonivalu	0,11 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähteyksen paino	438 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓


Takuutiedot

Sinkitty teräs	Elinikäinen
Pomppumaton jouset	2 vuotta
Pomppualustan materiaali	2 vuotta
SBR-kumi	2 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

JUM104

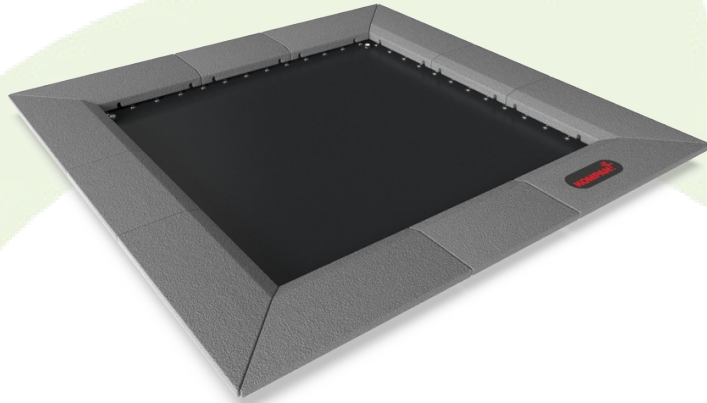

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
JUM10401-0301	604,90	2,08	58,90

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Pomppumatto neliö 150x150cm

JUM104

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

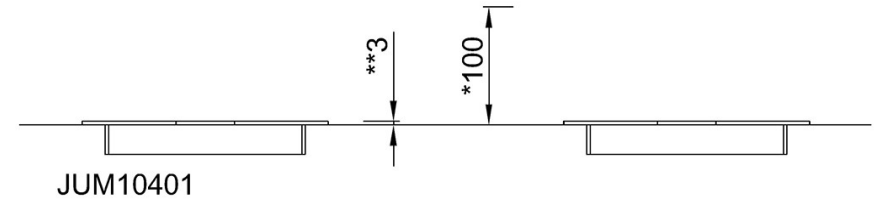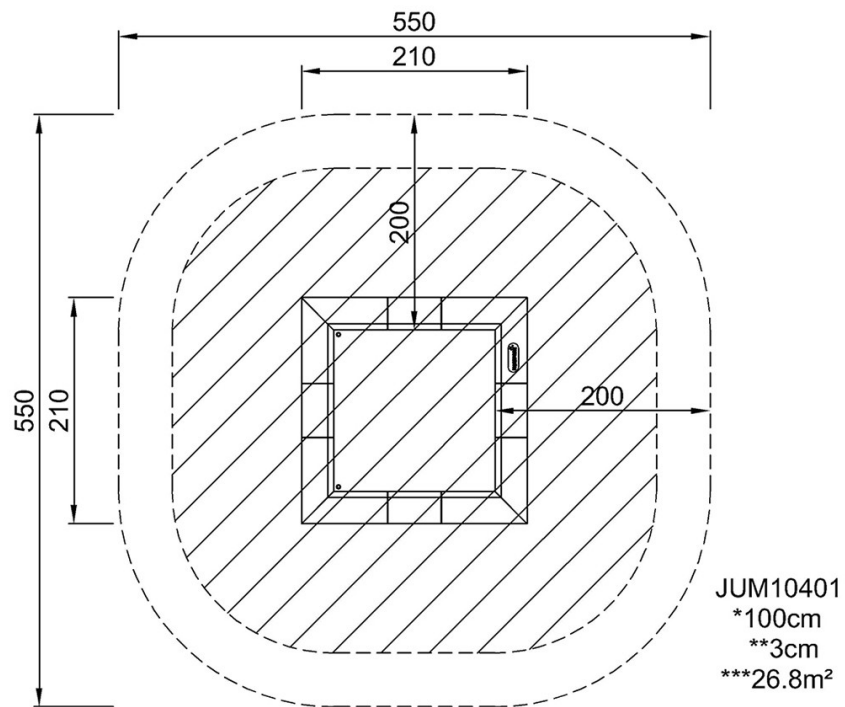

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)