


Piknik Agora Mini - limonkowy HPL

PAR4081

KOMPAN
Let's play

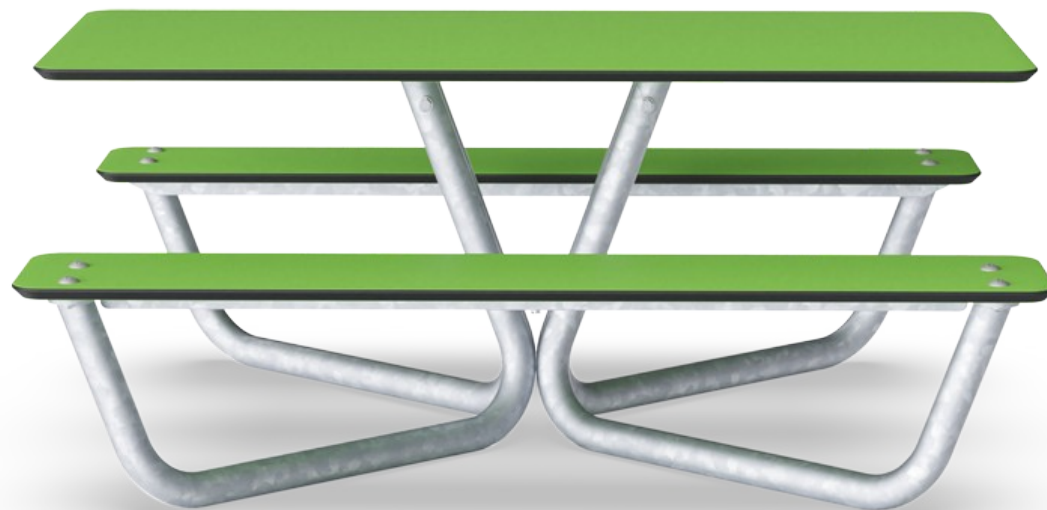

Nr produktu PAR4081-0001

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	134x105x57 cm
Grupa wiekowa	-
Max. ilość osób	-
Dostępne kolory	



PIKNIK AGORA MINI jest częścią nagradzanej linii mebli KOMPAN. AGORA oferuje wysoki poziom elastyczności, jeśli chodzi o mocowanie, kolor i opcje materiałowe, aby inspirować kreatywność architektoniczną i dopasować się do specyficznych wymagań poszczególnych projektów klientów. AGORA ma trwałą i solidną konstrukcję i jest

produkowana z materiałów wymagających niewielkiej konserwacji, aby zapewnić długotrwałe rozwiązania zewnętrzne przy najniższym możliwym koszcie eksploatacji.



Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Piknik Agora Mini - limonkowy HPL

PAR4081



Wszystkie płyty wykonane są z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 17,8mm zgodnie z normą EN 438-6 i posiadają antypoślizgową fakturę powierzchni. Wielowarstwowa konstrukcja sprawia, że płyty są trwałe i nadają się do stosowania na zewnątrz z wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz wysoką odpornością na uderzenia, zarysowania, ogień, wodę i wilgoć.



Stoły piknikowe Agora dostępne są w 5 różnych kolorach płyt HPL i dodatkowo w 9 różnych kolorach stali.




Stalowe elementy wykonane są ze stali galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz. Galwanizacja ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niskiej konserwacji. Malowane części stalowe są cynkowane ogniowo przed malowaniem proszkowym.



Meble są produktami wolnostojącymi z możliwością opcjonalnego zakotwienia. Kompan posiada wiele możliwości mocowania, aby spełnić specyficzne wymagania dla poszczególnych projektów klientów. Mocowanie sprzedawane jest jako oddzielne moduły.



Malowanie proszkowe na warstwie galwanizacji jest wykonywane w dwuetapowo: lekkie szlifowanie i czyszczenie, malowanie proszkowe – grubość - 70-120 µm.

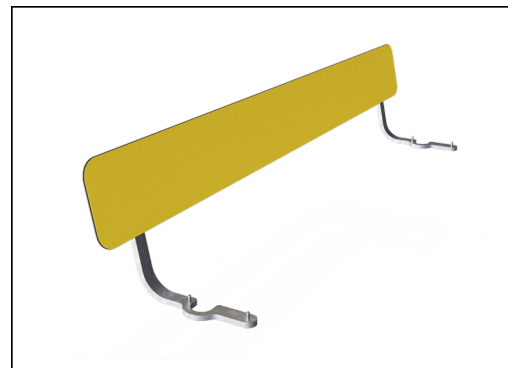

Standardowo dostępne ławki i stoły można wyposażać w oparcie, podłokietniki, stoliki itp. i połączyć ze sobą w rozwiązania dopasowane do danej lokalizacji.

Nr produktu PAR4081-0001

Informacje Dotyczące Instalacji


Czas instalacji	1,5
Objętość wykopu	0,00 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	0 cm
Waga przesyłki	72 kg
Opcje kotwiczenia	Powierzchnia ✓ W ziemi ✓

Informacje o Gwarancji

Galw. Stal	Dożywotnia
HPL	15 lat
Górna Warstwa Farby	10 lat
Części Zapasowe	10 lat
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia

Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PAR4081

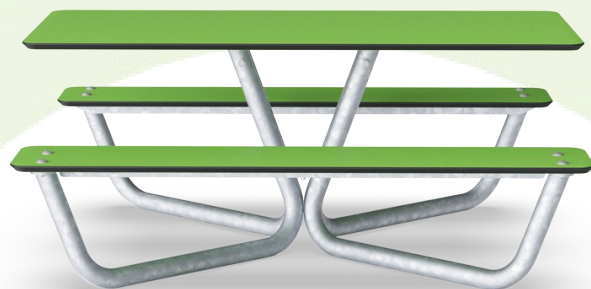

**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

PAR4081-0001

150,90

2,40

23,80

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Park**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

