

TIPI-karuselli ylätuella

ELE400065

KOMPAN
Let's play




Vau, pyörivä TIPI! Ylätuellisen TIPI-karusellin hassu muoto houkuttelee lapsia jo itsessään. Ja he leikkivät tässä yhä uudelleen nerokkaan TIPI:n monipuolisten toiminnallisuuksien ansiosta. Lasten liikkeisiin reagoiva TIPI pyörii, kun sitä työnnetään tai vedetään. Sen lisäksi, että se on hauska neuvottelu- ja vuorotteluleikki, työntäminen ja vetäminen

vahvistavat lihaksia ja sydäntä. Lapset voivat joko istua, maata tai seistä TIPI:ssä sivukaiteita ja ylätukea apuna käyttäen. Se mahdollistaa myös liikuntarajoitteisten lasten osallistumisen leikkiin. Pyörimisliike kehittää tasapainoa ja tilanhahmotuskykyä. Tasapainokyky on olennainen muille motorisille taidoille ja tärkeä liikkeen säätelyssä, kuten esimerkiksi kyvyssä

pysyä paikallaan istuessa ja pyöräillä turvallisesti, kaatumatta. TIPI helpottaa kaikki huomioivaa, esteetöntä leikkiä. Ja se on hauskaa!

Tuotenumero ELE400065-3717DT	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	120x120x122 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	8
Värivaihtoehdot	

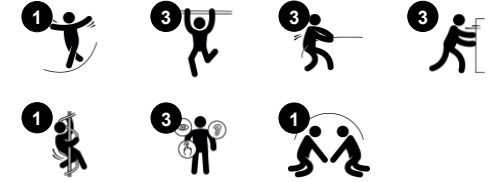

TIPI-karuselli ylätuella

ELE400065



Kolme sivutankoa

Fyysinen: tukea tarttumiseen, työntämiseen ja vetämiseen sekä lihasten harjoittamiseen. Tukee istuttaessa selkää, myös liikuntarajoitteisille tai vammaisille lapsille.

Sosiaalis-emotionaalinen: tarjoaa usealle lapselle istumapaikan. Helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta laitteen sisä- ja ulkopuolella, kun lapset pyörittävät toisiaan. Helpottaa Tipi Carouselin käyttöä ulkopuolelta ja vuoronvaihtoa.



Pyöriminen

Fyysinen: työntämällä tai vetämällä liikkeelle, lapset käyttävät lihasvoimaansa ja vahvistavat sydäntä. Pyöriminen kehittää tasapainon ja tilan tunnetta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kuuntelemalla ja neuvottelemalla siitä, kuinka hitaasti tai nopeasti mennään, lapset kehittävät empatiaa ja yhteistyötaitoja.



Matala sisäänkäyntireuna

Fyysinen: helpottaa sisäänpääsyä ja karusellissa pysymistä pyörimisen aikana. Helpottaa pääsyä lapsille, joilla on erilaisia liikkumisvaikeuksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** turvallisuuden tunne, kun lapset makaavat tai istuvat Tipi Carouselissa. Tarjoaa turvallisuuden tunteen niille, jotka istuvat pyörimisen aikana.



Yläkehys

Fyysinen: tukea seisomiseen, tarttumiseen ja tasapainon harjoitteluun pyörimisen aikana. **Sosiaalis-emotionaalinen:** tukee useamman lapsen seisomista kerrallaan. Lisää tukea ja turvantunnetta lapsille, joilla on liikuntarajoitteita tai vammoja.



Tilava alusta

Fyysinen: mahdollistaa useammat kehon asennot: istumisen, makaamisen, seisomisen, mikä helpottaa käyttöä liikuntarajoitteisilla lapsilla. **Sosiaalis-emotionaalinen:** helpottaa monia lapsia käyttämään Tipi-karusellia samanaikaisesti, tukien yhteistyötä ja vuorottelua.

TIPI-karuselli ylätuella

ELE400065

KOMPAN
Let's play



Kupit on tehty kierrätettävästä polyeteenistä, joka on valmistettu 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Kupit on valettu yhdestä kappaleesta, ja niissä on metalliset kierreholkit ja veden poistoaukko kestävyuden takaamiseksi kaikissa ilmasto-olosuhteissa ympäri maailmaa.



Teräksinen ylätuki on hitsattu. Terästuen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä ja jauhemaalattu.



Raskaaseen käyttöön suunniteltu laakerijärjestelmä, jossa on yksiriviset urakuulalaakerit kumitiivisteillä. Täysin umpinainen laakerirakenne on kestovoideltu ja huoltovapaa.



TIPI-karusellissa on ainutlaatuinen vedenpoistojärjestelmä. Vesi poistuu automaattisesti, joten karuselli on aina kuiva ja käyttövalmis. Vesi poistuu ruostumattomasta teräksestä valmistetun siivilän kautta.



Hiekanvärinen versio on valmistettu rotaatiomuovatususta kivisekoitetusta PE-materiaalista, jolla on luistamaton pintarakenne. Materiaalin kivisekoituksen visuaalisuudessa voi odottaa olevan vähäisiä eroja.



GreenLine -versiot, joissa on tummanvihreä väri, on suunniteltu valetuista PP -osista, jotka koostuvat 33% kierrätetystä valtamerijätteestä.

Tuotenumero ELE400065-3717DT

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	21,3 m ²
Asennusaika	2,7
Kaivanto	0,44 m ³
Betonivalu	0,31 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetysten paino	85 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Laakerirakenne	5 vuotta
Ontot PE-osat	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

ELE400065



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
ELE400065-3717DT	231,60	2,86	42,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




TIPI-karuselli ylätuella


ELE400065

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

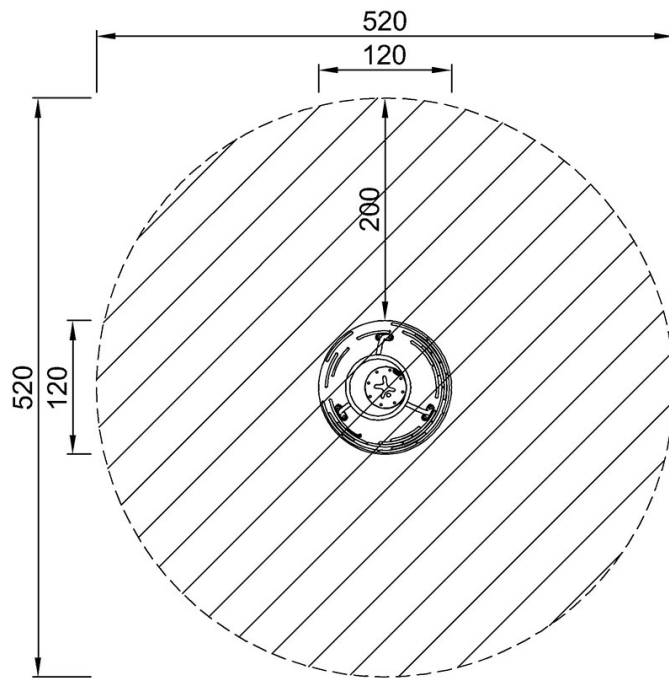

ELE400065
*100cm
**122cm
***21.3m²

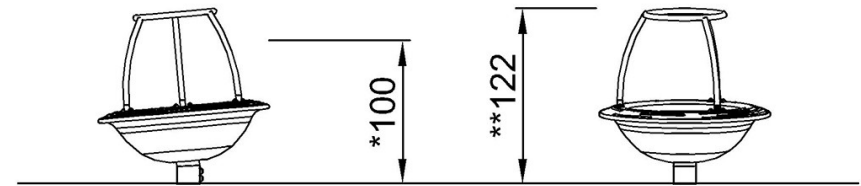

ELE400065

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)