

# Quad Cube

COR10460



De Quad Cube is een echte blikvanger in speeltuinen. Bij het zien van deze negen meter hoge Quad Cube krijgen kinderen direct zin om te klimmen en op onderzoek uit te gaan. De vierkante frames met ronde openingen zijn vormen die vaak terugkomen in speeltoestellen omdat er een enorme aantrekkingskracht vanuit gaat. De gestapelde kubussen zijn

aparte speelplekken, waardoor kinderen langer blijven spelen en het liefst zo vaak mogelijk terugkomen. Zij kunnen via verschillende klimnetten van het ene naar het andere niveau klimmen. Dit stimuleert de ontwikkeling van oog-hand coördinatie, proprioceptie, ruimtelijk besef en ruimtelijke oriëntatie. Kinderen bouwen zelfvertrouwen op, hetgeen belangrijk

is voor het ontwikkelen van zelfrespect en het vermogen om sociale contacten aan te gaan. Helemaal naar boven klimmen en bovenin spelen is één groot spannend avontuur. Hierdoor leren kinderen risico's in te schatten. Kinderen vinden het klimmen en glijden fantastisch: een ideale combinatie van leuk spel met een duidelijk doel.

Item nummer COR104601-0499

## Algemene Product Informatie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Afmetingen LxBxH | 675x1426x922 cm |
| Leeftijdsgroep   | 5+              |
| Speelcapaciteit  | 45              |
| Kleuropties      |                 |



# Quad Cube


COR10460




Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaddraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.

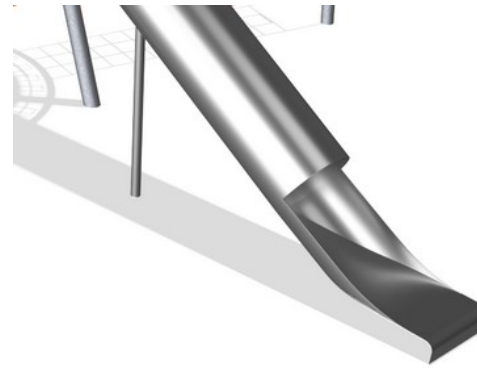

De roestvast stalen onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en zijn in overeenstemming met de wereldwijde normen voor speelplaatsen. Het staal wordt na de productie gestraald om een glad glijvlak te garanderen.

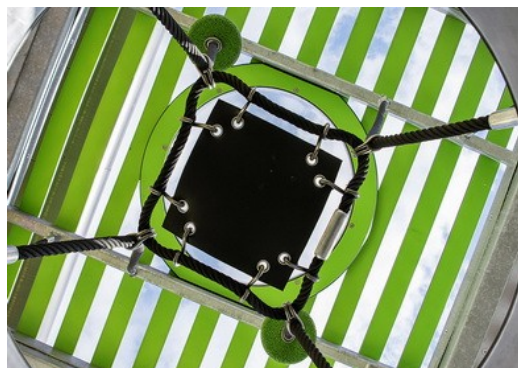

Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



Paneel van 19mm EcoCore™ HDPE. Dit zeer duurzame, milieuvriendelijke materiaal is niet alleen recyclebaar na gebruik, maar bestaat ook uit een kern gemaakt van 100% gerecycled materiaal.



Via het KOMPAN Variant Team kunt u kiezen uit 7 extra touwkleuren en uw oplossing op maat maken. Het assortiment biedt een breed scala aan kleuren; van elegant en expressief zwart of een natuurlijke zachte hennepkleur tot een serie aantrekkelijke en opvallende signaalkleuren.

Item nummer COR104601-0499

## Installatie informatie

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Max. valhoogte         | 110 cm      |
| Veiligheidszone        | 50,1 m²     |
| Totale installatietijd | 228,8       |
| Graafwerk (vol.)       | 10,50 m³    |
| Benodigd beton         | 4,83 m³     |
| Verankeringsdiepte     | 100 cm      |
| Verzendingsgewicht     | 7.993 kg    |
| Verankeringsopties     | In-ground ✓ |


## Garantie informatie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Aluminium klemmen               | 10 jaar |
| Corocord Touw                   | 10 jaar |
| Membraan                        | 2 jaar  |
| S-klemmen                       | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



# Sustainability Data

COR10460

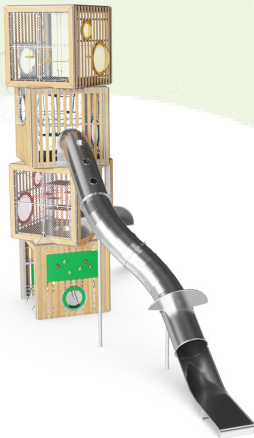

| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| COR104601-0499       | 22.194,70                      | 2,84                    | 45,40              |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Quad Cube


COR10460

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

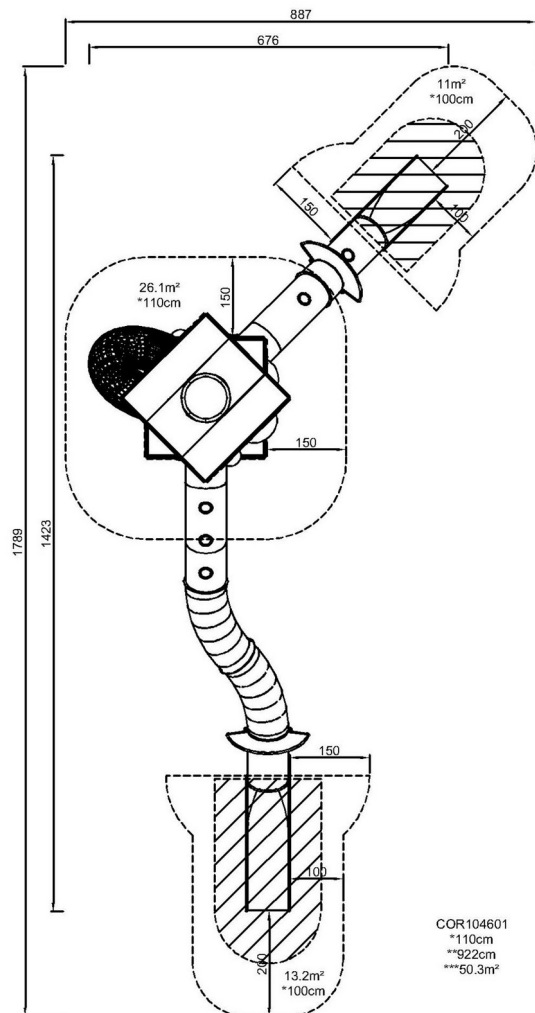

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

Max. valhoogte | Totale Hoogte

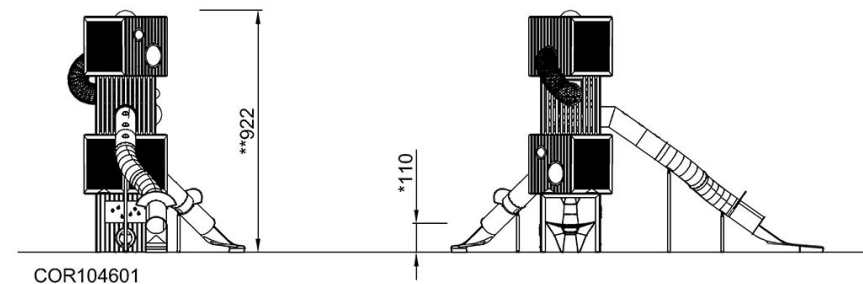

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)