

Combinaison Multi Activités

KPL1013

KOMPAN
Let's play




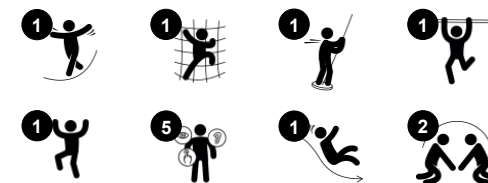
Cette Combinaison multi activités, poteau bois et glissière plastique 1 dispose d'activités d'escalade et de glisse stimulantes, cette unité ludique pour aire de jeux est idéale pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire. La paroi d'escalade raide, ses taquets pratiques et ses prises creuses sur les côtés permettent à l'enfant d'atteindre la plateforme, dont il pourra

redescendre à l'aide de la barre de pompiers (enfants plus âgés) ou à l'aide du toboggan à sensation.

Référence KPL101311-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH	176x332x232 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	5
Options de couleurs	



Combinaison Multi Activités

KPL1013



Grimpeur

Physique: soutient la coordination croisée et la force des jambes, des bras et des mains.

Socio-émotionnel: l'inclinaison donne un sentiment de sécurité à l'escalade.



Glisser

Physique: développe la conscience de l'espace & de l'équilibre. Les muscles du tronc sont entraînés lors de la descente en position verticale. **Socio-émotionnel:** l'empathie est encouragée en attendant son tour. **Cognitive:** développement de la compréhension de l'espace, de la vitesse & des distances en glissant.



Perche du pompier

Physique: la coordination est soutenue lors de la descente, ainsi que les muscles des bras / tronc. L'atterrissage renforce la densité osseuse. **Socio-émotionnel:** sentiment de prise de risque. **Cognitive:** développement de la compréhension de l'espace, de la vitesse & des distances en glissant pour descendre.



Faces et panneau météorologique

Socio-émotionnel: le caractère biface stimule le jeu en groupe et les conversations.

Cognitive: engage l'expression de ses propres sentiments et l'écoute de ceux des autres. Savoir parler et reconnaître les différentes phases météorologiques.

Combinaison Multi Activités

KPL1013

KOMPAN
Let's play



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les piliers principaux de la tour qu'ils soient en pin ou en aluminium sont tous équipés de semelles en acier galvanisé par immersion à chaud. Les pieds en acier surélèvent les poteaux à 20 mm du niveau du sol fini pour éviter tout contact avec le matériau de revêtement.



Les planchers et les panneaux d'activités ludiques sont disponibles en deux types de matériaux : Planchers imperméables en contreplaqué d'une épaisseur de 21,5 mm en bois de pin et d'aulne, avec un revêtement anti-dérapant des deux côtés. HPL, bois stratifié à haute pression, épaisseur 17,8 mm avec une surface anti-dérapante respectant la norme EN 438-6.



Les grandes pièces sont creuses et fabriquées en polyéthylène (PE) 100 % recyclable. Le toit est moulé en une seule pièce avec une épaisseur minimale de 5,5 mm afin d'assurer une durabilité élevée dans tous les climats du monde.



Les toboggans sont disponibles en trois matériaux différents : toboggans en polyéthylène (PE) moulé, EcoCore™ sur parois et glissière en acier inoxydable ép.=2 mm. Acier inoxydable plein AISI304 ép.=2 mm.



Les poteaux principaux sont équipés de pieds en acier galvanisé à chaud. Les pieds en acier surélèvent les poteaux de 20 mm du niveau du sol pour éviter tout contact avec le revêtement de surface.

Référence KPL101311-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	118 cm
Zone de sécurité	22,7 m²
Temps total d'installation	8,5
Volume d'excavation	0,86 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	188 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

Garantie

Aluminium	15 ans
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Pièces creuses en PE	10 ans
Bois Pin	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Sustainability Data

KPL1013



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL101311-0901	222,50	1,53	36,20

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



KPL1013

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité



5 / 05/02/2024

KPL101312

Les données peuvent être modifiées sans préavis.