

Sklie, stål H:1,2m

BASIC352


KOMPAN
Let's play



Sklien er et favorittelement på en hver lekeplass, som tiltrekker barn til å være aktive og lekne på en spennende måte. Denne robuste sklien gleder barna og inspirerer dem til å være modige og entusiastiske på lekeplassen. Når barn sklir, trener de kjernemuskulaturen ved å sitte oppreist mens de sklir ned. God kjernemuskulatur er viktig for

å unngå rygg- og nakkesmerter - et voksende problem hos barn på grunn av stillesittende livsstil. Å skli trener i tillegg barnets følelse av balanse og romfølelse. Disse ferdighetene er viktige for å navigere verden sikkert. Det er grunnlaget for alle motoriske ferdigheter og dermed et grunnlag for trygget og slevtilitt i barnet. Trappetrinnene trener


tverrkoordinasjon, som igjen stimulerer hjernesentrene som er sentrale for eksempel leseferdigheter.

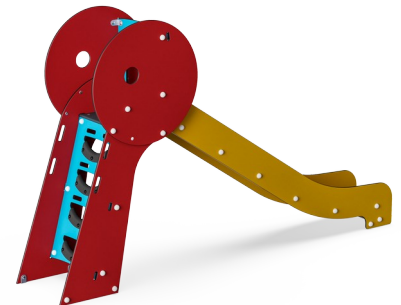

Produktnummer BASIC352-3418P


Produktinformasjon

Mål LxBxH	65x319x198 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	2
Fargevalg	

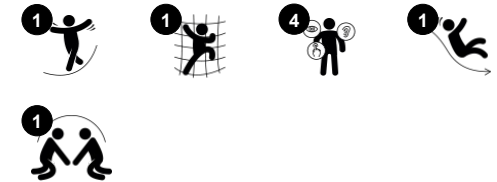

Sklie, stål H:1,2m

BASIC352

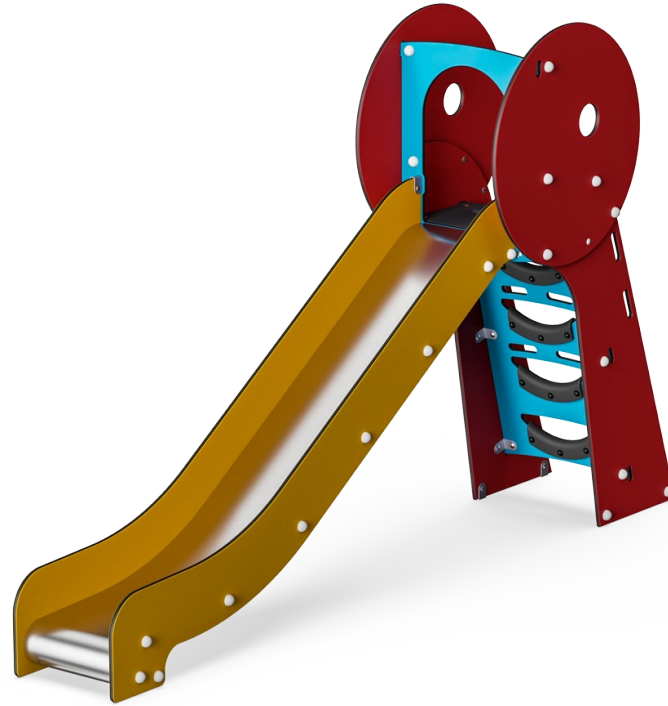

Trappestige

Fysisk: krysskoordinering brukes, og støtter samarbeidet mellom venstre og høyre hjernehalvdel, noe som hjelper på leseferdighetene. For små barn trenes den romlig bevisstheden når de går trapper.




Sklie

Fysisk: å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de glir raskt ned.

Sklie, stål H:1,2m

BASIC352

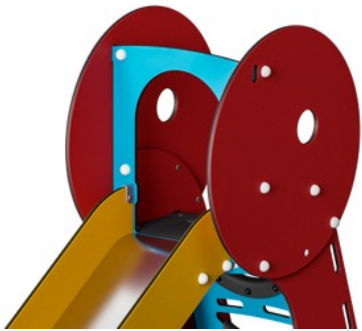

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



De rustfrie stålkomponentene er laget av rustfritt stål av høy kvalitet i samsvar med globale lekeplassstandarder. Stålet er glassblåst etter produksjon for å sikre en best mulig skliflate.



Trinnene er laget av PUR som beholder egenskapene sine i temperaturområdet -30 ° C til 60 ° C. Materialet er UV-stabilisert.

Produktnummer BASIC352-3418P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	120 cm
Sikkerhetssone	18,8 m²
Total monterings tid	6,0
Utgraving	0,18 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	153 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
PUR komponenter	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Sklie i rustfritt stål	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
BASIC352-3418P	195,90	1,61	77,00

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Sklie, stål H:1,2m

BASIC352

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

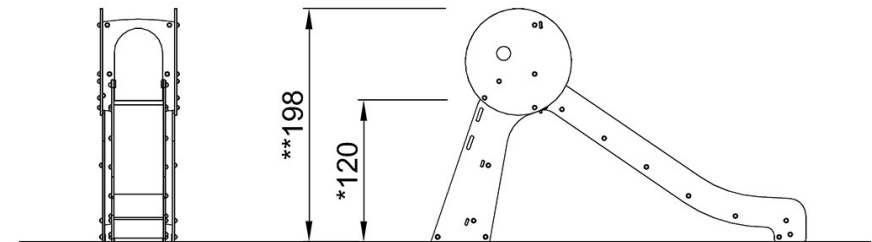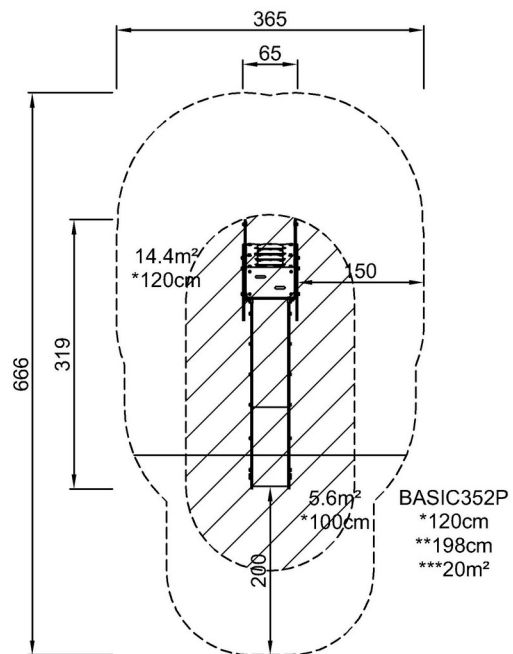

BASIC352P

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)