

# Saturnuskarusell 4

GXY958




Den vilt spännande Saturnuskarusell 4 är en oemotståndlig inbjudan till lek för äldre barn. Med sina fyra sitsar fastsatta i rep och sina stabila handtag på toppen kan Saturnuskarusellen snurras lugnt eller fort genom att putta på eller dra. Variationen uppmuntrar om och om igen till lek. Saturnuskarusellen tränar barnens sociala

förmågor, genom att turas om och samarbeta, och är ett bra ställe att hänga och prata på. När barnen puttar på, drar, springer och höjer pulsen för att få karusellen i rörelse utvecklas även fysiska färdigheter. Barnen kan stå, sitta eller hänga i armarna när karusellen roterar vilket utvecklar sinne för både balans och rum.

Artikelnr. GXY958000-3817

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	316x316x253 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	

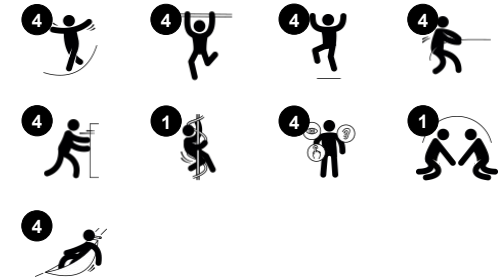

# Saturnuskarusell 4

GXY958



## Rotation

**Fysisk:** när barnen puttar eller drar lekenheten i rörelse tränas muskelstyrka och kondition. Rotation utvecklar sinne för balans och rum. **Socioemotionell:** att lyssna och samarbeta kring hur snabbt barnen ska snurra utvecklar empati och samarbetsförmåga.



## Droppformat handtag

**Fysisk:** muskler i överkroppen utvecklas när barn drar sig upp eller hänger i armarna.



## Dinosits

**Fysisk:** de tre sektionerna och kedjorna på sitsen ger möjlighet att både sitta och stå medan barnen gungar. **Socioemotionell:** möjlighet att gunga tillsammans, samarbete, samspel och förmåga att turas om tränas. Benen kan hänga ner.



## PUR - belagt rep

**Fysisk:** ger ett fast grepp när barn snurrar runt, armmuskler tränas.

# Saturnuskarusell 4

GXY958




Saturn repen har sex stycken stål vajrar och en stål kärna. Varje vajer är tigt sammanvävd PES material vilket är smält på varje vajer. Efter den första friktionen har ta bort fibrerna på ytan finns den hårda PES täcket kvar som skyddar varje vajer vilket gör repen mycket resistent mot väder och vandalism.



Den specialdesignade sitsen är tillverkad av ett kärna i rostfritt stål täckt med ett mjukt lager PUR-gummi. Sätet är slagtestat för att uppfylla alla globala lekplatsstandarder. Repet har ett ergonomiskt handtag i form av en 60cm lång gummigjutning av Polyuretan.



Det övre handtaget är tillverkat av en gjuten insats av Polypropen med ett yttre mjukt lager av TPV-gummi. Handtaget är fäst vid röret med ett galvaniserat stålinslag för att säkerställa styrka och hållbarhet.

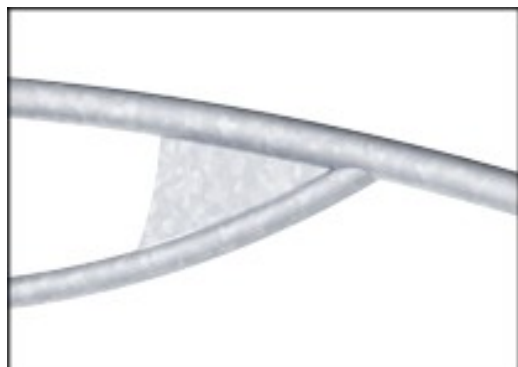

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Kraftig konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och underhållsfri.

Artikelnr. GXY958000-3817

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	150 cm
Säkerhetsområde	186,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	4,1
Grävdjup (volym)	1,20 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,80 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	237 kg
Förankring	


## Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
PUR-komponenter	10 år
Lagersystem	5 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

GXY958

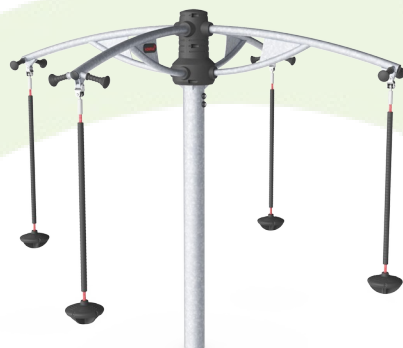

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>GXY958000-3817</b>	585,80	2,77	45,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Saturnuskarusell 4

GXY958

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

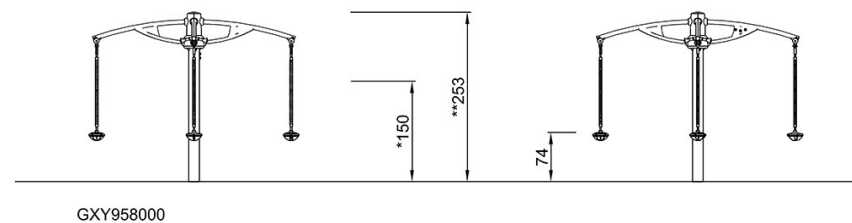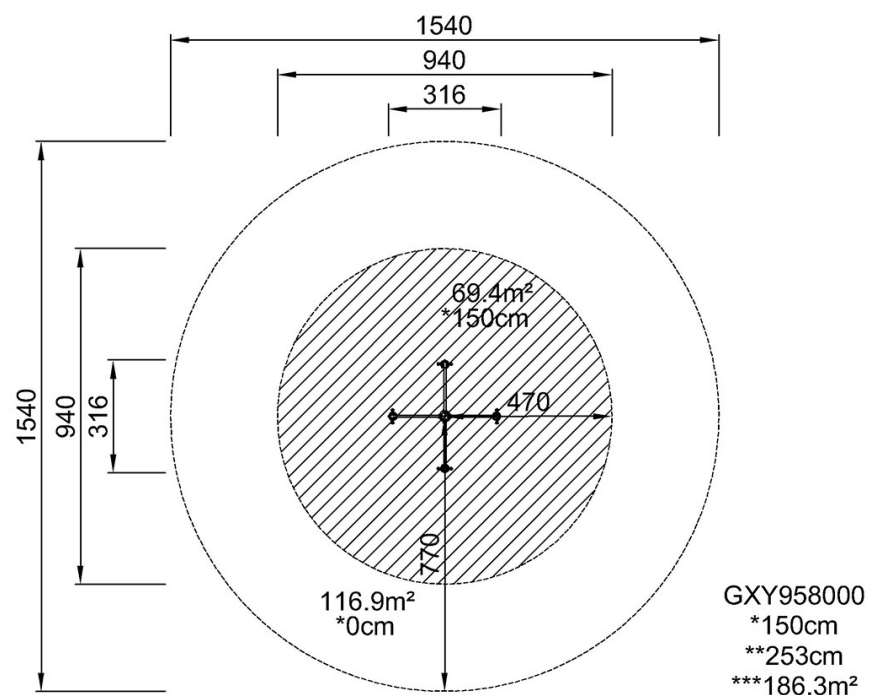

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)