

Speeltoestel - Makalu met schaduwdoek

PCE111923


KOMPAN
Let's play



Item nummer PCE111923-0901

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|---|
| Afmetingen LxBxH | 654x519x460 cm |
| Leeftijdsgroep | 4+ |
| Speelcapaciteit | 9 |
| Kleuropties |    |

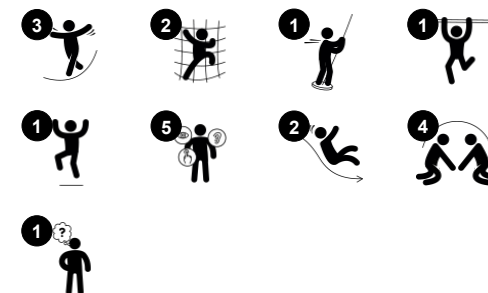

De Makalu met schaduwdoek is een fantastische speelattractie waar kinderen direct op afhollen. Er valt zoveel te beleven, dat kinderen het liefst zo lang mogelijk door blijven spelen en zo vaak mogelijk terugkomen. Het toestel biedt veel klim- en glijmogelijkheden voor actieve kinderen, en zeer gevarieerde uitdagingen. Dit stimuleert de ontwikkeling van proprioceptie en bilaterale

coördinatievaardigheden. Deze vaardigheden zijn op hun beurt essentieel voor de ontwikkeling van andere vaardigheden, zoals lezen. Via de glijbanen en glijstangen kunnen kinderen weer razendsnel terug naar beneden glijden. De getordeerde Jacobs ladder is een echte uitdaging: kinderen moeten heel goed nadenken over hoe ze hun lichaam het beste kunnen bewegen en draaien om de top te

bereiken. Al dat klimmen en glijden is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren bijvoorbeeld rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en om de beurt te gaan. En doordat ze samen spelen, blijven ze ook langer spelen.

Speeltoestel - Makalu met schaduwdoek

PCE111923

KOMPAN
Let's play



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De ELEMENTS-daken zijn gemaakt van recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer gerecycled materiaal en hebben een minimale wanddikte van 5mm om een hoge duurzaamheid te garanderen, in alle klimaten wereldwijd. De stalen buizen zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt voor een maximale duurzaamheid.




Doeken van commercieel 95 hoge densiteit PE, speciaal geweven voor zonweringstructuren. De schaduwdoeken zijn behandeld met UV-stabilisatoren om een lange levensduur te garanderen. De doeken worden ondersteund door een thermisch verzinkt stalen frame en vastgezet door roestvast stalen onderdelen.



De hoofdstaanders zijn gemaakt van hoogwaardig voorverzinkt staal met een gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de staanders is afgesloten met doppen gemaakt van UV-bestendig nylon (PA6). De grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit gerecycled post-consumer afval. Alle vloeren worden ondersteund door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van koolstofarm aluminium en voorzien van meerdere bevestigingspunten.



De glijbanen zijn verkrijgbaar in gegoten PE gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal in verschillende kleuren of in volledig roestvast staal AISI304 met een dikte van 2mm.

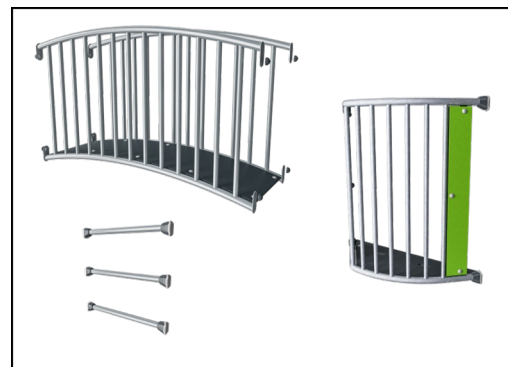

De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCE111923-0901

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 221 cm |
| Veiligheidszone | 49,1 m² |
| Totale installatietijd | 17,3 |
| Graafwerk (vol.) | 0,74 m³ |
| Benodigd beton | 0,07 m³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 562 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ Oppervlak ✓ |

Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| EcoCore HDPE | Levenslang |
| Staander | 10 jaar |
| PP Decks | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |
| Schaduwdoek | 2 jaar |



De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sustainability Data

PCE111923



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PCE111923-0901 | 1.156,00 | 2,67 | 50,40 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Speeltoestel - Makalu met schaduwdoek

PCE111923

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

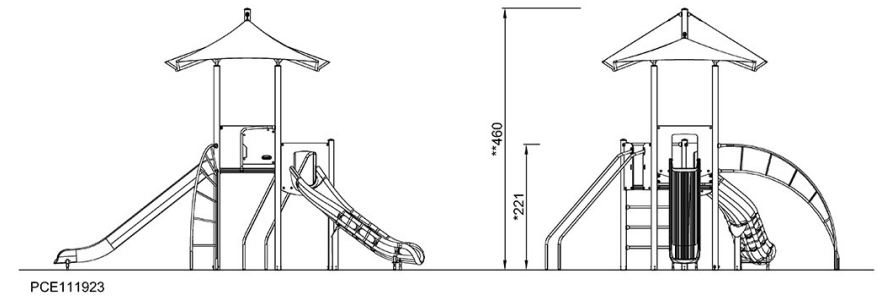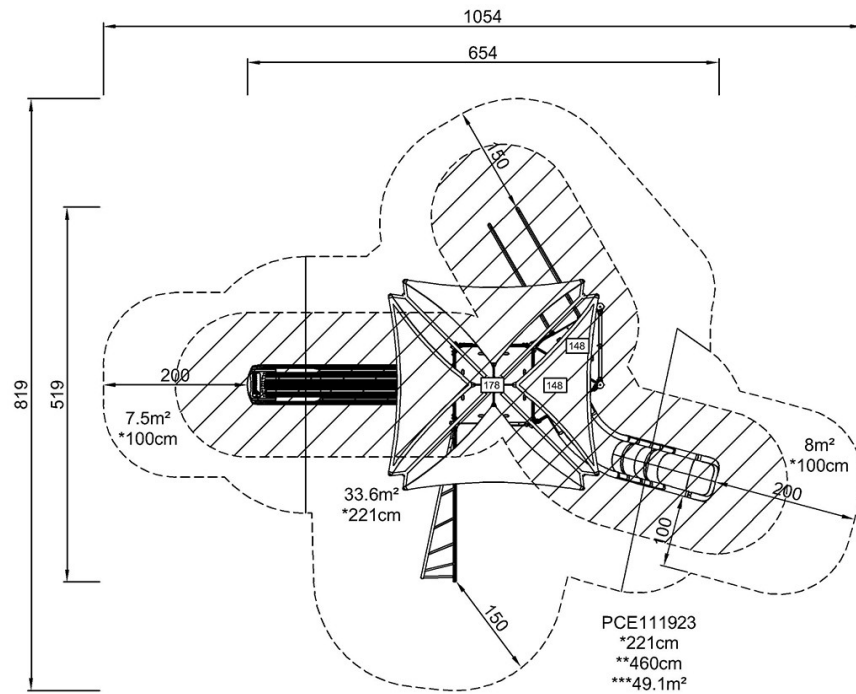

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)