

Agora-jakkara, teräs

PAR4160



Tuotenumero PAR4160-0609	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	35x35x51 cm
Ikäryhmä	-
Leikkikapasiteetti	-
Värivaihtoehdot	



Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisössämme, sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista ilmapiriä tarjoten paikan kokoontumiseen, seurusteluun ja leppäämiseen. Aina esteetön. AGORA noudattaa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD), joka edellyttää kaikki huomioivaa suunnittelua julkisissa

tiloissa. AGORA-kalusteet mahdollistavat muutakin kuin esteettömyysvaatimusten täyttämisen. Koko AGORA-mallisto on saatavilla korkealaatuisina ilkvallankestävinä teräsversioina. AGORA-jakkara on yksinkertainen erillinen istuin.



Agora-jakkara, teräs

PAR4160



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta. Maalatut teräsosat on kuumasinkitty ennen jauhemaalauستا.



Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatu pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen paksuus on 70–120 µm.



Agoran täysin teräksinen valikoima on saatavana vakiona 9 eri värissä, joiden avulla voit sovittaa ne leikki-, urheilu- tai kuntoilupaikan värimaailmaan.

Tuotenumero PAR4160-0609

Asennustiedot

Asennusaika	0,6
Kaivanto	0,10 m³
Betonivalu	0,06 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetyksen paino	14 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

Takuutiedot


Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen



KOMPANin ulkokalusteita on saatavana sekä pinta-asenteisina että maa-ankkuroitavina versioina. Pinta-asennus tehdään kiinnittämällä ne pohjarakenteeseen ja maa-ankkurointi joko suoraan maahan tai kuumasinkittyjen teräskannattimien avulla.



Penkit ja pöydät voidaan yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi valitsemalla yksittäisiä tuotteita tai kokoamalla ne suuremmiksi ratkaisuihin. Katso lisää inspiraatiota kuvastosta.

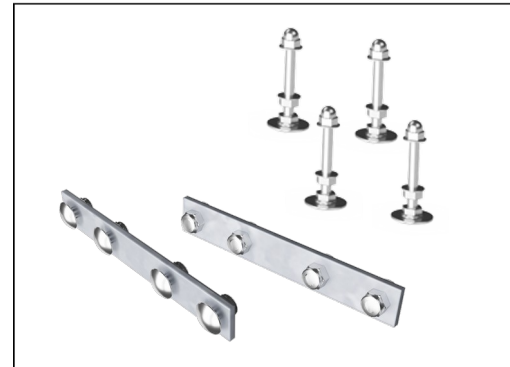

Liittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä, jolla varmistetaan kestävät liitokset ja korkea korroosionkestävyys.

Kestävän kehityksen data

PAR4160



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR4160-0609	32,30	2,59	50,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Park

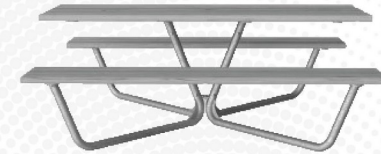

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

