

Stor taubro med tretrinn, 12m

COR64120


KOMPAN
Let's play



Denne trebroen sørger for en morsom opplevelse av høyden mens den hjelper barna å styrke balansen deres mens de krysser broen. Et element av fantasi og rollespill tillegges også denne åpne strukturen; det kan være en bro over en kløft eller en elv, eller hva som helst barna forestiller seg! Kombinasjonen av fysisk lek og fantasilek bidrar til at barna

leker lenger og at de sirkulere gjennom lekeplassen. Strukturen oppfordrer til klatring så vel som hopping og gynging, noe som styrker bentettheten, som er en viktig helsegevinst, med livslang effekt. Den høye kapasiteten i strukturen støtter også sosial lek, noe som er viktig for barns mentale helse og velvære, og som også er viktig for å styrke

samfunnet.

Produktinformasjon	
Mål LxBxH	1247x142x292 cm
Aldersgruppe	5+
Antall brukere	24
Fargevalg	



Stor taubro med tretrinn, 12m

COR64120



Høyde

Sosioemosjonell: barn utvikler mot og selvregulering når de befinner seg i høyden. Dette har en positiv innvirkning på selvtilliten.



Åpenhet

Sosioemosjonell: åpenheten muliggjør samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.



Tre lameller

Fysisk: broen svaier forsiktig og trener balanse- og romforståelsen når barnet kryper eller balanserer over. Disse motoriske ferdighetene i kombinasjon er gode for å lære å navigere sikkert i hverdagen.

Sosioemosjonell: når barna svaier sammen på broen, opplever de sine egne og andres bevegelser. Dette stimulerer til samarbeid og omtanke, for eksempel når de passerer andre på tauet.

Stor taubro med tretrinn, 12m

COR64120

KOMPAN
Let's play



Tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig stålkabelarmering. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes induktivt på hver enkelt streng. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på stedet hvis det er nødvendig.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



Stålkonstruksjonen er varmgalvanisert innvendig og utvendig med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i tøffe miljøer og krever lite vedlikehold.



Gjennom KOMPAN variant-team kan du velge mellom ytterligere 7 taufarger og tilpasse løsningen etter hva dere ønsker. Sortimentet har et bredt spekter av farger rangert fra elegant og uttrykksfull sort til naturlig og tonet ned hamp, samt en rekke attraktive og iøynefallende signalfarger.

Produktnummer COR641201-1101

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	185 cm
Sikkerhetssone	71,9 m ²
Total monterings tid	30,0
Utgraving	11,09 m ³
Betong	7,06 m ³
Forankringsdybde (standard)	110 cm
Forsendingsvekt	1.252 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Corocord tau	10 år
S-Klemmer	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

COR64120



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
COR641201-1101	2.731,80	2,52	30,30

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Stor taubro med tretrinn, 12m


COR64120

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

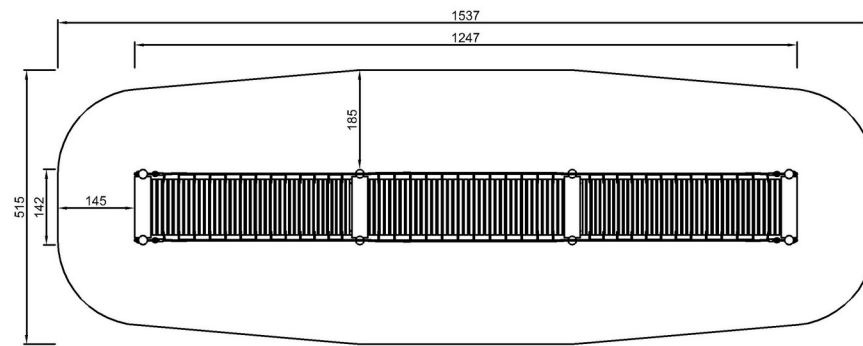

COR641201-xx01
*185cm
**292cm
***71.9m²

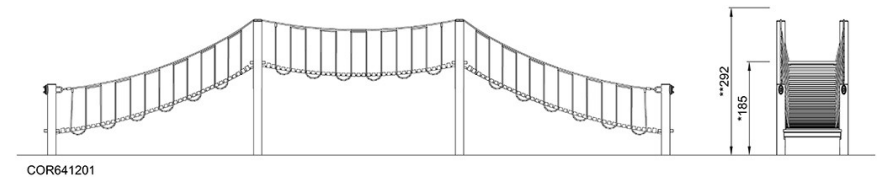

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)