


Hängmatta

COR20502


KOMPAN
Let's play

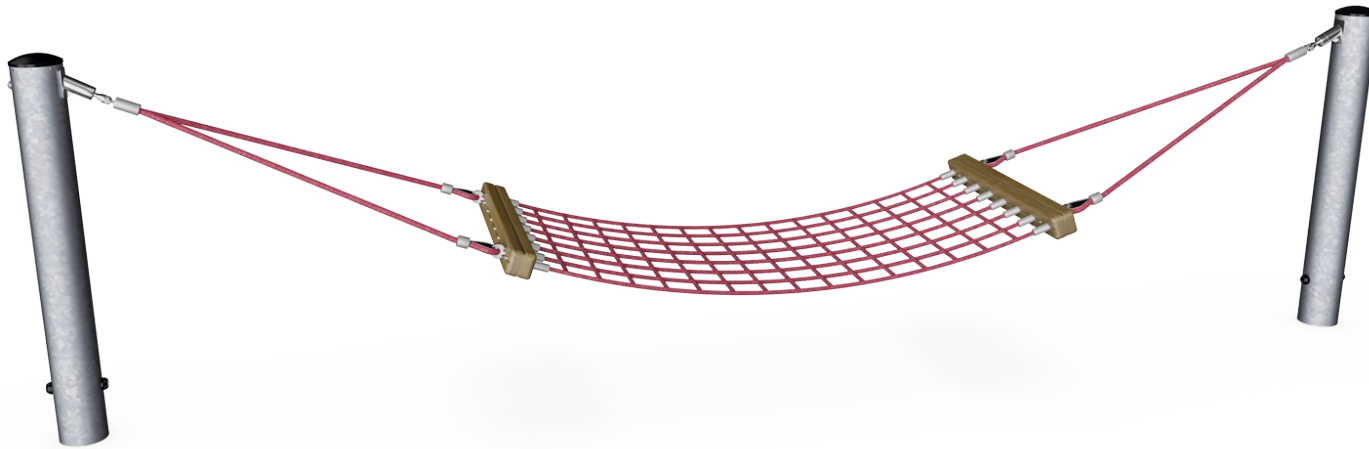


Artikelnr. COR205021-1101

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	534x100x140 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	

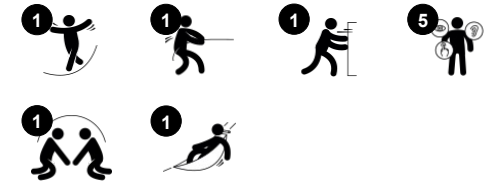


Hängmattor är fantastiska att vila i eller leka
vilda lekar.

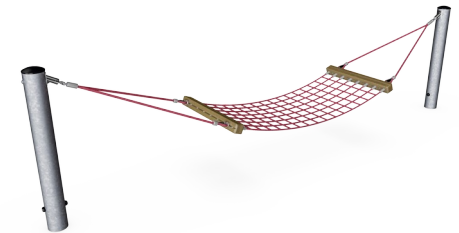

Hängmatta

COR20502

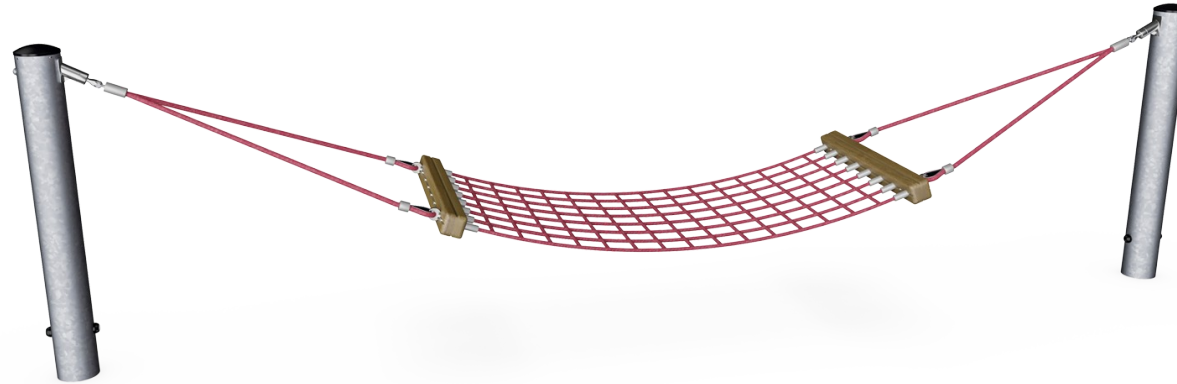

Hängmatta

Fysisk: att gunga fram och tillbaka tränar sinne för balans och rumsuppfattning – viktiga egenskaper för att avgöra distans och navigera säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell: gunga och umgås med vänner. Förmåga att turas om tränas när barnen bestämmer vem som ska putta på och vem som ska gunga.




Dubbla rep

Fysisk: putta på eller dra andra. Att hålla i repen tränar armmuskler.

Hängmatta

COR20502

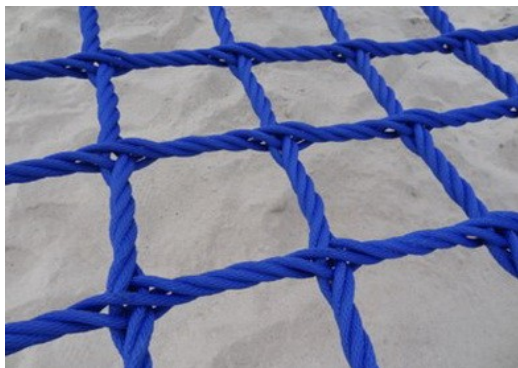

Näten till hängmattorna tillverkas av 16mm Corocord-rep. Anslutningen mellan repen är manuellt skarvade för att undvika hårda föremål i liggdelen. Storleken på maskorna säkerställer att det inte går att passera genom nätet.



Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med rundade ändar och är så små som säkerheten tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla antalet metalledar i nätet till ett absolut minimum, både i storlek och antal, för att ge bästa möjliga replättringsupplevelse.



Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. COR205021-1101

Installationsinformation

Max. fallhöjd	130 cm
Säkerhetsområde	33,0 m ²
Total installationstid	4,4
Grävdjup (volym)	2,20 m ³
Betong (volym)	1,40 m ³
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	164 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Corocord rep	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år




Genom KOMPAN Variant Team kan du välja mellan ytterligare 7 repfärger och anpassa din lösning. Sortimentet är ett brett färgintervall, från elegant och uttrycksfull svart eller naturligt och nedtonad hampfärg, till en rad attraktiva och iögonfallande signalfärger.



Hållbarhetsdata

COR20502

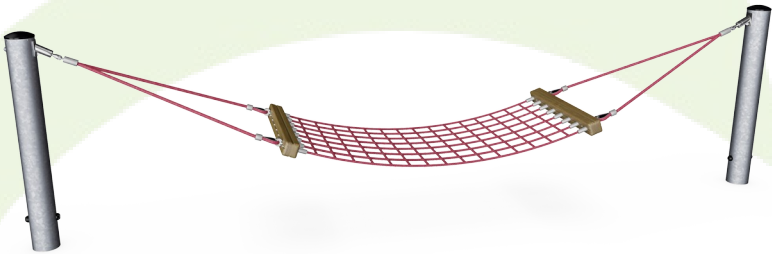

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR205021-1101	367,70	2,30	35,10

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hängmatta


COR20502

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

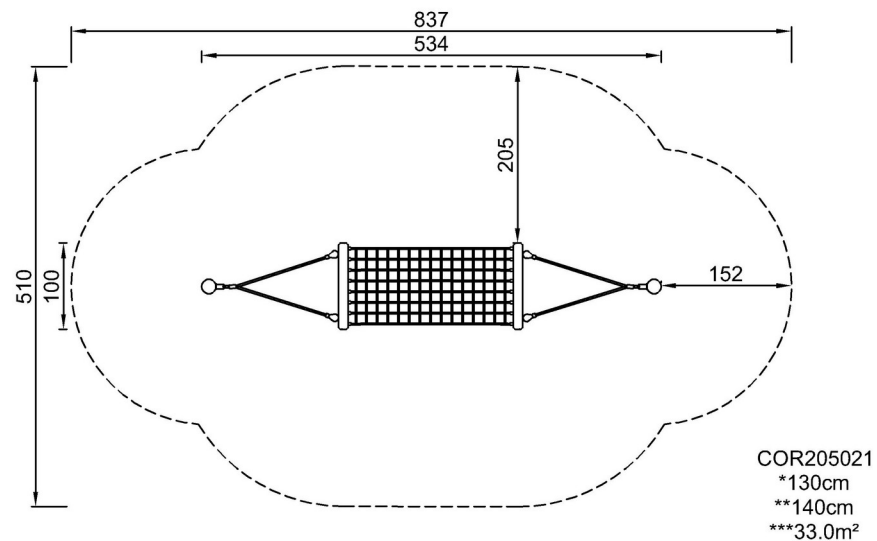

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

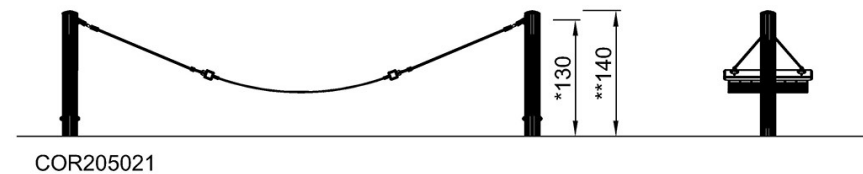

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)