

Hinder

FSW211



De fem hindren bildar en bana som man kan komma igenom på flera sätt. Om du inte har något emot att bli smutsig kan du krypa på magen under dem. Annars går du över hindren genom att gå eller springa. Ett individuellt hinder kan också användas för övningar på plats, till exempel för armhävningar och höjdhopp. Hinder finns som standard i Orange,

RAL2010 och Grå, RAL7012. Alla andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran. Det kommer alltid att vara möjligt att matcha omgivningen eller färgtemat!

Artikelnr. FSW21100-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 164x651x57 cm

Åldersgrupp 13+

Kapacitet (användare) 5

Färgalternativ



Öppna KOMPAN FIT app för mer information



Hinder

FSW211



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.



Stängerna avsedda för träning är tillverkade av varmförzinkat stål Ø48mm. Diametern på dessa stänger ger ett bra stöd när de används för push ups eller när du gör övningar stående på rören.

Artikelnr. FSW21100-0900

Installationsinformation

Max. fallhöjd	40 cm
Säkerhetsområde	41,0 m ²
Total installationstid	4,4
Grävdjup (volym)	0,28 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	169 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Anslutningar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. Belastningsprov utförs som ett statiskt test genom att lägga till dynamiska faktorer samt säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 1 användare testas med 420kg.



Informationsskylten är tillverkad av PA6 (Polyamide) och visar den mest relevanta övningen och en QR-kod. När QR-koden skannas länkar den till en animerad illustration av övningen och erbjuder möjligheten att ladda ner KOMPAN sport & fitness App, som kommer att ge en stor mängd övningar och träningar.




Höjden på varje hinder är 50 cm. För att rymma de olika övningarna placeras hinderna med 150cm mellan varandra.



Hållbarhetsdata

FSW211

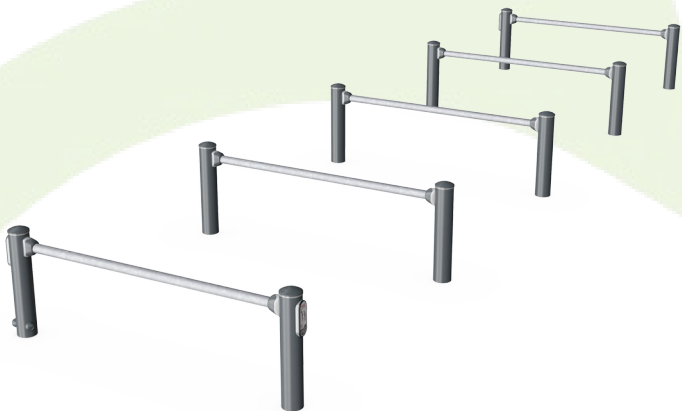

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW21100-0900	379,00	3,47	48,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

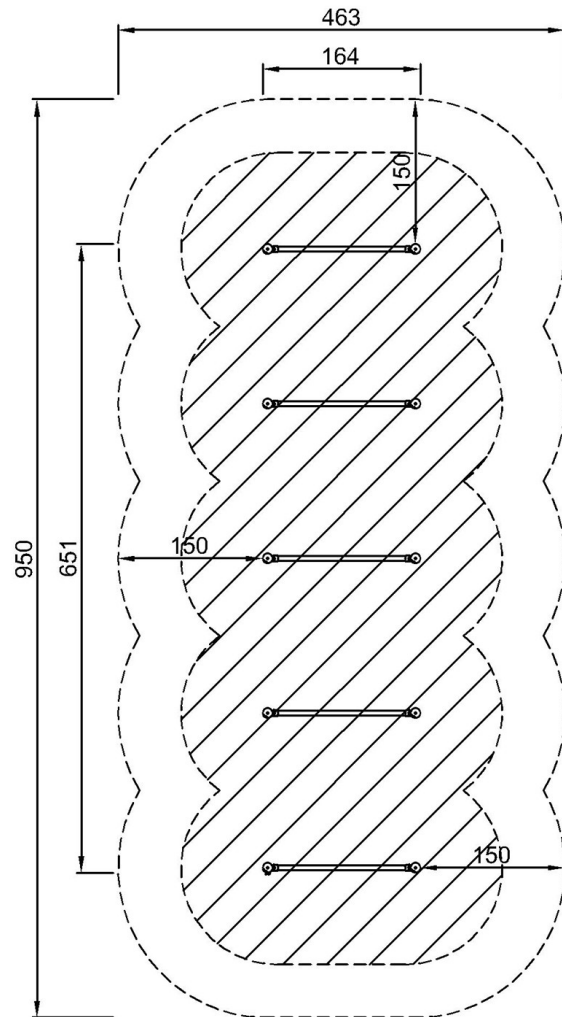

FSW21100
*40cm
**57cm
***41m²



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)