

# Speeltoren driedubbel - met U-net

PCM301221

**KOMPAN**  
Let's play




Triple the richness of play variation: it's the Triple Tower. A huge attraction to toddlers with its numerous areas to explore, again and again. There is a world of auditive and tactile play panels on ground level, stimulating logical thinking and creativity in the child: The music panel can be played by hitting or clapping the tubes, creating little tunes. The tube and

steering wheel panel invites role play, which trains language and negotiation skills. The bubble window in the tunnel bridge distorts voices when spoken into, evoking a sense of wonder and training logical thinking. Sliding down the slide or curly climber to the ground supports posture and balance, all important skills for young children, and great fun! There

are varied levels of play challenges in the accesses as well as egresses. This means fun training of life skills for all.

Item nummer PCM301221-0901	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	703x441x279 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	33
Kleuropties	

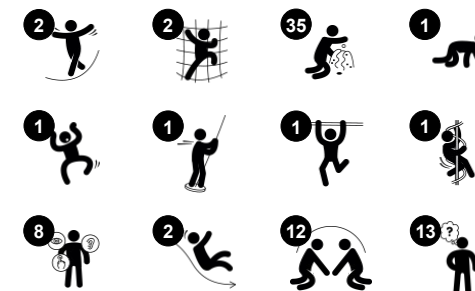

# Speeltoren driedubbel - met U-net

PCM301221


**KOMPAN**  
Let's play




Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-galvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.

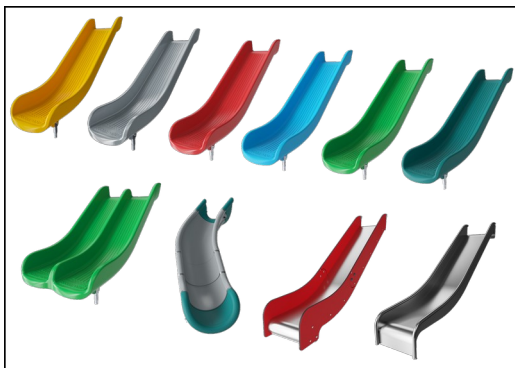

De glijbanen zijn beschikbaar in zes verschillende kleuren en drie materiaalsoorten: Rechte of gebogen PE glijbanen, uit één stuk gegoten, gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal. Gecombineerd, met EcoCore™ zijwanden en RVS. Of volledig in RVS en uit één stuk, voor vandalismebestendiger oplossingen.

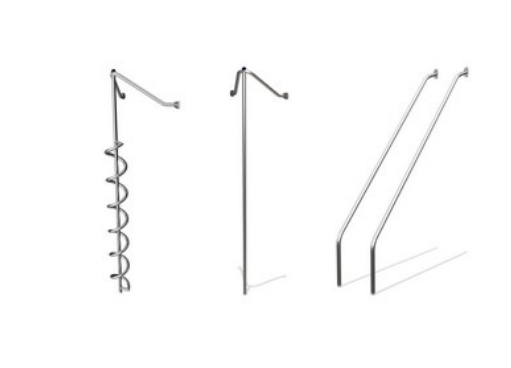

De roestvast stalen speelelementen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het staal wordt na de productie gereinigd door middel van een volledig beitsproces om een glad en schoon glijvlak te garanderen.



Alle platformen worden ondersteund door speciale, koolstofarme profielen met meerdere bevestigingsopties. De grijsgekleurde, gegoten PP platformen zijn gemaakt van 75% post-consumer materiaal en zijn voorzien van een antisliptextuur.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijke materialen met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor. TexMade staanders, EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled afval en gegoten PP platformen.

Item nummer PCM301221-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	204 cm
Veiligheidszone	55,2 m²
Totale installatietijd	29,2
Graafwerk (vol.)	0,82 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	1.004 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Staander	10 jaar
PP Decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

PCM301221



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM301221-0951	1.420,20	1,74	65,80
PCM301221-0901	1.677,30	2,26	55,90

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



PCM301221


Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

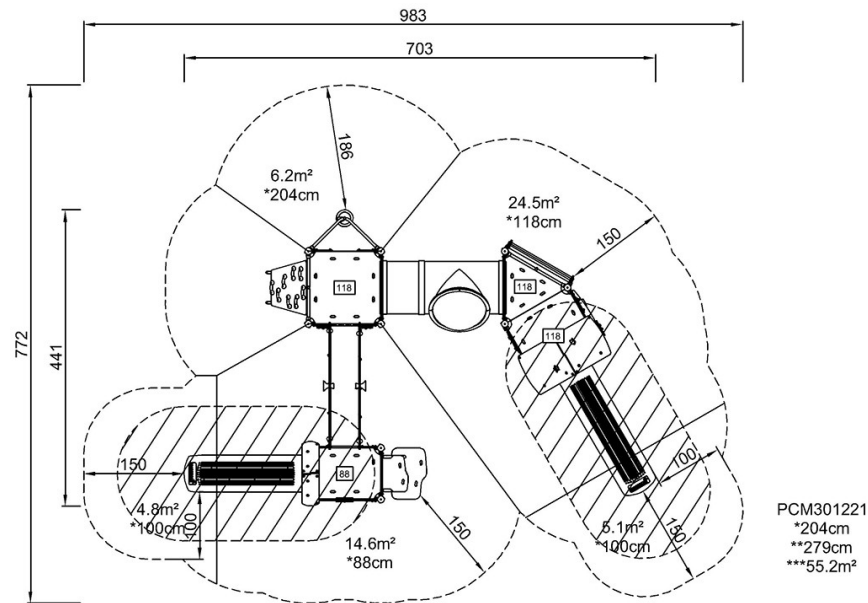

PCM301221  
\*204cm  
\*\*279cm  
\*\*\*55.2m<sup>2</sup>

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

Max. valhoogte | Totale Hoogte

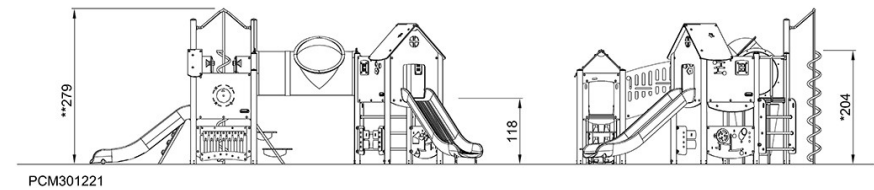

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)