


Multi Goal, 3m

FRE601401

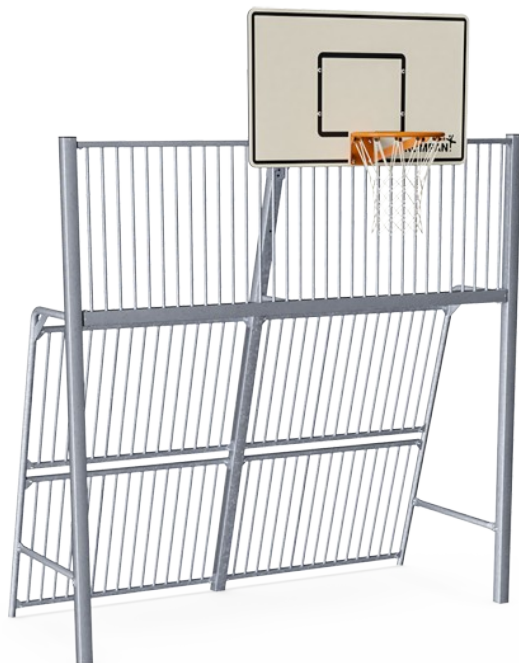

Er zit precies genoeg afstand tussen de verticale spijlen om ervoor te zorgen dat kleine ballen, zoals hockeyballen, altijd binnen het veld blijven. De spijlen zijn bevestigd aan stalen frames. Dit maakt de structuur uiterst vandalismebestendig, waardoor zij in elke buurt kan worden geplaatst. Dankzij de transparante vormgeving kunnen

toeschouwers de wedstrijden goed volgen. De Multi Goal van 3x2 meter voldoet aan de doelafmetingen van FIFA Futsal en IHF Handbal Reglement. De basketbalhoepel is geplaatst op 305 cm, de officiële NBA hoogte, en heeft een diameter van 46 cm, de officiële NBA grootte.

Item nummer FRE601401-0901	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	263x320x369 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	-
Kleuropties	



Multi Goal, 3m

FRE601401



De buizen met een diameter van 21,3 mm en wanddikte van 2 mm zijn ingebed in het stalen paneel, waardoor scheuren worden vermeden en de buizen niet uit het stalen frame kunnen breken. Hierdoor ontstaat een extreem sterke, vandalismebestendige oplossing.



Alle stalen onderdelen zijn vervaardigd uit koolstofstaal, gelast volgens EN ISO 5817 & thermisch verzinkt (HDG) volgens ISO1461. Dit proces zorgt voor een goede bescherming in alle omstandigheden.



Panelen van 19 mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.

Item nummer FRE601401-0901

Installatie informatie


Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	0,0 m²
Totale installatietijd	7,4
Graafwerk (vol.)	0,61 m³
Benodigd beton	0,35 m³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	380 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
HDG post	Levenslang
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Elk paneel heeft 4 Thermoplastische Vulcanizate-pluggen die de panelen met de staanders verbinden. De pluggen verminderen de trillingen en daarmee het geluidsniveau. De pluggen vereenvoudigen ook de installatie omdat ze worden geleverd met voorgemonteerde moeren.

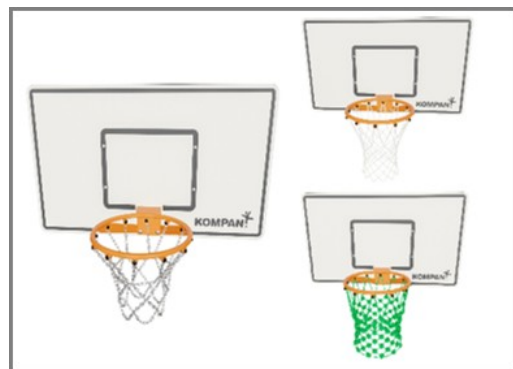


3 keuzes van netten: Polyamide (PA), PA versterkt met een staaldraad binnenin, roestvast stalen kettingen die voldoen aan de eisen van ISO1434-ISO1435 en DIN766.



Sustainability Data

FRE601401

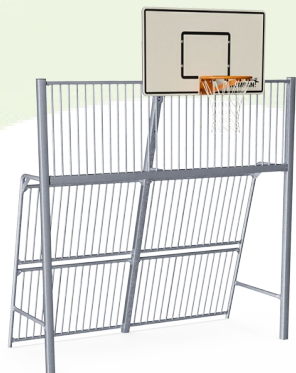

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE601401-0901	849,50	2,48	52,50

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Multi Goal, 3m


FRE601401

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

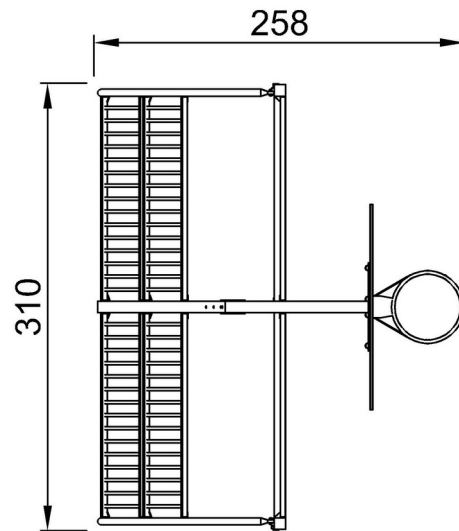

FRE601401
**369cm

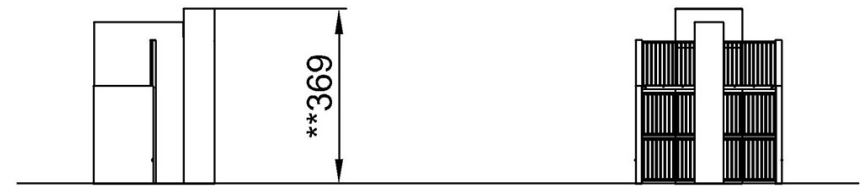

FRE601401

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)