

# Combi 5

FSW105

**KOMPAN**  
Let's play



Tämä yhdistelmä sisältää 10 erilaista kuntoilupistettä yhdessä välineessä ja tarjoaa upean street workout- ja kehonpainoharjoittelukokemuksen. Siinä on kaikki tärkeimmät elementit, jotta käyttäjät voivat vapauttaa luovuutensa. Leuanvetotangon paksuus on 32 mm parhaan mahdollisen käsiotteen takaamiseksi. Tangon

kartiomainen muoto ja teräsmateriaali varmistavat sen kestävyys. 138 cm leveissä leuanvetotangoissa on runsaasti tilaa tehdä dynaamisia liikkeitä ja sivuttain tehtäviä liikkeitä, kuten typewriter-leuanvetoja. Leveiden tankojen ansiosta käyttäjät voivat vetää leukoja vierekkäin ja kilpailla keskenään tai motivoida toisiaan.

Tuotenumero FSW10501-0901

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	691x444x240 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	14
Värvaihtoehdot	




Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



# Combi 5


FSW105

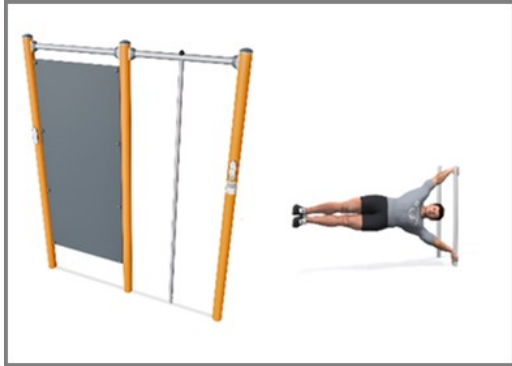

Pystysuora tanko on kuumasinkitty, ja kokonsa (Ø 38 x 2 mm) ansiosta siitä saa hyvän otteen ihmislipun tekemistä harjoitellessa.



Askelmat on tehty alumiinista, jossa on luistamaton pinta. Alumiini kestää hyvin korroosiota ja takaa tuotteen kestävyys. Askelmat on asennettu 34,7 cm:n ja 54,7 cm:n korkeudelle, josta pääsee helposti käyttämään ylätasen toimintoja.

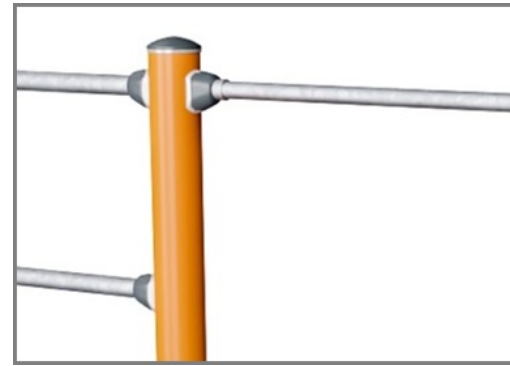

Kaikki leuanvetoon tarkoitetut tangot (Ø 32 mm x 138 cm) on tehty vankasta, kuumasinkitystä teräksestä (S235JR). Sopivan halkaisijan ansiosta kaikki saavat hyvän otteen tangosta.



Kahvoja voi käyttää käden- tai jalansijoina, ja ne on asennettu neljälle eri korkeudelle: 48 cm, 76 cm, 104 cm ja 132 cm. Tämän ansiosta harjoituksen vaikeustasoa voi vaihdella.



Tolpat on valmistettu Ø101,6 x 2 mm esisinkitystä hiiliteräksestä ja jauhemaalattu, mikä antaa loistavan suojan kaikissa olosuhteissa.



Pinta on tehty Ekogrip®-paneeleista, joissa on 15 mm:n polyeteenipohjan päällä 3 mm:n termoplastinen kumipäällyste. Ekogrip®-paneelit tekevät pinnasta luistamattoman, joten kuntoilu on mukavaa ja turvallista kaikissa sääolosuhteissa.

Tuotenumero FSW10501-0901

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	233 cm
Turva-alue	59,6 m <sup>2</sup>
Asennusaika	11,1
Kaivanto	1,28 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,58 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetysten paino	500 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

Liittimet	10 vuotta
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

FSW105

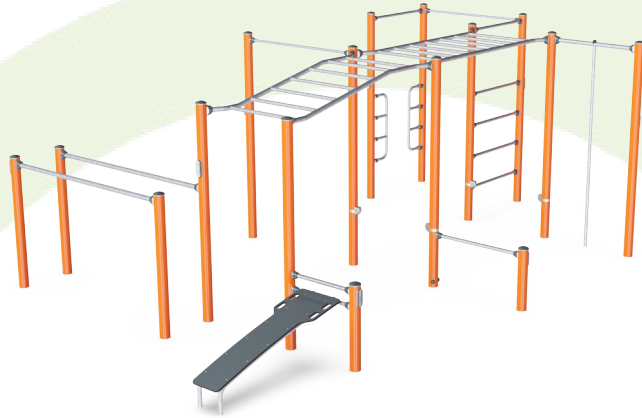

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW10501-0901	1.292,60	3,37	47,50

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





## FSW105

FSW105

**KOMPAN**  
Let's play

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

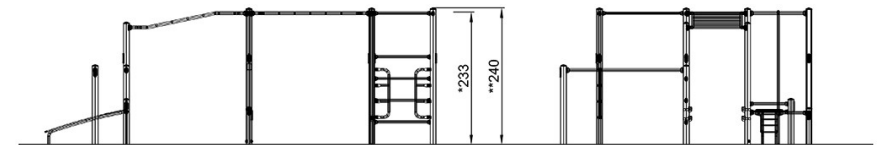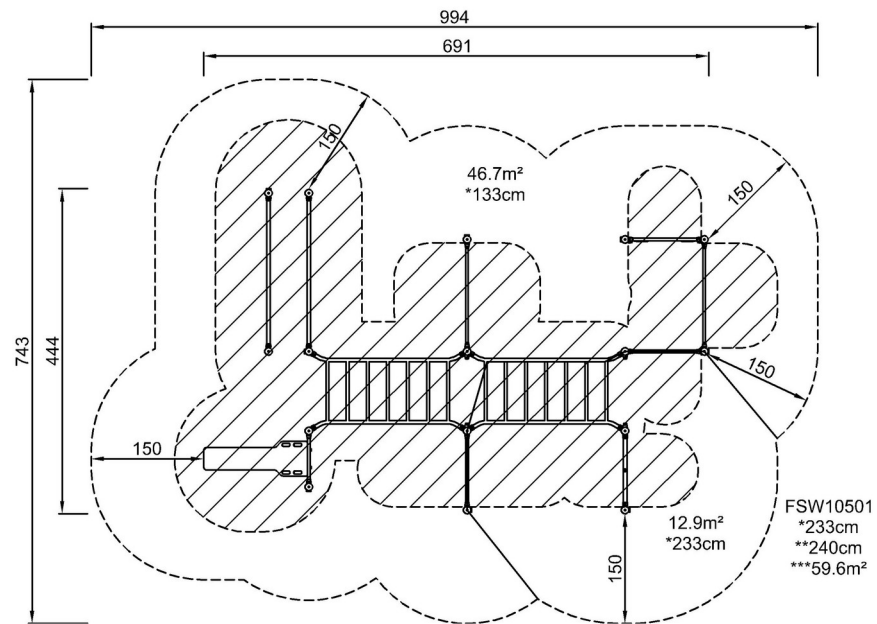

FSW10501

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)